

IS D360 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841601317

E-Nr. 535997300

● steinel

83 x 82 mm



IS D360 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841601317

E-Nr. 535997300

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de mouvement
DIMENSIONS	
Dimensions Ø × H	83 x 82 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz
Puissance	1000 W
Sortie de commutation 1 ohmique	1000 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	750 W
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	900 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA
Lampes LED < 2 W	16 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W
Lampes LED > 8 W	64 W
Charge capacitive en µF	88 µF
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °

Angle d'ouverture	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 16 m (201 m²)
Niveaux de détection	10
Zones de commutation	720 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,5 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 20 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Encastrement au plafond
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau couloir / allée espace fonctionnel / local annexe
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

IS D360 blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841601317

E-Nr. 535997300

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

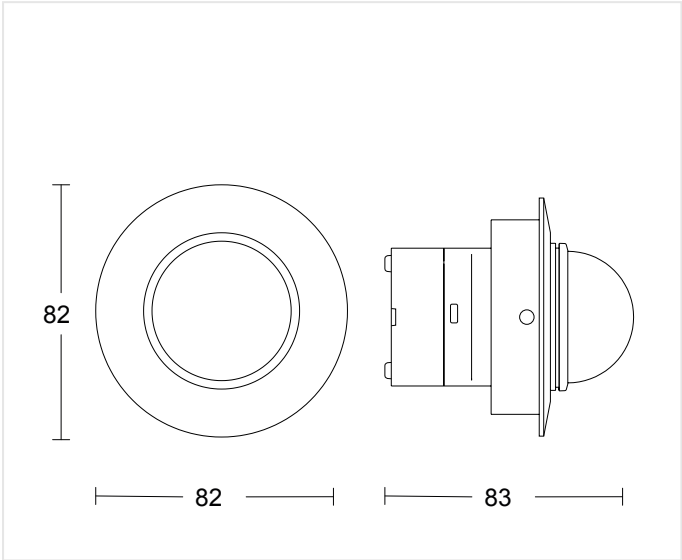

83 x 82 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IS D360 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841601317

E-Nr. 535997300

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

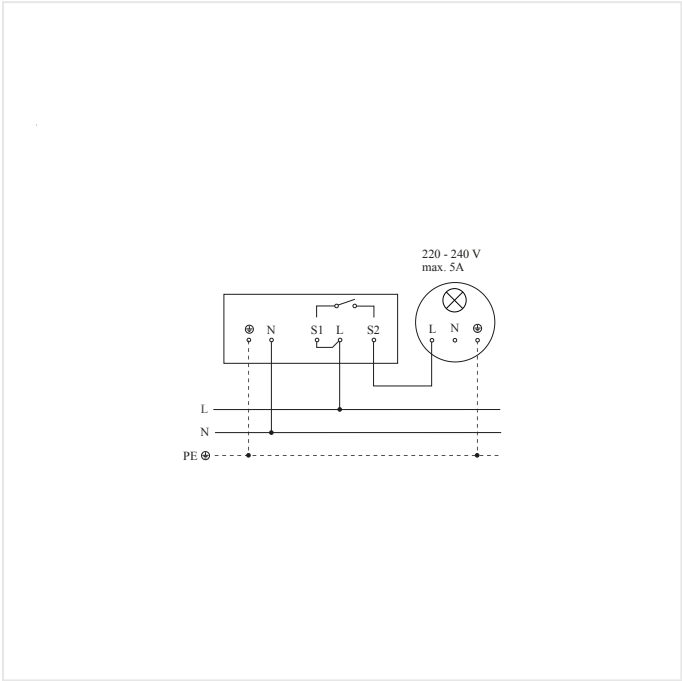


Schéma du circuit principal 230V

SCHÉMA 2

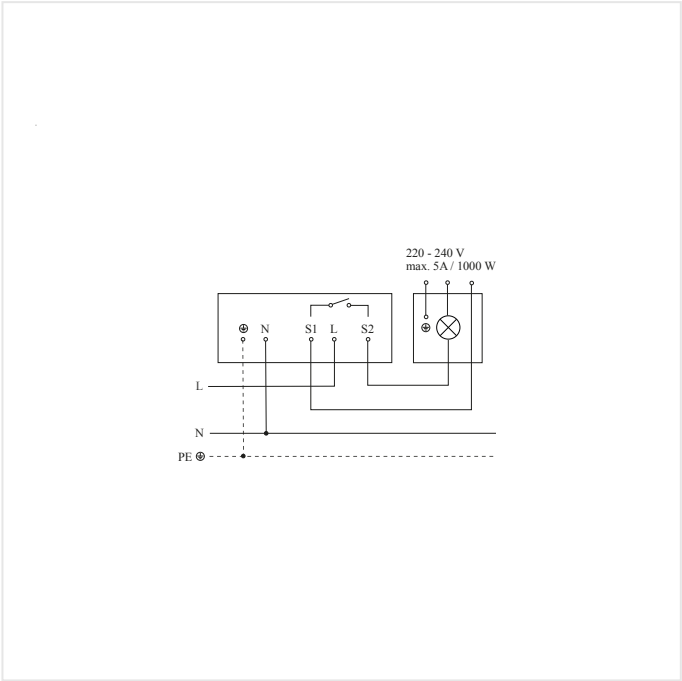


Schéma du circuit principal PF

IS D360 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841601317

E-Nr. 535997300

Points forts



Vous pouvez utiliser le cadre de votre choix. Cotes de montage : DA = Ø 73 mm, ET = 53 mm

IS D360 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841601317

E-Nr. 535997300

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	601317
EAN	4007841601317
N° E	535997300
Typ	IS D360 blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss