

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841085803

E-Nr. 535900058

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'intégration dans un système de gestion de l'éclairage DALI-2
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Transmission des informations de présence et de valeur de luminosité à un contrôleur d'application DALI-2 ou à un BMS
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM et certifié DALI-2 selon la norme IEC 62386

● steinel

109 x 114 mm



PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085803
E-Nr. 535900058

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielleØ 24 m (452 m²)		Température ambiantede -20 jusqu'à 50 °C	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Zones de commutation	1436 zones de commutation	Matériau du boîtier	Matière plastique
DIMENSIONS		Hauteur de montage2 – 10,00 m		Matériau du cache	autre
Dimensions L x l x H	114 x 109 x 109 mm	Portée présence	Ø 7.5 m (44 m²)	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Dimensions Ø x H	109 x 114 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu de montage	plafond
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		Lieu d'application	Intérieur
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Type de mise en réseau	Maître/maître	Type de montage	Encastrement au plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau via	Câble	Matériau	Matière plastique
Hauteur de montage max.	10,00 m	Avec coupleur de bus	Oui	Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe
Technologie de capteur	infrarouge passif	RÉGLAGES		Couleur	blanc
Avec détecteur de mouvement	Oui	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence	Couleur RAL	9010
Angle de détection	360 °	Réglages via	Bus	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Protection anti-contournement	Oui	Avec télécommande	Non	Garantie fabricant	5 ans
Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Évolutivité électronique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU		CERTIFICATS ET EPREL	
Évolutivité mécanique	Non	Indice de protection	IP20	Certificats	DALI-2
Portée radiale	Ø 5.5 m (24 m²)				


PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085803
E-Nr. 535900058

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

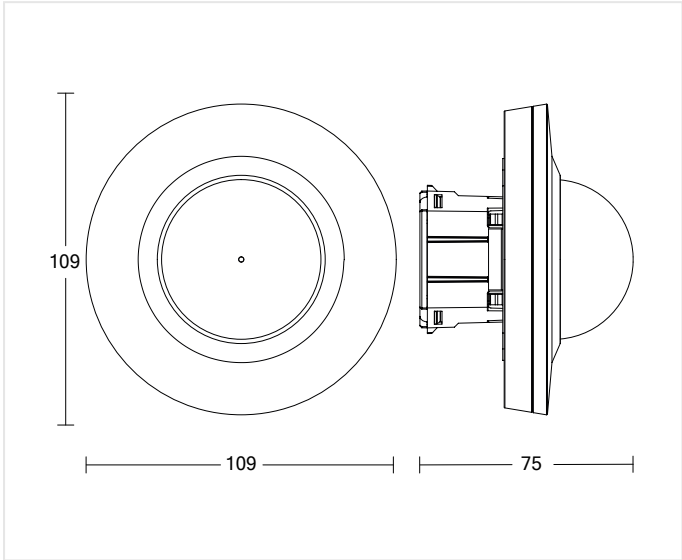

109 x 114 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085803
E-Nr. 535900058

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit

SCHÉMA 2

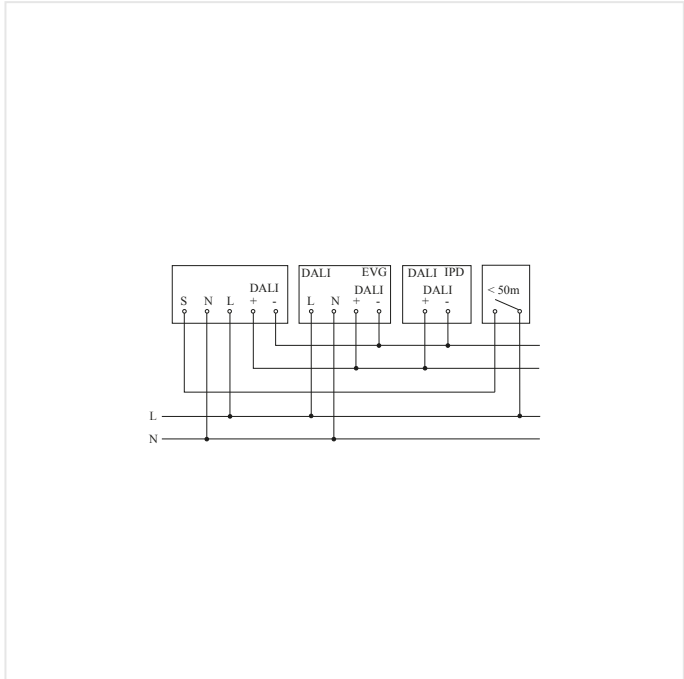


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085803
E-Nr. 535900058

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085803

EAN

4007841085803

N° E

535900058

Typ

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss