IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064389
E-Nr. 535900047

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables / désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

steinel

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064389
E-Nr. 535900047

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**64 x 123 x 123 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**12.5 – 22 V**
Consommation propre	**0,3 W**
Détail tension d'alimentation	**Bus DALI**
Sortie de commande DALI	**Adressable/Esclave**
Valeurs Livelink	**Détection de mouvement Valeur de luminosité Détection de la présence humaine**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**10,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Oui**
Portée radiale	**9 x 9 m (81 m²)**
Portée tangentielle	**24 x 24 m (576 m²)**
Hauteur de montage	**2,50 – 10,00 m**
Portée présence	**9 x 9 m (81 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**
Mise en réseau via	**DALI 2**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Détecteur de mouvement Fonction présence Logique du détecteur de présence**
Réglages via	**Bluetooth Bus**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de 0 jusqu'à 40 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9003**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DALI-2**


IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841064389**
E-Nr. **535900047**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

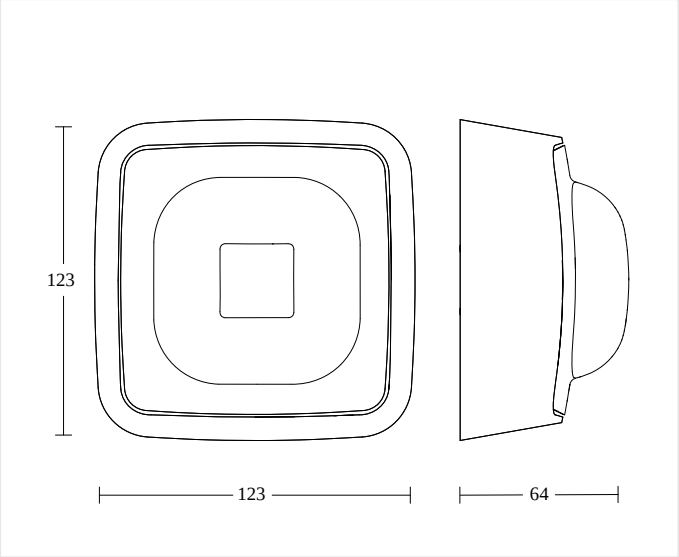

64 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841064389**
E-Nr. **535900047**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

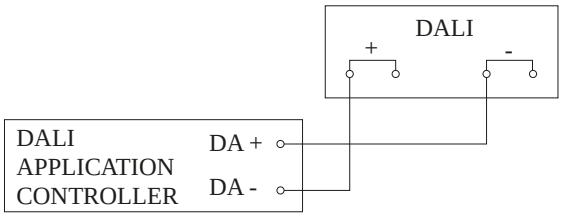


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064389
E-Nr. 535900047

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841064389**
E-Nr. **535900047**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Composants du système
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	064389
EAN	4007841064389
N° E	535900047
Typ	**IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - en saillie**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss