

IS 3180 KNX - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841058135

E-Nr. 535942868

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3180 KNX - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058135

E-Nr. 535942868

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando
Versione	Rilevatori di movimento	Collegamento in rete	Si		Bus Smart Remote
DIMENSIONI		Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Con telecomando	No
Dimensioni L x P x A	65 x 95 x 95 mm	Collegamento in rete tramite	bus KNX	Regolazione crepuscolare Teach	Si
ELETTRICO		Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 2x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus	Con accoppiatore bus	Si	Grado di protezione	IP54
TECNOLOGIA DEI SENSORI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Altezza di montaggio max.	2,50 m	Avvio luce dolce	Si	Luogo di montaggio	Parete angolo
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Luce permanente	commutabile	Luogo di applicazione	Esterno Interni
Angolo di rilevamento	180 °	Regolazione luce costante	Si	Tipo di montaggio	Superficie
Angolo di apertura	90 °	IMPOSTAZIONI		Materiale	Plastica
Protezione anti-intrusione	Si	Interruttore crepuscolare	Si	Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno Interni corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio parcheggi coperti / garage sotterranei perimetro della casa vano scala
Mascheramento per segmenti	Si	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	Colore	bianco
Scalabilità elettronica	No	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.	Colore RAL	9003
Scalabilità meccanica	No	Funzione luce di base	Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Portata radiale	r = 4 m (25 m²)	Luce principale regolabile	0 - 100 %	Garanzia del produttore	5 anni
Portata tangenziale	r = 20 m (628 m²)			Supporto angolare incluso	No
Zone di commutazione	448 zone di commutazione				
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m				
Altezza di montaggio ottimale	2 m				

IS 3180 KNX - in superficie, quadrato


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058135

E-Nr. 535942868

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

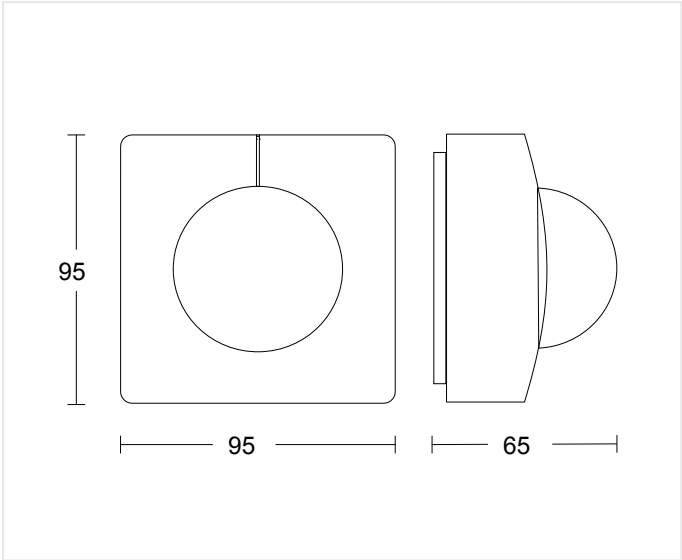

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 3180 KNX - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058135

E-Nr. 535942868


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Supporto angolare a parete opzionale

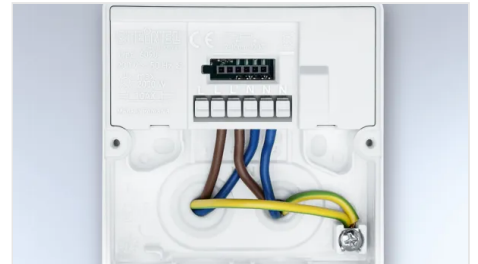

Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional

IS 3180 KNX - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058135
E-Nr. 535942868

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841035174	Eckwandhalter 3000 weiss	Adattatore angolare
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

058135

EAN

4007841058135

N. E

535942868

Typ

IS 3180 KNX - in superficie, quadrato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss