

IS 3360 KNX - Deckeneinbau rund weiss

neva
lux**BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841079666

E-Nr. 535918148

 **steinel**

124 x 121 mm



IS 3360 KNX - Deckeneinbau rund weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079666
E-Nr. 535918148

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Schaltzonen	1416 Schaltzonen	Grundlichtfunktion	Ja
ABMESSUNGEN		Montagehöhe	2,50 – 4,00 m	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Abmessungen L × B × H	121 x 94 x 94 mm	Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)	Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
Abmessungen Ø × H	124 x 121 mm	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
ELEKTRIK		VERNETZUNG		GEHÄUSE & MATERIAL	
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Vernetzung	Ja	Schutzart	IP20
SENSORIK		Art der Vernetzung	Master/Slave	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montagehöhe max.	4,00 m	Vernetzung via	KNX-Bus	Montageort	Decke
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 2x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter	Anwendung Ort	Innenbereich
Mit Bewegungsmelder	Ja	Mit Busankopplung	Ja	Montageart	Deckeneinbau
Erfassungswinkel	360 °	LICHTTECHNIK		Werkstoff	Kunststoff
Öffnungswinkel	180 °	Softlichtstart	Ja	Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
Unterkriechschutz	Ja	Dauerlicht	schaltbar	Farbe	Weiss
Segmentweise Ausblendung	Ja	Konstantlichtregelung	Ja	Farbe RAL	9003
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungsschalter	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Reichweite tangential	Ø 40 m (1257 m²)	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.		

IS 3360 KNX - Deckeneinbau rund weiss


BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079666

E-Nr. 535918148

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

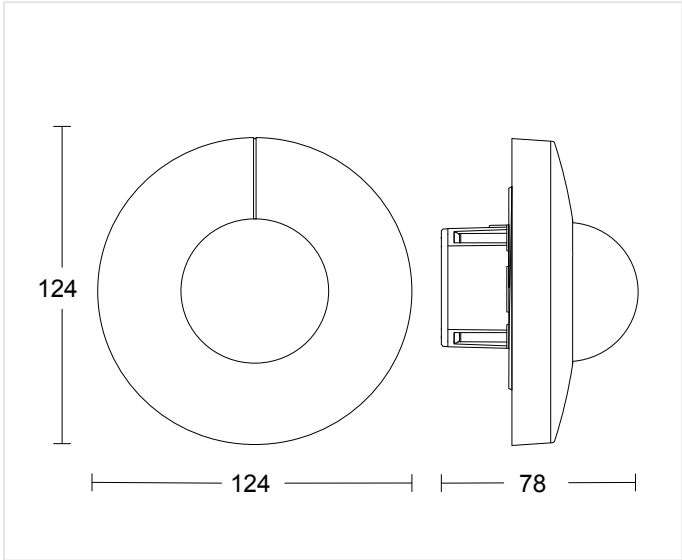

124 x 121 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IS 3360 KNX - Deckeneinbau rund weiss


BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079666

E-Nr. 535918148


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

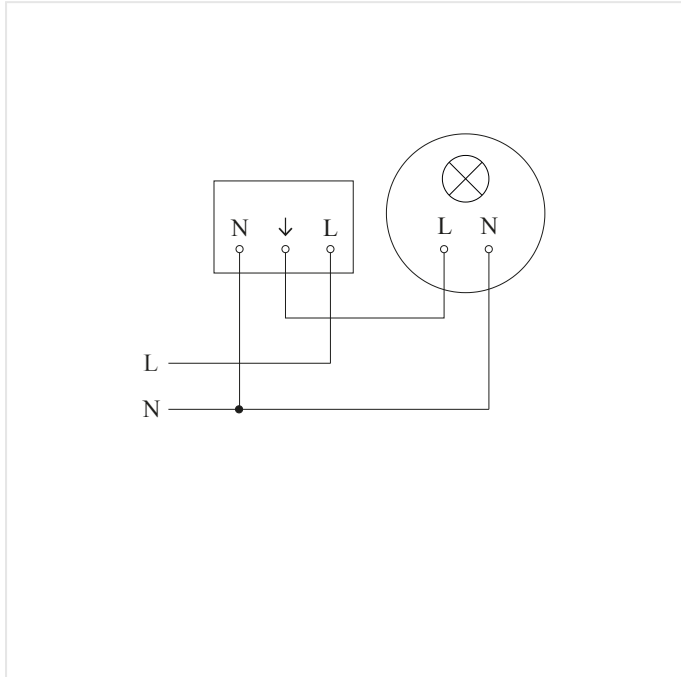

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

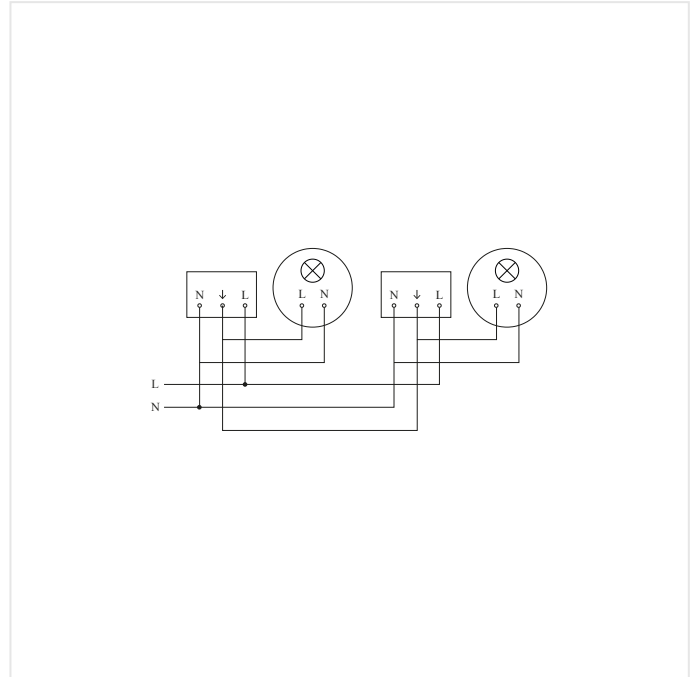

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

IS 3360 KNX - Deckeneinbau rund weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079666

E-Nr. 535918148

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote optional

IS 3360 KNX - Deckeneinbau rund weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079666
E-Nr. 535918148

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079666

EAN

4007841079666

E-Nummer

535918148

Typ

IS 3360 KNX - Deckeneinbau rund weiss

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss