RS PRO 5500 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, 3-adrige Durchverdrahtung

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841091507**
E-Nr. **941305689**

- Langfeldleuchte, 1200 mm, mit integriertem digitalen Hochfrequenzsensor
- Ideal für Durchgangsbereiche und Büroumgebungen
- Einfache Umrüstung durch verschiebbare Halterung
- Kabel 3-adrig durchverdrahtet und von beiden Seiten oder von hinten einführbar
- 360° Bewegungserfassung mit ø8 m Reichweite
- Präzise Einstellung der Reichweite und Sensitivität
- Dimmbares Grund- und Hauptlicht von 10-100%
- Alle Einstellungen und Vernetzung ganz einfach via kostenloser Steinel Connect App
- Zum Anschluss an Zentralbatterie geeignet

steinel

1200 x 164 x 75 mm



RS PRO 5500 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, 3-adrige Durchverdrahtung

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN
4007841091507
E-Nr. **941305689**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**3-adrige Durchverdrahtung**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**1200 x 164 x 75 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**31 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**3,50 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
HF-Technik	**24 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Öffnungswinkel	**160 °**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 8 m (50 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 8 m (50 m²)**
Montagehöhe	**2 – 3,50 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**
Slave-Betrieb einstellbar	**Ja**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Sonstige**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**1-60 Min.**
Hauptlicht einstellbar	**10 - 100 %**
Funktionen	**DIM-Funktion Orientierungslicht Lichtsensor Anbindung an Zentralbatteriesysteme Bewegungssensor Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Gruppenparametrierung Nachbargruppenfunktion Verschlüsselte Kommunikation**
Einstellungen via	**Bluetooth Mesh Bluetooth App**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 – 100 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK07**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Montageort	**Decke Wand**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


RS PRO 5500 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, 3-adrige Durchverdrahtung

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN
4007841091507
E-Nr. **941305689**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

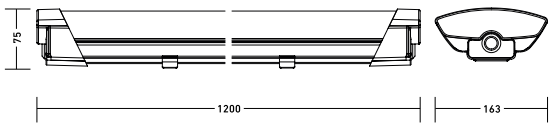

1200 x 164 x 75 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX


RS PRO 5500 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, 3-adrige Durchverdrahtung

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN
4007841091507
E-Nr. **941305689**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

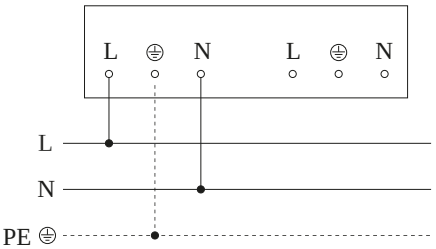

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

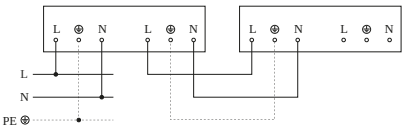

Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

RS PRO 5500 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, 3-adrige Durchverdrahtung

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN
4007841091507
E-Nr. **941305689**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	091507
EAN	4007841091507
E-Nummer	941305689

Typ**RS PRO 5500 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, 3-adrige Durchverdrahtung**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss