

LS 150 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841052546

E-Num. 924712411

- Projecteur avec détecteur de mouvement avec une tête de projecteur robuste en aluminium et une diffusion optimale de la lumière grâce à un réflecteur en céramique
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 240 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- tête du projecteur orientable horizontalement de 80° et verticalement de 150°, capteur orientable horizontalement de 160°, caches inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Support mural d'angle disponible en option pour une surveillance fiable et sans faille d'une zone située devant deux murs de maison
- Lumière blanc neutre (4000 K) et LED longue durée 14,7 W avec 1375 lm, avec un éclairage de max. 150 m², hauteur de montage max. 4m
- Accessoires de montage inclus – emballage sans plastique

 **steinel**

176 x 155 x 210 mm



LS 150 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052546

E-Nr. 924712411

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H

176 x 155 x 210 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance

14,7 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.

4,00 m

Technologie de capteur

infrarouge passif

Avec détecteur de mouvement

Oui

Angle de détection

240 °

Angle d'ouverture

180 °

Protection anti-contournement

Oui

Évolutivité électronique

Non

Évolutivité mécanique

Non

Portée radiale

r = 3.5 m (26 m²)

Portée tangentielle

r = 12 m (302 m²)

Hauteur de montage

1,8 – 4 m

Hauteur de montage optimale

2 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau

Non

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°

1486 lm

Température de couleur

4000 K

Écart chromatique LED

SDCM3

Indice de rendu des couleurs

80-89

Avec ampoule

Oui, système d'éclairage LED STEINEL

Ampoule

LED non interchangeable

Culot

sans

Démarrage progressif

Non

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C

> 36000

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire

2 – 1000 lx

Réglage du temps

10 s – 15 Min.

Fonction lumière de base

Non

Lumière principale réglable

Non

Réglages via

Potentiomètres

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs

IK03

Indice de protection

IP44

Classe de protection

I

Température ambiante

de -10 jusqu'à 30 °C

Matériau du boîtier

Aluminium

Matériau du cache

Verre transparent

Matériau de couverture (étendue de la livraison)

caches enfichables

Lieu de montage

angle mur

Lieu d'application

Extérieur

Type de montage

En saillie

Application pièce

Cour et allée extérieur tout autour du bâtiment

Couleur

noir

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant

3 ans

Support mural d'angle inclus

Non

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL

E

Catégorie EPREL

Source de lumière

LS 150 S noir


PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052546

E-Nr. 924712411

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

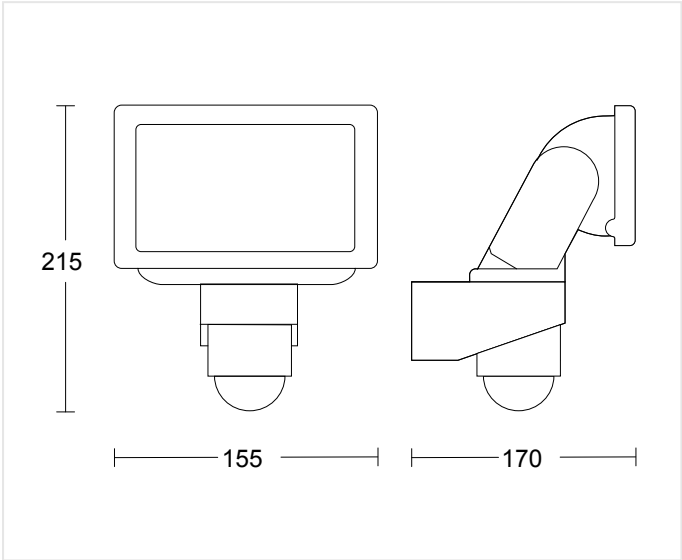

176 x 155 x 210 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

LS 150 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052546

E-Nr. 924712411

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

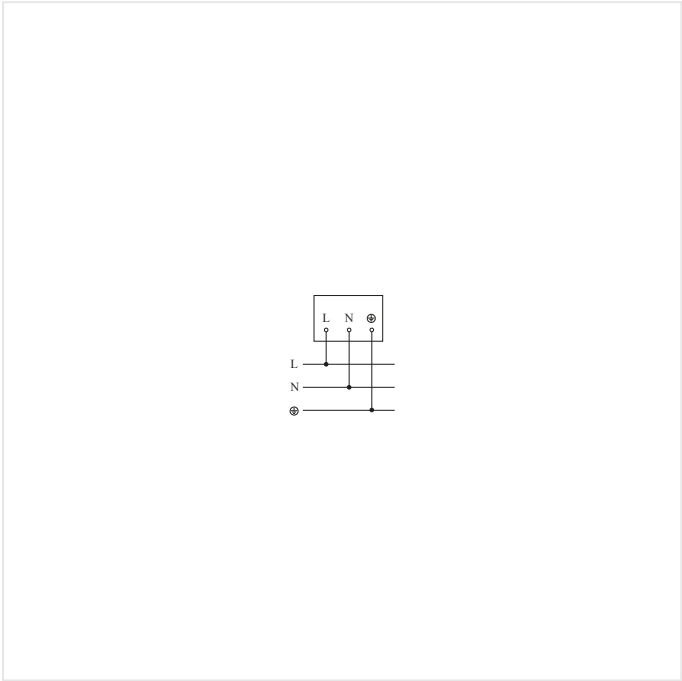


Schéma du circuit

LS 150 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841052546

E-Nr. 924712411

Points forts



Système LED STEINEL inclus

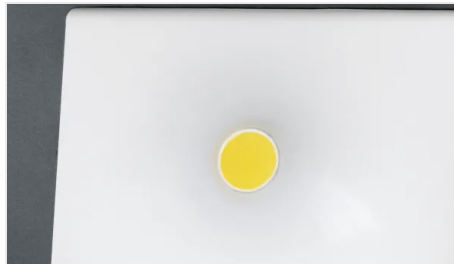

Plastique résistant aux UV



Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80



Support mural d'angle en option

LS 150 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052546

E-Nr. 924712411

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841630560	Eckwandhalter LS 150 S schwarz	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	052546
EAN	4007841052546
N° E	924712411
Typ	LS 150 S noir

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss