

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - encastré

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064372

E-Nr. 535900070

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

 **steinel**

69 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064372

E-Nr. 535900070

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	69 x 103 x 103 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	12.5 – 22 V
Consommation propre	0,3 W
Détail tension d'alimentation	Bus DALI
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave
Valeurs Livelink	Détection de mouvement Valeur de luminosité Détection de la présence humaine
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	10,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Oui
Portée radiale	9 x 9 m (81 m²)
Portée tangentielle	24 x 24 m (576 m²)

Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m
Portée présence	9 x 9 m (81 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Bus DALI
Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Détecteur de mouvement Fonction présence Logique du détecteur de présence
Réglages via	Bus Bluetooth Mesh Application
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	DALI-2

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064372

E-Nr. 535900070

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

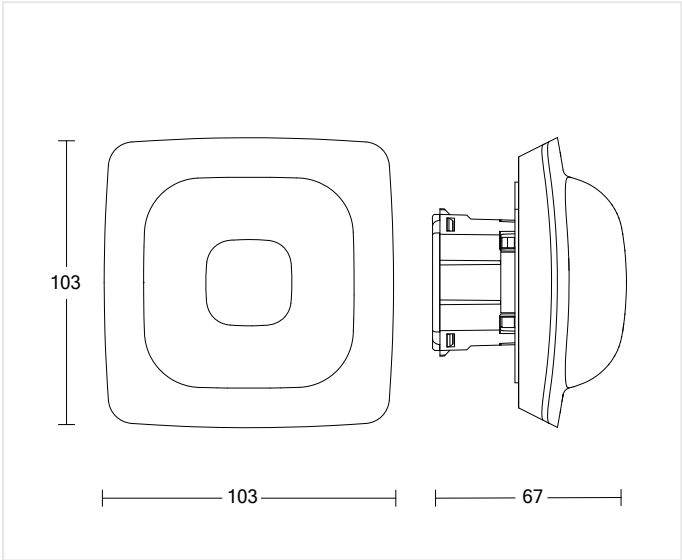

69 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064372
E-Nr. 535900070

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - encastré

EAN 4007841064372

E-Nr. 535900070

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064372
E-Nr. 535900070

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

064372

EAN

4007841064372

N° E

535900070

Typ

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss