XSolar LH-N Acciaio inox

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841007140
E-Nr. 924708207

- Lampada solare con sensore crepuscolare per l'illuminazione indipendente dalla corrente del numero civico
- Installazione rapida e flessibile anche in luoghi privi di collegamento via cavo, 0€ di costi elettrici per 365 giorni di luce all'anno
- Grazie al pannello solare monocristallino, la potente batteria al litio-ferro si ricarica in modo ottimale anche con tempo nuvoloso e con poche ore di luce solare, con una capacità di 2500 mAh per una riserva di luce fino a 40 giorni
- Grazie al sensore di luminosità, la luce bianca neutra (4000 K) si accende automaticamente al crepuscolo e si spegne all'alba
- Il sistema di raffreddamento dei LED garantisce una durata di 50.000 ore (= circa 30 anni a 4,5 ore/giorno): nessuna manutenzione, nessuna sostituzione della lampadina
- Incl. arco del numero civico e accessori di montaggio - confezione senza plastica

50 x 242 x 227 mm



XSolar LH-N Acciaio inox

LAMPADA SOLARE

EAN **4007841007140**
E-Nr. **924708207**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**50 x 242 x 227 mm**

ELETTRICO

Potenza	**0,03 W**
Dettaglio tensione di alimentazione	**Solare, indipendente dalla rete Accumulatore al litio-ferro 2500 mAh**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Sensore di luce**
Con sensore di movimento	**No**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM5**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**No**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 lx**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**Tutta la notte**
Funzioni	**Sensore di luce**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**III**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Acciaio inossidabile**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni**
Colore	**Acciaio inox**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**Sì**


XSolar LH-N Acciaio inox

LAMPADA SOLARE

EAN **4007841007140**
E-Nr. **924708207**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

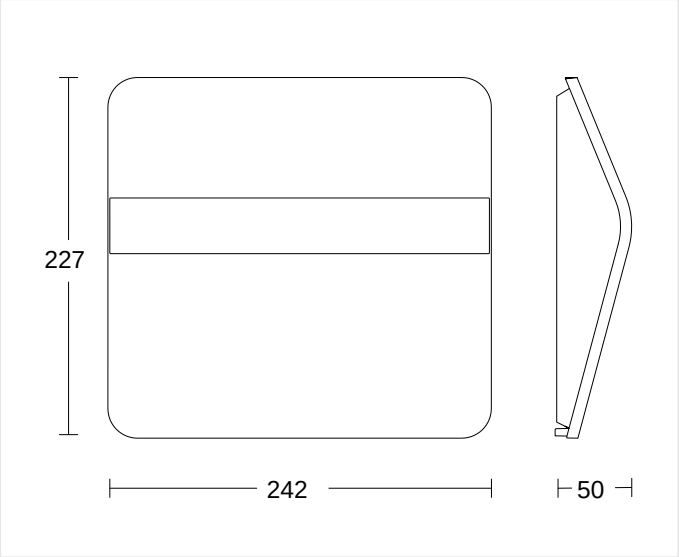


50 x 242 x 227 mm

XSolar LH-N Acciaio inox

LAMPADA SOLARE

EAN **4007841007140**
E-Nr. **924708207**

Punti salienti

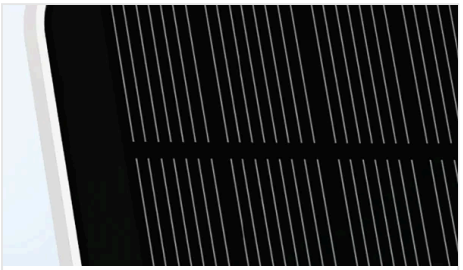

Pregiato pannello solare monocristallino




Incluso accumulatore al litio-ferro da 2500 mAh



Incluso sistema LED STEINEL



Incluso foglio con numeri civici

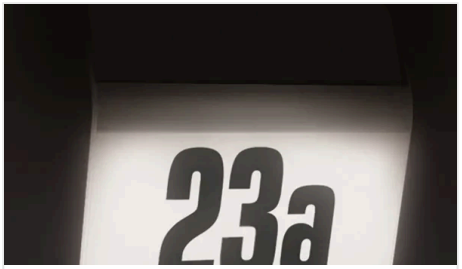

Illuminazione del numero civico lungo la notte

XSolar LH-N Acciaio inox

LAMPADA SOLARE

EAN **4007841007140**
E-Nr. **924708207**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	007140
EAN	4007841007140
N. E	924708207
Typ	**XSolar LH-N Acciaio inox**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss