

IR 180 AP easy En saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841066048

E-Nr. 535942210

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 180° et portée de détection jusqu'à 8 m
- Pour le montage mural en saillie à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54), pour un équipement ultérieur simple en éclairage automatique dans les constructions neuves et existantes (Pour installation à 2 et 3 fils)
- En plastique résistant aux UV pour une longue durée de vie
- Réglage en continu de la durée (5 sec. - 30 min.) et de la luminosité d'allumage (2-1000 lux), fonction d'apprentissage, bouton-poussoir pour une utilisation comme interrupteur d'éclairage traditionnel
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 200 W max. (sources lumineuses LED max. 160 W/50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

82 x 72 x 67 mm



IR 180 AP easy En saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841066048

E-Nr. 535942210

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Réglage crépusculaire	
Modèle	Détecteur de mouvement	Hauteur de montage max.	2,20 m	Réglage du temps	5 s – 30 Min.
DIMENSIONS		Technologie de capteur	infrarouge passif	Fonction lumière de base	Non
Dimensions L x l x H	82 x 72 x 67 mm	Avec détecteur de mouvement	Oui	Lumière principale réglable	Non
ÉLECTRICITÉ		Angle de détection	180 °	Réglages via	Potentiomètres
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Angle d'ouverture	90 °	Avec télécommande	Non
Puissance	200 W	Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Sortie de commutation 1 ohmique	200 W	Évolutivité électronique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes ballast électronique	150 W	Évolutivité mécanique	Non	Indice de protection	IP54
Lampes fluorescentes non compensées	150 VA	Portée radiale	r = 3 m (14 m²)	Classe de protection	II
Lampes fluorescentes compensées en série	150 VA	Portée tangentielle	r = 8 m (101 m²)	Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	150 VA	Zones de commutation	96 zones de commutation	Lieu de montage	mur
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	200 VA	Hauteur de montage	0,90 – 2,20 m	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Lampes LED < 2 W	40 W	Hauteur de montage optimale	1,1 m	Type de montage	En saillie
Lampes LED > 2 W < 8 W	100 W	CONNECTIVITÉ		Matériau	Matière plastique
Lampes LED > 8 W	160 W	Mise en réseau	Oui	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur
Charge capacitive en µF	132 µF	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur	gris
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	4 pcs.	Démarrage progressif	Non	Couleur RAL	7035
		Éclairage permanent	commutable	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Régulation de l'éclairage constant	Non	Garantie fabricant	3 ans
		RÉGLAGES		Support mural d'angle inclus	Non
		Interrupteur crépusculaire	Oui		

IR 180 AP easy En saillie


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841066048

E-Nr. 535942210

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

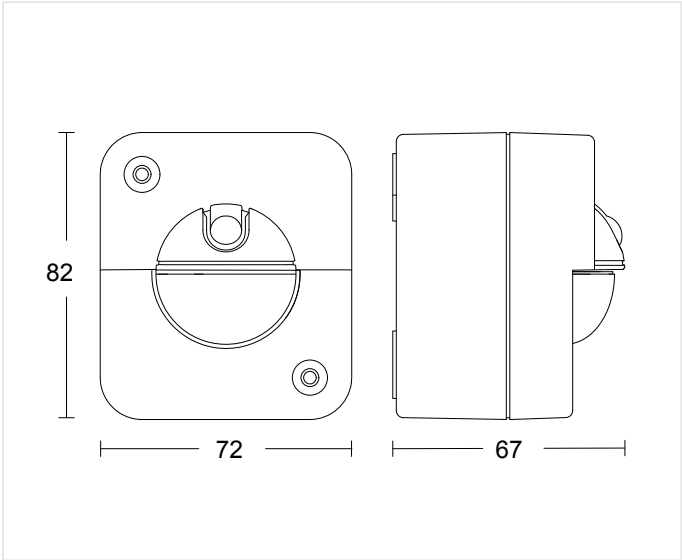

82 x 72 x 67 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

0,90 – 2,20 m BEREICH	1,1 m OPTIMAL	2,20 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR 180 AP easy En saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841066048

E-Nr. 535942210

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

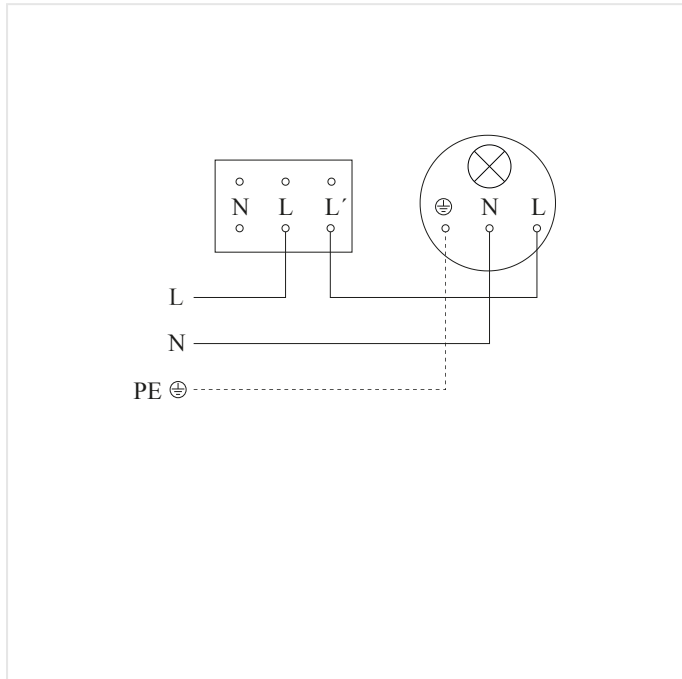


Schéma de raccordement pour câblage bifilaire

SCHÉMA 2

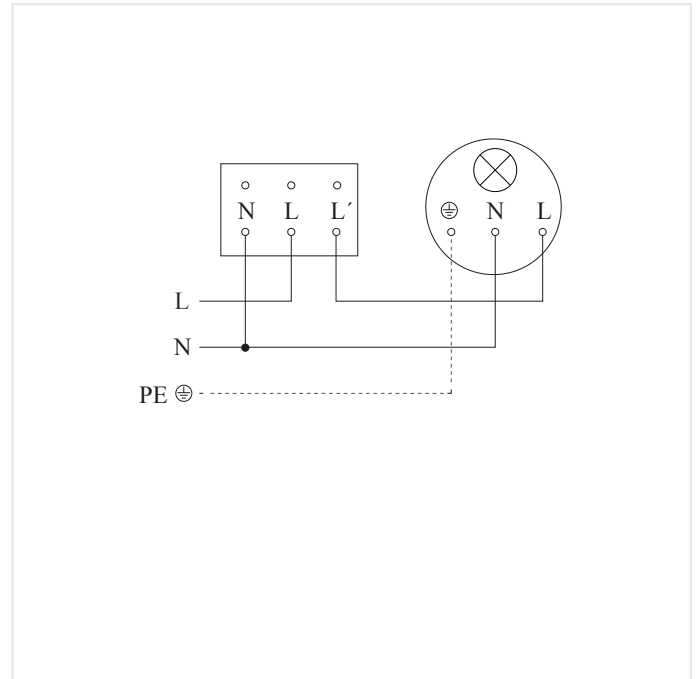


Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

IR 180 AP easy En saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841066048

E-Nr. 535942210

Points forts



Installation bifilaire ou trifilaire

IR 180 AP easy En saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841066048

E-Nr. 535942210

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 066048

EAN 4007841066048

N° E 535942210

Typ IR 180 AP easy En saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss