GL 60 S

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841007881
E-Nr. 924370079

- Stand- und Wegeleuchte mit Bewegungsmelder mit hochwertigem Edelstahlfuss und Opalglas
- Perfekte Ergänzung zur Aussenleuchte L 260 S
- Automatisches Licht dank 360° Infrarot-Sensor mit bis zu 12 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grundlicht, angenehmer Softlichtstart, 4 Stunden Dauerlicht
- Inkl. E27-LED Leuchtmittel mit warmweissem Licht (3000 K) mit 781 lm bei 9,78 W
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel



GL 60 S

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841007881**
E-Nr. **924370079**

Technische Daten

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 – 240 V / 50 Hz**
Leistung	**9,78 W**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Öffnungswinkel	**30 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 12 m (113 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 24 m (452 m²)**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Nein**
Slave-Betrieb einstellbar	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**781 lm**
Effizienz	**79,9 lm/W**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM6**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja**
Leuchtmittel	**LED austauschbar**
Sockel	**E27**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**25000 Std**
Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 20000 Std**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 – 50 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Edelstahl**
Werkstoff der Abdeckung	**Glas opal**
Abdeckmaterial Lieferumfang	**Abdeckschalen**
Montageort	**Stand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Garten Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Silber**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit separater Lichtquelle (z.B. E27)**


GL 60 S

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841007881**
E-Nr. **924370079**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

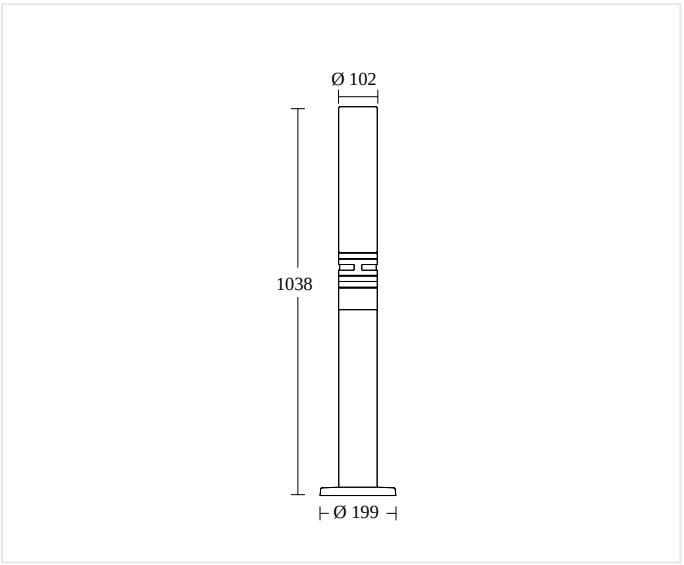


GL 60 S

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841007881**
E-Nr. **924370079**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

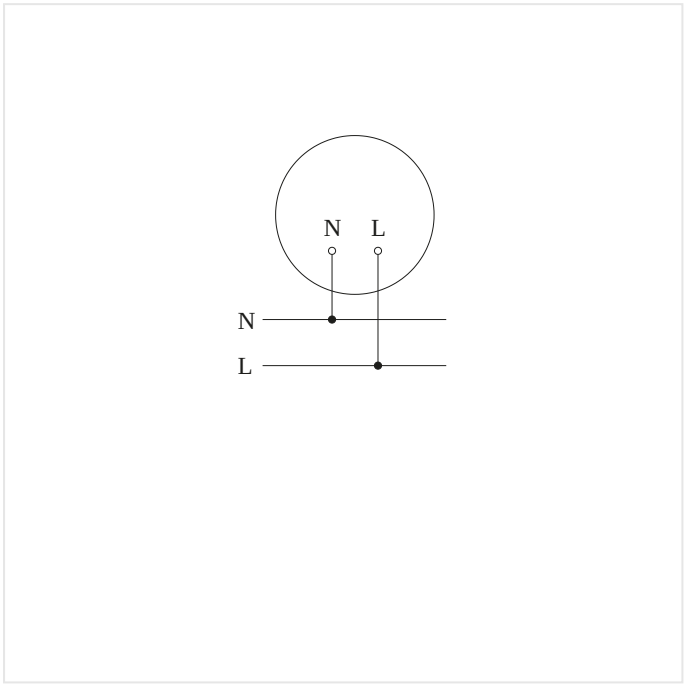


Schaltplan

GL 60 S

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841007881**
E-Nr. **924370079**


Highlights

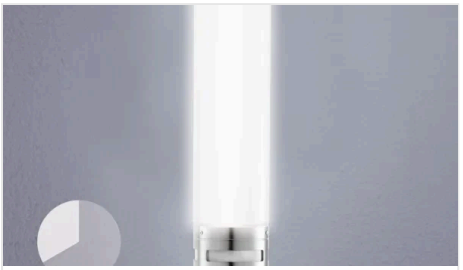

4 Stunden Dauerlicht (optional)




Inklusive innovatives LED-Leuchtmittel

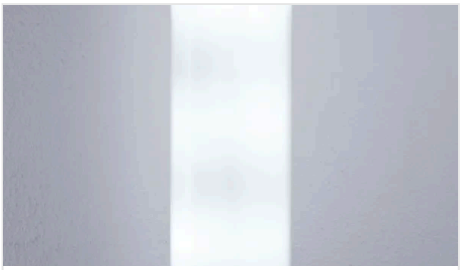

Optionale Grundhelligkeit 0 - 50 %



Hochwertiger Edelstahl

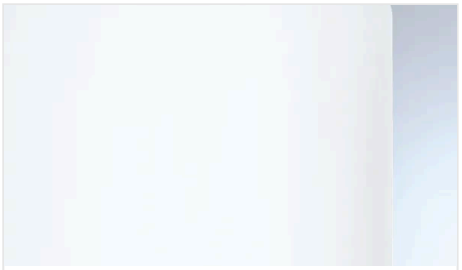

Hochwertiges Opalglas

GL 60 S

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841007881**
E-Nr. **924370079**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841008321	**LED Leuchtstab GL 60 S**	Zubehör
	4007841001346	**Ersatzglas für GL 60 S**	Ersatzteil
	4007841001339	**Ersatz-Elektronikeinheit GL 60 S**	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	007881
EAN	4007841007881
E-Nummer	924370079
Typ	**GL 60 S**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss