

True Presence COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841057923

E-Nr. 535936002

● steinel

50 x 103 x 103 mm



True Presence COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057923

E-Nr. 535936002

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia HF		7,2 GHz		Impostazione del tempo		20 s – 60 Min.	
Versione	Rilevatore di presenza	Con sensore di movimento		Sì		Funzione luce di base		No	
DIMENSIONI		Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Luce principale regolabile		No	
Dimensioni L x P x A		Angolo di rilevamento		360 °		Funzioni		Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità test normale / modalità test	
ELETTRICO		Angolo di apertura		160 °		Impostazioni tramite		Bluetooth	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Protezione anti-intrusione		Sì		Con telecomando		No	
Potenza	2000 W	Mascheramento per segmenti		No		Regolazione crepuscolare		Sì	
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Scalabilità elettronica		Sì		Teach			
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Scalabilità meccanica		No		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Portata radiale		Ø 15 m (177 m²)		Grado di protezione		IP20	
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Portata tangenziale		Ø 15 m (177 m²)		Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C	
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA	Altezza di montaggio		2,00 – 12,00 m		Luogo di montaggio		soffitto	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Portata presenza		Ø 15 m (177 m²)		Luogo di applicazione		Interni	
Lampade LED < 2 W	100 W	Portata True Presence		Ø 9 m (64 m²)		Tipo di montaggio		Incassato	
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Materiale		Plastica	
Lampade LED > 8 W	600 W	CONNETTIVITÀ				Applicazione ambiente		Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere assistite camere di hotel camere di servizio cucinette magazzino magazzino verticale palestra reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space ufficio singolo	
Carico capacitivo in µF	176 µF	Collegamento in rete		Sì		Colore		bianco	
Autoconsumo	1 W	Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave		Colore RAL		9003	
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	Collegamento in rete tramite		Bluetooth		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Garanzia del produttore		5 anni	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Avvio luce dolce		No		Supporto angolare incluso		No	
Altezza di montaggio max.		Luce permanente		commutabile					
Tecnologia del sensore		Regolazione luce costante		No					
Potenza di trasmissione		IMPOSTAZIONI							
		Interruttore crepuscolare		Sì					
		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx					


True Presence COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057923
E-Nr. 535936002

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

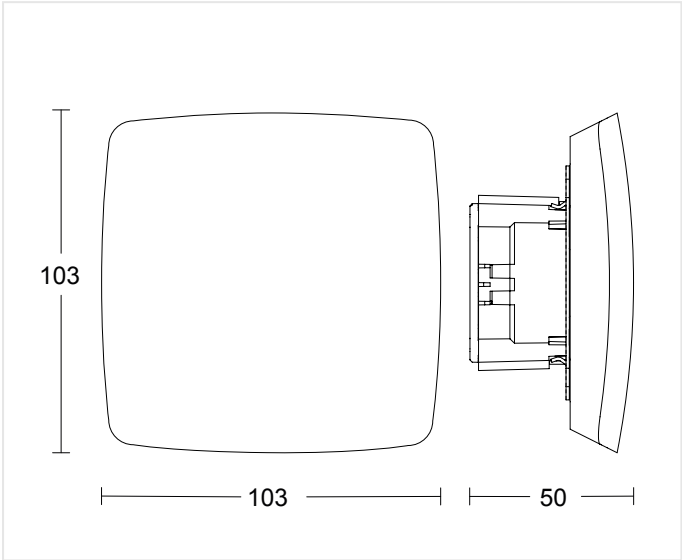

50 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence COM1 - inc. bianco


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057923

E-Nr. 535936002

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

True Presence COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841057923

E-Nr. 535936002


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

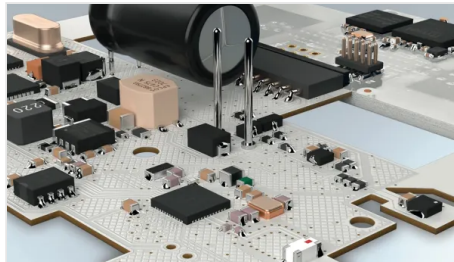

Sensori digitali ad alta frequenza

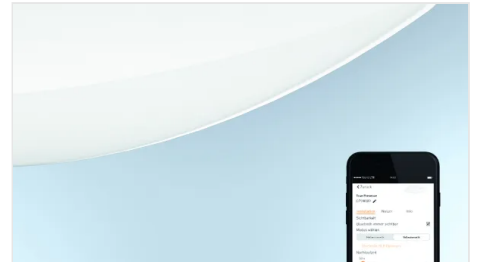

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

True Presence COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057923

E-Nr. 535936002

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	057923
EAN	4007841057923
N. E	535936002
Typ	True Presence COM1 - inc. bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss