

# RS PRO S20 SC Polycarbonat warmweiss

**neva**  
**lux****SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841067564

E-Nr. 941004039

 **steinel**

300 x 71 mm



RS PRO S20 SC Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067564

E-Nr. 941004039

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H300 x 71 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung15,7 W

Eigenverbrauch0,39 W

SENSORIK

Montagehöhe max.4,00 m

SensortechnologieHochfrequenz

Sendeleistung< 1 mW

Mit BewegungsmelderJa

Erfassungggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

Öffnungswinkel160 °

Segmentweise AusblendungJa

Elektronische SkalierbarkeitJa

Mechanische SkalierbarkeitNein

Reichweite radialØ 10 m (79 m²)

Reichweite tangentialØ 10 m (79 m²)

Montagehöhe2,00 – 4,00 m

Optimale Montagehöhe2,8 m

VERNETZUNG

VernetzungJa

Art der VernetzungMaster/Master Master/Slave

Vernetzung viaBluetooth Mesh

Slave-Betrieb einstellbarJa

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur3000 K

Farbabweichung LEDSDCM3

Mit LeuchtmittelJa, STEINEL LED-System

LeuchtmittelLED nicht austauschbar

SockelOhne

LED-KühlsystemPassive Thermo Control

SoftlichtstartJa

Dauerlichtschaltbar, 4 h

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C50000 Std

Lichtstromrückgang nach LM80L80B50

EINSTELLUNGEN

DämmerungsschalterJa

Dämmerungseinstellung2 – 2000 lx

Zeiteinstellung5 s – 60 Min.

GrundlichtfunktionJa

Grundlichtfunktion DetailLED Effektlcht

Grundlichtfunktion Zeit1-60 Min.

Hauptlicht einstellbarJa

FunktionenNachbargruppenfunktion  
Gruppenparametrierung  
Manuell ON / ON-OFF  
Anbindung an  
Zentralbatteriesysteme  
Bewegungssensor  
Einstellbare Fade Time beim  
Ein- und Ausschalten  
Orientierungslicht DIM-  
Funktion Freie Auswahl des  
Lichtwertes in einer  
Leuchtengruppe Lichtsensor  
Normal- / Testbetrieb  
Verschlüsselte  
Kommunikation

Einstellungen viaBluetooth

Mit FernbedienungNein

Dämmerungseinstellung TeachJa

Grundlichtfunktion in Prozent7 – 100 %

Grundlichtfunktion Prozent von7 %

GEHÄUSE & MATERIAL

SchlagfestigkeitIK07

SchutzartIP20

SchutzklasseII

Umgebungstemperaturvon -20 bis 40 °C

Werkstoff des GehäusesAluminium

Werkstoff der AbdeckungKunststoff opal

MontageortDecke Wand

Anwendung OrtInnenbereich

MontageartAufputz

WerkstoffAluminium

Anwendung RaumAussenbereich Flur / Gang  
Funktionsraum / Nebenraum  
Innenbereich Teeküche  
Treppenhaus Umkleide WC /  
Waschraum

FarbeSilber

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie5 Jahre

Inkl. HausnummernbogenNein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/ZertifikateKEMA EAC

EPREL-KategorieUmgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO S20 SC Polycarbonat warmweiss

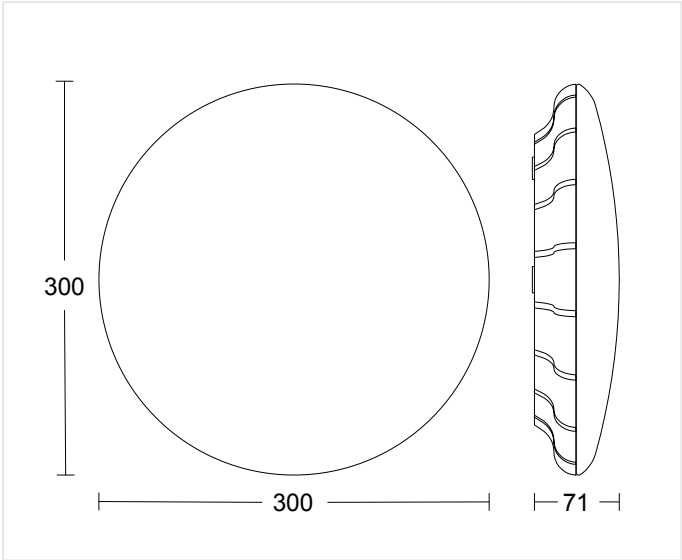
SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067564

E-Nr. 941004039

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



300 x 71 mm

MONTAGEHÖHE

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,00 – 4,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|


# RS PRO S20 SC Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

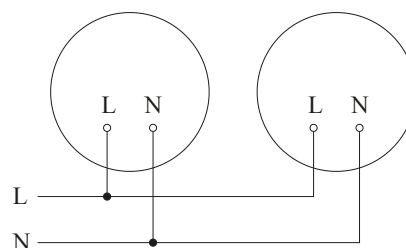
EAN 4007841067564

E-Nr. 941004039

## Schaltbilder

**SCHALTPLAN 1**

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

**SCHALTPLAN 2**

Schaltplan Master-Master Vernetzung

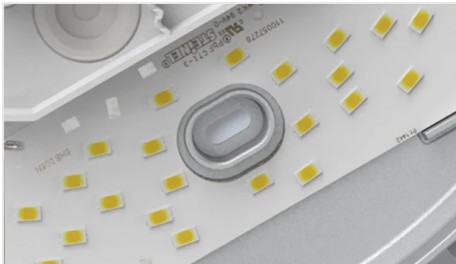
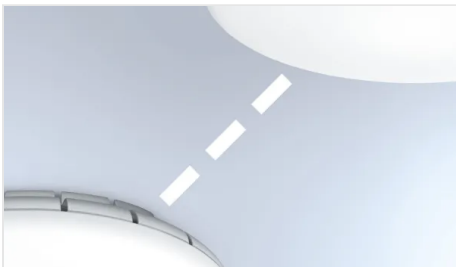
# RS PRO S20 SC Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067564

E-Nr. 941004039

## Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligentes LED-Kühlsystem****Optionale Grundhelligkeit 10 %****Drahtlose Funkvernetzung****Hochwertiges Aluminium**

RS PRO S20 SC Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067564

E-Nr. 941004039

Zubehör

| BESTELLANGABEN |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Art.-Nr.       | 067564                               |
| EAN            | 4007841067564                        |
| E-Nummer       | 941004039                            |
| Typ            | RS PRO S20 SC Polycarbonat warmweiss |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss