

US 360 KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841059514

E-Nr. 535933340

● steinel

66 x 120 x 120 mm



US 360 KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841059514

E-Nr. 535933340

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia US		40 kHz		Durata funzione luce di base		1-30 min, tutta la notte			
Versione		Rilevatore di presenza		Altezza di montaggio ottimale		3,5 m		Luce principale regolabile		0 - 100 %	
DIMENSIONI				CONNETTIVITÀ				Impostazioni tramite		Software ETS Telecomando Bus Smart Remote	
Dimensioni L x P x A		66 x 120 x 120 mm		Collegamento in rete		Sì		Con telecomando		No	
ELETTRICO				Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave		Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
Allacciamento alla rete		24 – 29 V		Collegamento in rete tramite		bus KNX					
Dettaglio tensione di alimentazione		KNX-bus		Funzioni KNX		Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica					
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Con accoppiatore bus		Sì		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Altezza di montaggio max.		2,80 m						Grado di protezione		IP20	
Tecnologia del sensore		Ultrasuoni						Temperatura ambiente		da -20 fino a 55 °C	
Con sensore di movimento		Sì						Luogo di montaggio		soffitto	
Angolo di rilevamento		360 °						Luogo di applicazione		Interni	
Angolo di apertura		180 °						Tipo di montaggio		Incassato	
Protezione anti-intrusione		Sì						Materiale		Plastica	
Mascheramento per segmenti		No						Applicazione ambiente		Interni WC / docce aree di soggiorno aula camere di servizio locale multiuso / di servizio sala conferenze / sale riunioni ufficio open space ufficio singolo vano scala	
Scalabilità elettronica		Sì						Colore		bianco	
Scalabilità meccanica		No						Colore RAL		9010	
Portata radiale		Ø 10 m (79 m²)						CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Portata tangenziale		Ø 6 m (28 m²)						Garanzia del produttore		5 anni	
Altezza di montaggio		2,50 – 2,8 m						Supporto angolare incluso		No	
Portata presenza		Ø 6 m (28 m²)									

US 360 KNX - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841059514

E-Nr. 535933340

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

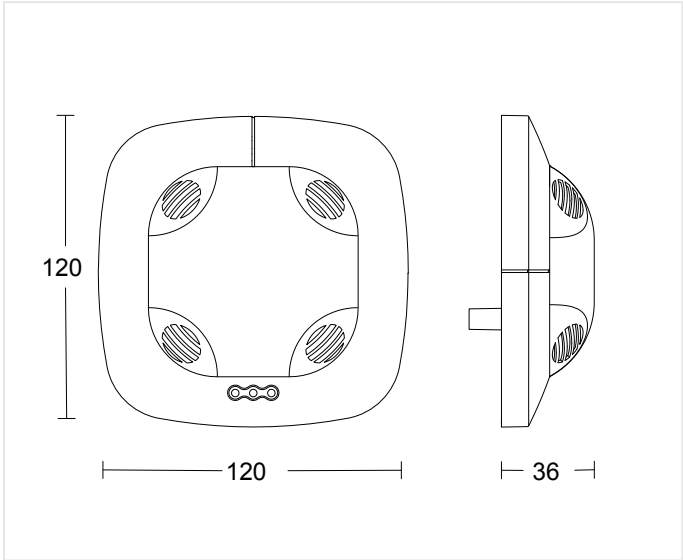

66 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 2,8 m BEREICH	3,5 m OPTIMAL	2,80 m MAX
--	-------------------------------------	----------------------------------

US 360 KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841059514

E-Nr. 535933340


Punti salienti




Telecomandi opzionali

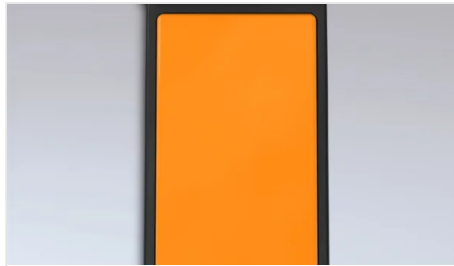

Telecomando Smart Remote optional

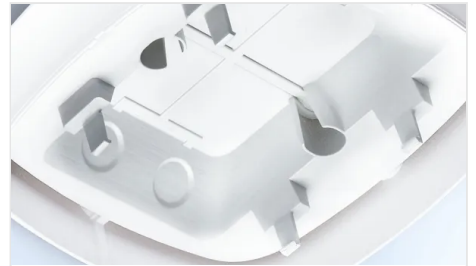

Adattatore per montaggio in superficie optional

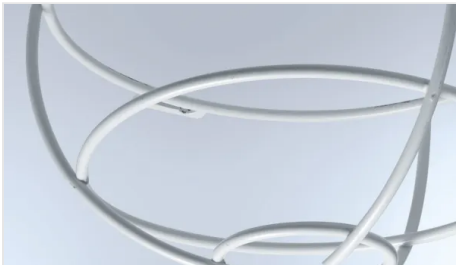

Gabbia di protezione opzionale

US 360 KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841059514
E-Nr. 535933340

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

059514

EAN

4007841059514

N. E

535933340

Typ

US 360 KNX - incassato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss