

L 115 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841657413

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento per un'illuminazione d'atmosfera intorno alla casa
- Palla di vetro in cristallo soffiato a bocca
- Luce automatica grazie al 240 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 12 m
- Funzioni: luce di base regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, 4 ore di luce continua
- Con attacco E27 per lampade a incandescenza da max. 60 W (non incluse)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

257 x 215 x 330 mm



L 115 S bianco

EAN 4007841657413

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

Dati tecnici

DIMENSIONI		Altezza di montaggio ottimale	2 m	Funzione luce di base percentuale da	0 %
Dimensioni L x P x A		257 x 215 x 330 mm		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
ELETTRICO		Collegamento in rete	No	Resistenza agli urti	IK03
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 – 60 Hz	Funzionamento slave regolabile	No	Grado di protezione	IP44
Potenza	60 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Classe di protezione	II
Autoconsumo	0,7 W	Con lampadina	No	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Lampadina	Lampada standard	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Altezza di montaggio max.	6,00 m	Attacco	E27	Materiale della copertura	Vetro trasparente
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Avvio luce dolce	Sì	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Con sensore di movimento	Sì	Luce permanente	commutabile, 4 ore	Luogo di montaggio	Parete
Angolo di rilevamento	240 °	IMPOSTAZIONI		Luogo di applicazione	Esterno
Angolo di apertura	120 °	Interruttore crepuscolare	Sì	Tipo di montaggio	Superficie
Protezione anti-intrusione	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Mascheramento per segmenti	Sì	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.	Colore	bianco
Scalabilità elettronica	No	Funzione luce di base	Sì	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità meccanica	No	Impostazioni tramite	Potenzimetri	Garanzia del produttore	3 anni
Portata radiale	r = 5 m (52 m²)	Con telecomando	No		
Portata tangenziale	r = 12 m (302 m²)	Funzione luce di base in percentuale	0 – 50 %		
Altezza di montaggio	1,80 – 6,00 m				


L 115 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841657413

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

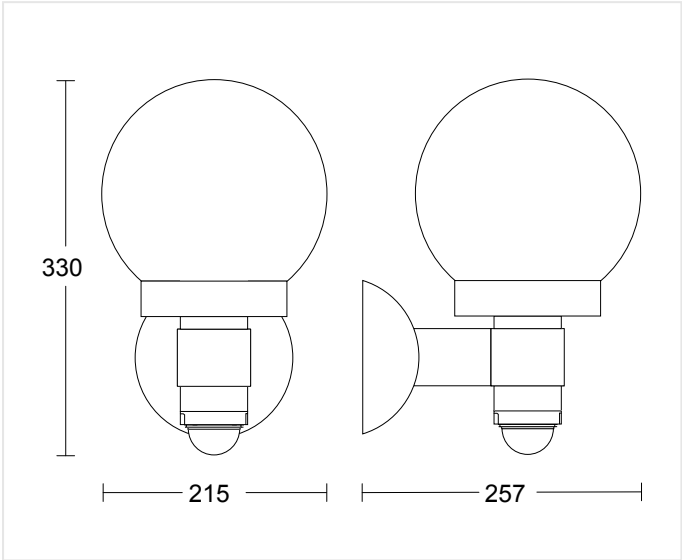

257 x 215 x 330 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 115 S bianco

EAN 4007841657413

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

L 115 S bianco

EAN 4007841657413

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE


Punti salienti




Luminosità di base optional 0 - 50 %



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

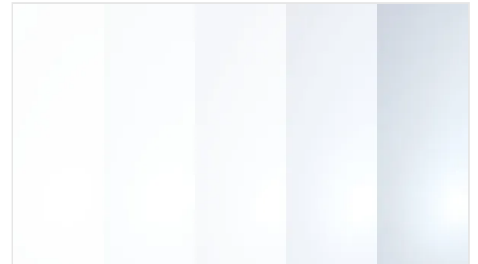

Intelligente accensione graduale della luce

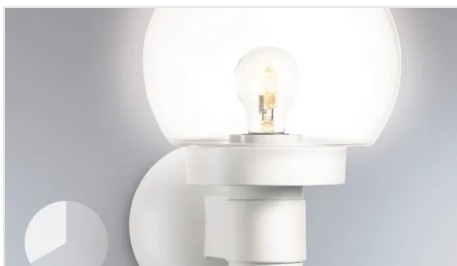

4 ore di luce continua (optional)

L 115 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841657413

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841001681	Ersatzglas für L 115 S	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

657413

EAN

4007841657413

Typ

L 115 S bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss