

HF 360 DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841057480

E-Nr. 535932100

 **steinel**

56 x 120 x 120 mm



HF 360 DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057480

E-Nr. 535932100

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité électronique		Oui	Fonction lumière de base		Non
Modèle	Détecteur de présence	Évolutivité mécanique		Non	Lumière principale réglable		Non
DIMENSIONS		Détail de la portée		Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant	Réglages via		Bus
Dimensions L x l x H	56 x 120 x 120 mm	Portée radiale		Ø 12 m (113 m²)	Avec télécommande		Non
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle		Ø 12 m (113 m²)	Réglage crépusculaire Teach		Non
Raccordement secteur	12 – 22,5 V	Hauteur de montage		2,50 – 3,5 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Hauteur de montage optimale		2,5 m	Indice de protection		IP20
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	CONNECTIVITÉ			Température ambiante		de -25 jusqu'à 55 °C
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Non	Mise en réseau		Oui	Lieu de montage		plafond
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	Type de mise en réseau		Maître/esclave	Lieu d'application		Intérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau via		Câble	Type de montage		Montage encastré
Hauteur de montage max.	3,50 m	Nombre de participants DALI		5	Matériau		Matière plastique
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Avec coupleur de bus		Oui	Application pièce		Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Puissance d'émission	< 1 mW	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Couleur		blanc
Technologie HF	5,8 GHz	Démarrage progressif		Non	Couleur RAL		9010
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Régulation de l'éclairage constant		Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Angle de détection	360 °	RÉGLAGES			Garantie fabricant		5 ans
Angle d'ouverture	140 °	Interrupteur crépusculaire		Oui	Support mural d'angle inclus		Non
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire		10 – 1000 lx	CERTIFICATS ET EPREL		
Occultation par segments	Oui				Certificats		DALI-2

HF 360 DALI-2 Input Device - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057480

E-Nr. 535932100

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

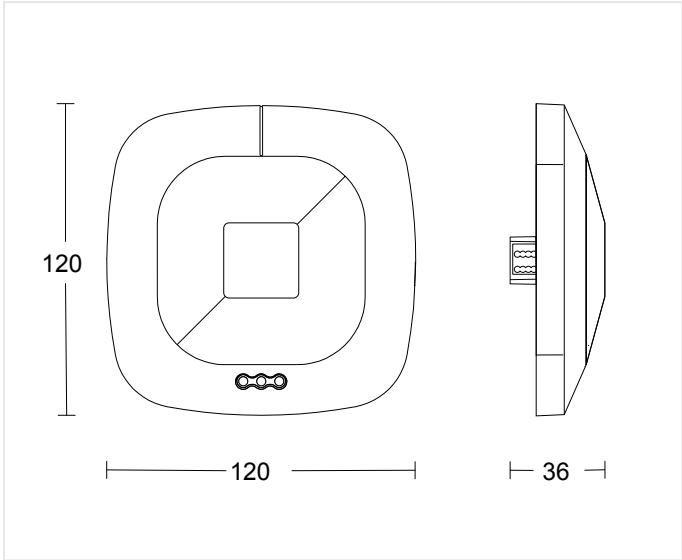

56 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--	-------------------------------------	----------------------------------

HF 360 DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057480

E-Nr. 535932100

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

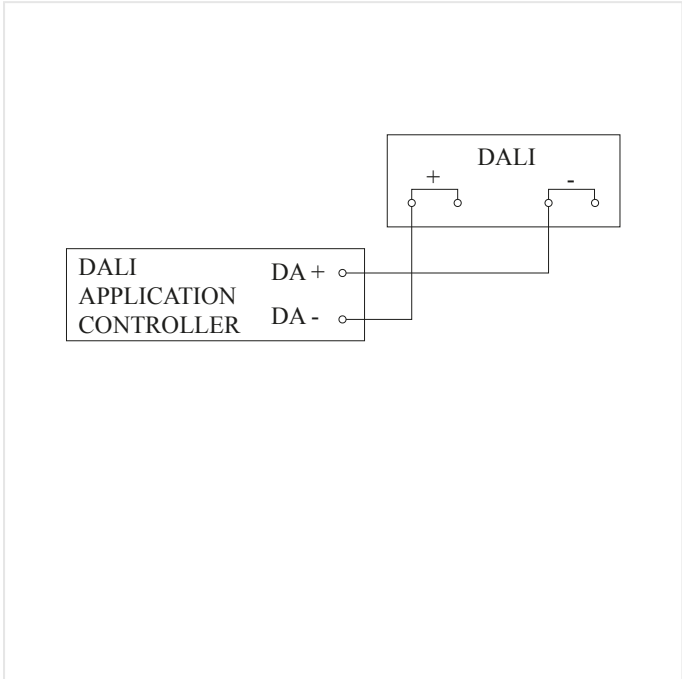


Schéma du circuit


HF 360 DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841057480

E-Nr. 535932100

Points forts

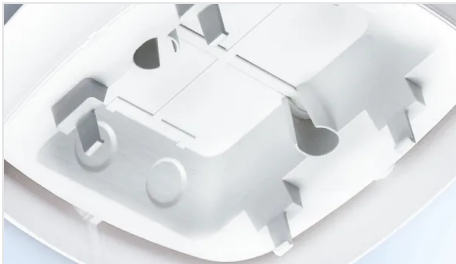

Adaptateur en saillie en option

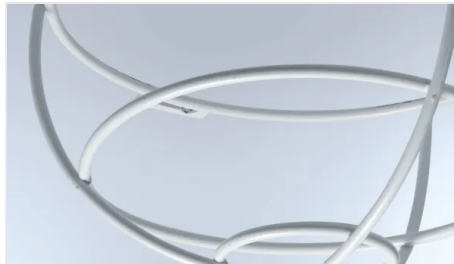

Corbeille de protection en option



Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds

HF 360 DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057480
E-Nr. 535932100

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

057480

EAN

4007841057480

N° E

535932100

Typ

HF 360 DALI-2 Input Device - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss