

RS PRO 6150 circular SC mit Bewegungsmelder

neva
lux

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841089856

E-Nr. 941622319

- Langfeldleuchte, 1500 mm, mit integriertem digitalen Hochfrequenzsensor
- Ideal für die Renovation von Parkhäusern, Hallen oder Garagen
- Bis zu 98 % Rezyklat-Kunststoff
- 360° Bewegungserfassung mit ø8 m Reichweite, 5-adrig durchverdrahtet
- Präzise Einstellung der Reichweite und Sensitivität
- Hervorragende Reparierbarkeit: Netzteil, Sensor und LED-Karte austauschbar
- Robust mit Schutzart IP65 und Schlagfestigkeit IK08
- Alle Einstellungen und Vernetzung ganz einfach via kostenloser Steinel Connect App
- Zum Anschluss an Zentralbatterie geeignet

 **steinel**

1500 x 90 x 80 mm



RS PRO 6150 circular SC mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-INNENLEUCHE

EAN 4007841089856

E-Nr. 941622319

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H

1500 x 90 x 80 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung

42 W

Eigenverbrauch

0,3 W

SENSORIK

Montagehöhe max.

3,50 m

Sensortechnologie

Hochfrequenz

Sendeleistung

< 1 mW

HF-Technik

24 GHz

Mit Bewegungsmelder

Ja

Öffnungswinkel

160 °

Elektronische
Skalierbarkeit

Ja

Mechanische
Skalierbarkeit

Nein

Reichweite radial

Ø 8 m (50 m²)

Reichweite tangential

Ø 8 m (50 m²)

Montagehöhe

2 – 3,50 m

Optimale Montagehöhe

2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung

Ja

Art der Vernetzung

Master/Master

Vernetzung via

Bluetooth Mesh

Slave-Betrieb einstellbar

Ja

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur

4000 K

Farbabweichung LED

SDCM3

Mit Leuchtmittel

Ja, STEINEL LED-System

Leuchtmittel

LED austauschbar

Sockel

Ohne

LED-Kühlsystem

Passive Thermo Control

Softlichtstart

Ja

Dauerlicht

schaltbar

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter

Ja

Dämmerungseinstellung

2 – 2000 lx

Zeiteinstellung

5 s – 60 Min.

Grundlichtfunktion

Ja

Grundlichtfunktion Zeit

5s-60 min
Helligkeitsgesteuert

Hauptlicht einstellbar

0 - 100 %

Funktionen

Bewegungssensor DIM-
Funktion Dimmkurve
individuell einstellbar
Einstellbare Fade Time beim
Ein- und Ausschalten Halb- /
Vollautomatik Lichtsensor
Nachbargruppenfunktion
Verschlüsselte
Kommunikation
Zeitschaltuhr Anbindung an
Zentralbatteriesysteme Freie
Auswahl des Lichtwertes in
einer Leuchtengruppe
Gruppenparametrierung
Orientierungslicht

Einstellungen via

App Bluetooth Bluetooth
Mesh

Mit Fernbedienung

Nein

Dämmerungseinstellung
Teach

Ja

Grundlichtfunktion in
Prozent

10 – 100 %

Grundlichtfunktion Prozent
von

10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit

IK08

Schutzart

IP65

Schutzklasse

I

Umgebungstemperatur

von -20 bis 40 °C

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung

PC strukturiert

Montageort

Decke Wand

Anwendung Ort

Innenbereich

Montageart

Aufputz

Anwendung Raum

Flur / Gang Funktionsraum /
Nebenraum Lager Parkhaus /
Tiefgarage
Produktionsbereich
Treppenhaus Umkleide WC /
Waschraum

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie

5 Jahre

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie

Umgebenes Produkt mit
integrierter Lichtquelle

RS PRO 6150 circular SC mit Bewegungsmelder


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841089856

E-Nr. 941622319

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

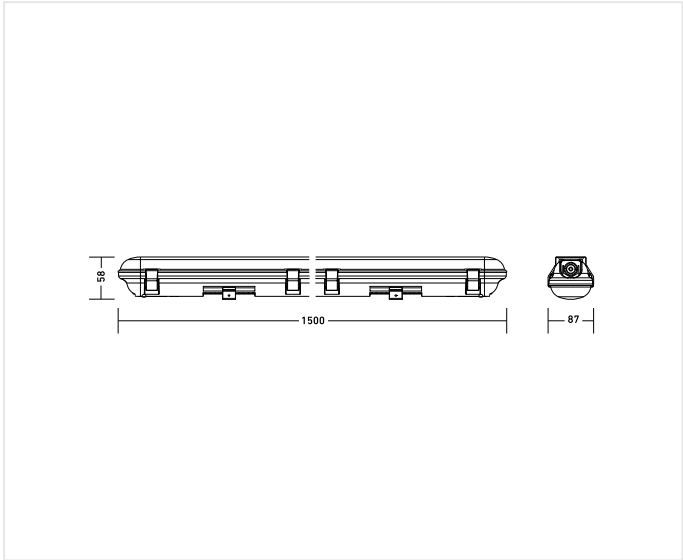

1500 x 90 x 80 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO 6150 circular SC mit Bewegungsmelder


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841089856

E-Nr. 941622319

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

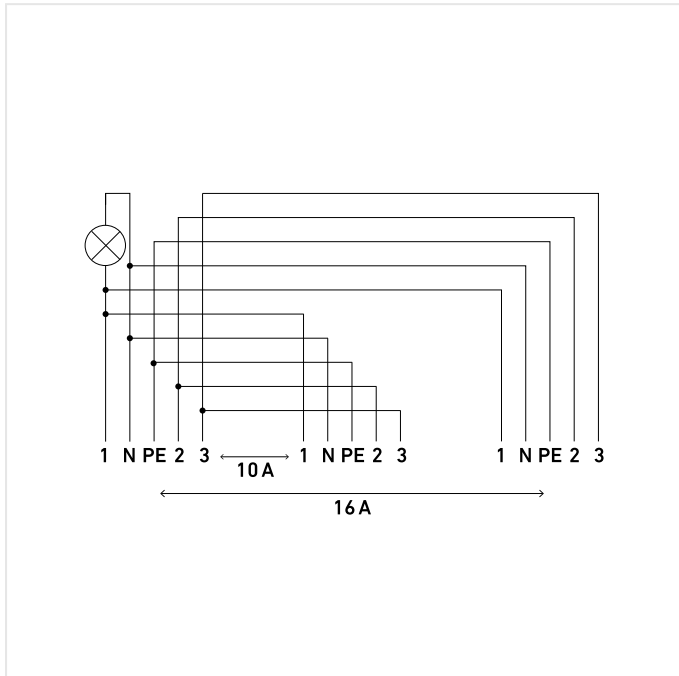

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

RS PRO 6150 circular SC mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841089856

E-Nr. 941622319

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	089856
EAN	4007841089856
E-Nummer	941622319
Typ	RS PRO 6150 circular SC mit Bewegungsmelder

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss