

RS PRO P2 EM flat S Éclairage de secours - blanc chaud

neva
lux**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841069728

E-Nr. 941003539

 **steinel**

322 x 68 mm



RS PRO P2 EM flat S Éclairage de secours - blanc chaud

EAN 4007841069728
E-Nr. 941003539

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Durée fonction lumière de base10/30 min, toute la nuit	
Dimensions Ø x H	322 x 68 mm	Mise en réseau	Oui	Lumière principale réglable	Non
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau via	Câble	Fonctions	Lumière de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heures
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Puissance	15,1 W	Flux lumineux mesuré 360°	1608 lm	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	800 VA	Température de couleur	3000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes LED > 8 W	250 W	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Résistance aux chocs	IK03
Charge capacitive en µF	88 µF	Ampoule	LED non interchangeable	Indice de protection	IP54
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50 pcs.	Culot	sans	Classe de protection	II
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Température ambiante	de -10 jusqu'à 30 °C
Hauteur de montage max.	4,00 m	Démarrage progressif	Oui	Matériau du boîtier	Matière plastique
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Flux lumineux éclairage de secours	38 lm	Matériau du cache	Matière plastique opale
Avec détecteur de mouvement	Oui	DURÉE DE VIE		Lieu de montage	mur plafond
Angle de détection	360 °	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Couleur	blanc
Évolutivité électronique	Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité mécanique	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	Garantie fabricant	5 ans
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL	
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Certificats	DEKRA
Hauteur de montage	2 – 4 m	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Hauteur de montage optimale	2,8 m	Fonction lumière de base	Oui		


RS PRO P2 EM flat S Éclairage de secours - blanc chaud

EAN 4007841069728
E-Nr. 941003539

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

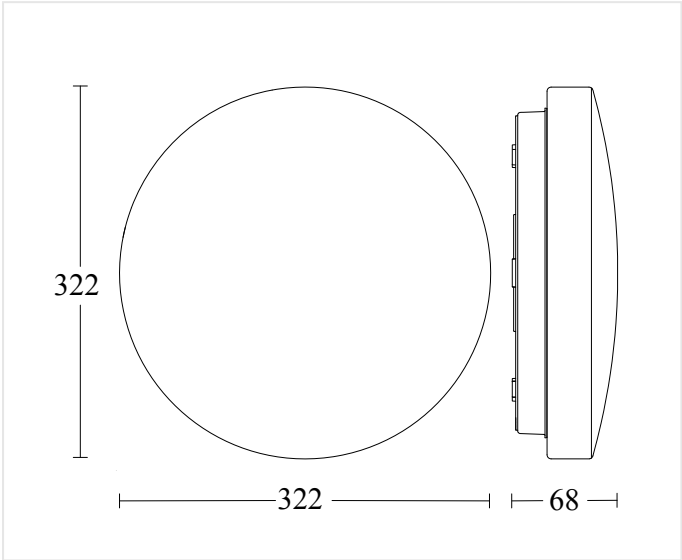

322 x 68 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P2 EM flat S Éclairage de secours - blanc chaud

EAN 4007841069728
E-Nr. 941003539

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

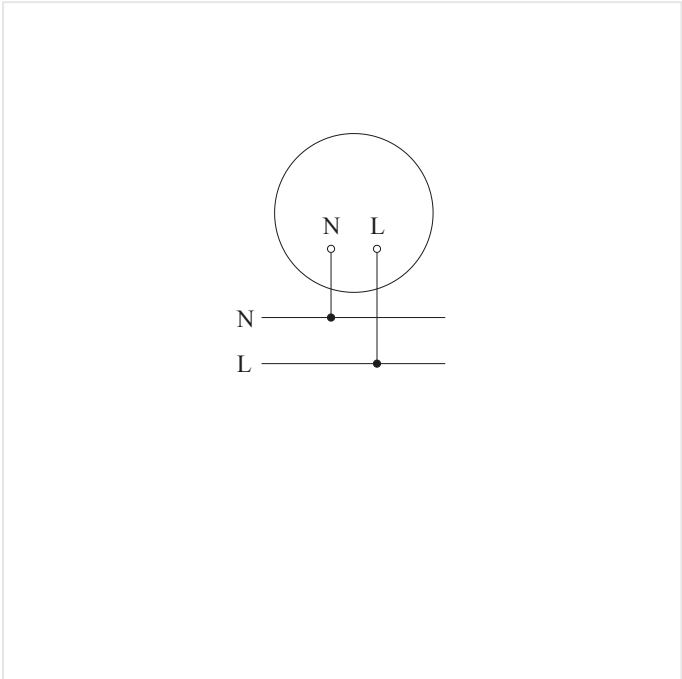


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

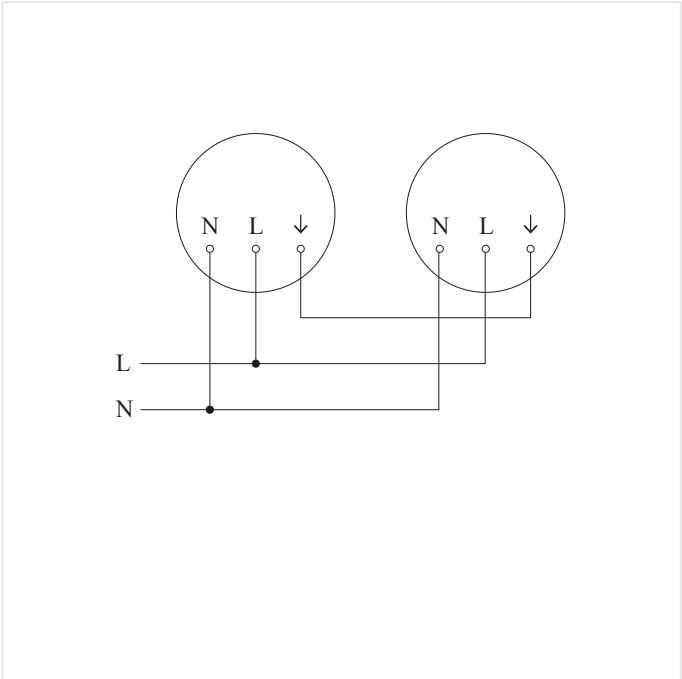


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître


RS PRO P2 EM flat S Éclairage de secours - blanc chaud

EAN 4007841069728

E-Nr. 941003539

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

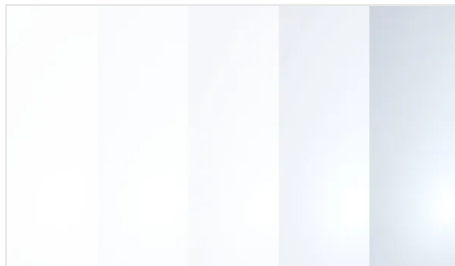**Système LED STEINEL inclus****Allumage en douceur intelligent****Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)****Balisage de 10 % par réglage**

RS PRO P2 EM flat S Éclairage de secours - blanc chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841069728

E-Nr. 941003539

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 069728

EAN 4007841069728

N° E 941003539

Typ RS PRO P2 EM flat S Éclairage de secours - blanc chaud

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss