# XLED slim S anthrazit

**SENSOR-LED-STRAHLER**

EAN 4007841012052

- Strahler mit Bewegungsmelder für die gezielte Ausleuchtung kleiner Flächen
- Elegantes schlankes Design mit Sensor in Gehäusefarbe
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Automatisches Licht dank 160 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 8 m Erfassung bei Bewegung
- Inkl. Abdeckaufkleber zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 7,2 W LEDs mit 648 lm, mit einer Ausleuchtung von max. 100 qm, max. 4m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

201 x 66 x 241 mm



# XLED slim S anthrazit

**SENSOR-LED-STRAHLER**

EAN **4007841012052**

## Technische Daten

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | **201 x 66 x 241 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Leistung | **7,2 W** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Montagehöhe max. | **4,00 m** |
| Sensortechnologie | **Passiv Infrarot** |
| Mit Bewegungsmelder | **Ja** |
| Unterkriechschutz | **Ja** |
| Segmentweise Ausblendung | **Ja** |
| Elektronische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Mechanische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Reichweite radial | **r = 4 m (22 m²)** |
| Reichweite tangential | **r = 8 m (89 m²)** |
| Montagehöhe | **1,80 – 4,00 m** |
| Optimale Montagehöhe | **2,2 m** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | **Nein** |
| Steuerungstechnik | **On/Off-Leuchte** |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Gemessener Lichtstrom 360° | **648 lm** |
| Farbtemperatur | **3000 K** |
| Farbabweichung LED | **SDCM3** |
| Farbwiedergabeindex | **80-89** |
| Mit Leuchtmittel | **Ja, STEINEL LED-System** |
| Leuchtmittel | **LED nicht austauschbar** |
| Sockel | **Ohne** |
| LED-Kühlsystem | **Active & Passive Thermo Control** |
| Softlichtstart | **Nein** |

### LEBENSDAUER

| | |
|---|---|
| Lebensdauer LED max. °C | **50000 Std** |
| Lebensdauer LED L70B50 25°C | **> 60000 Std** |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | **L70B10** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | **Ja** |
| Dämmerungseinstellung | **2 – 1000 lx** |
| Zeiteinstellung | **2 s – 70 Min.** |
| Grundlichtfunktion | **Nein** |
| Hauptlicht einstellbar | **Nein** |
| Einstellungen via | **Potis** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | **IK03** |
| Schutzart | **IP44** |
| Schutzklasse | **I** |
| Umgebungstemperatur | **von -20 bis 40 °C** |
| Werkstoff des Gehäuses | **Aluminium** |
| Werkstoff der Abdeckung | **Kunststoff transparent** |
| Abdeckmaterial Lieferumfang | **Aufkleber** |
| Montageort | **Wand** |
| Anwendung Ort | **Aussenbereich** |
| Montageart | **Aufputz** |
| Anwendung Raum | **Aussenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon** |
| Farbe | **Anthrazit** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **3 Jahre** |
| Inkl. Eckwandhalter | **Nein** |

### ZERTIFIKATE & EPREL

| | |
|---|---|
| EPREL Energieeffizienzklasse | **F** |
| EPREL-Kategorie | **Lichtquelle** |


# XLED slim S anthrazit

**SENSOR-LED-STRAHLER**

EAN **4007841012052**

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

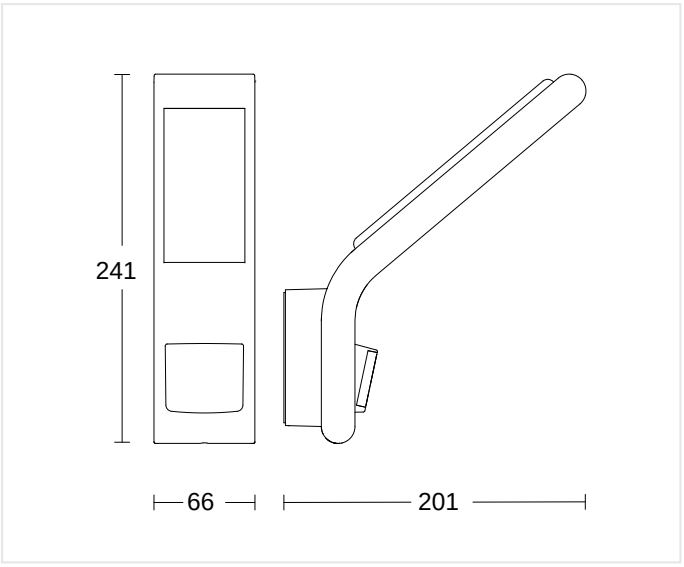


201 x 66 x 241 mm

### MONTAGEHÖHE

| 1,80 – 4,00 m | 2,2 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# XLED slim S anthrazit

**SENSOR-LED-STRAHLER**

EAN 4007841012052

## Schaltbilder

### SCHALTPLAN 1

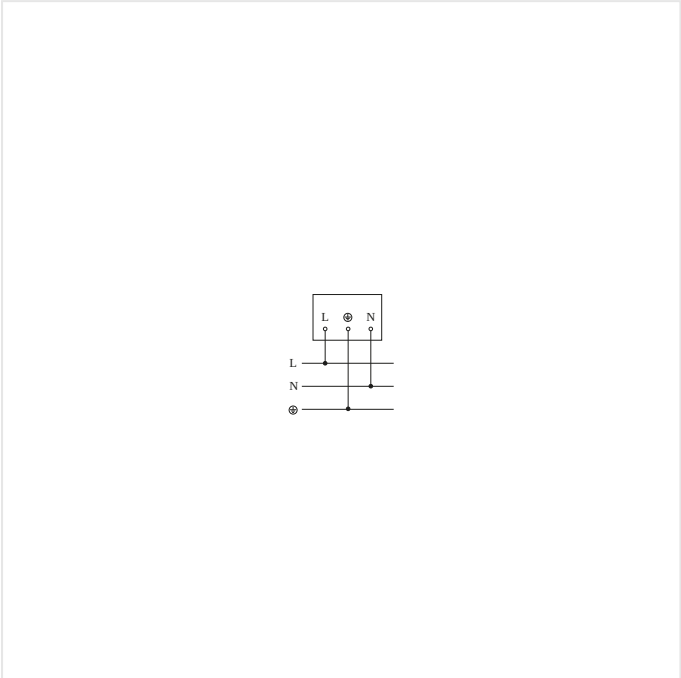



Schaltplan

# XLED slim S anthrazit


**SENSOR-LED-STRAHLER**

EAN 4007841012052

## Highlights

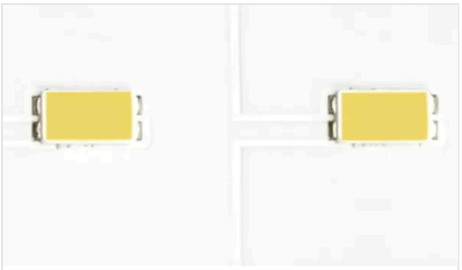

Inklusive STEINEL LED-System

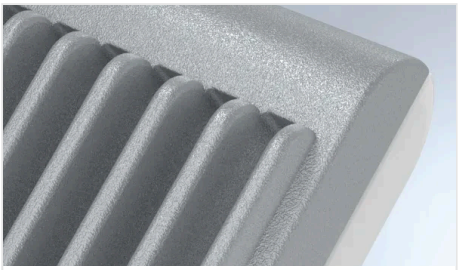

Intelligentes LED-Kühlsystem



UV-beständiger Kunststoff



Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80

# XLED slim S anthrazit

**SENSOR-LED-STRAHLER**

EAN **4007841012052**

## Zubehör

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 012052 |
| EAN | 4007841012052 |
| Typ | **XLED slim S anthrazit** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss