RS PRO 5150 C senza rilevatore di movimento

LAMPADA DA INTERNO SENZA SENSORE

EAN 4007841058722
E-Nr. 941375589

- Incluso sistema LED STEINEL
- Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth
- Materiale antiurto IK 07
- Luminosità di base optional 0 - 100 %
- Luce principale regolabile (0 – 100%)
- Sostegni mobili per facilitare il montaggio

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 C senza rilevatore di movimento

LAMPADA DA INTERNO SENZA SENSORE

EAN **4007841058722**
E-Nr. **941375589**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Tipo di accessorio	**altro**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**1500 x 87 x 58 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**42 W**
Autoconsumo	**0,45 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**5940 lm**
Temperatura di colore	**4000 K**
Lampadina	**LED non sostituibile**

DURATA

Durata LED max. °C	**60000 ore**
Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L80B10**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**1-60 min**
Luce principale regolabile	**0 - 100 %**
Funzioni	**Comunicazione criptata\nFunzione di gruppo vicino\nSelezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi\nTempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne\nConnessione a sistemi di batterie centrali**
Funzione luce di base in percentuale	**0 %**
Funzione luce di base percentuale da	**0**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK07**
Grado di protezione	**IP65**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**-20 – 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica strutturata**
Luogo di montaggio	**Parete soffitto**
Materiale	**Plastica**
Colore	**grigio**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DEKRA**
Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


RS PRO 5150 C senza rilevatore di movimento

LAMPADA DA INTERNO SENZA SENSORE

EAN **4007841058722**
E-Nr. **941375589**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

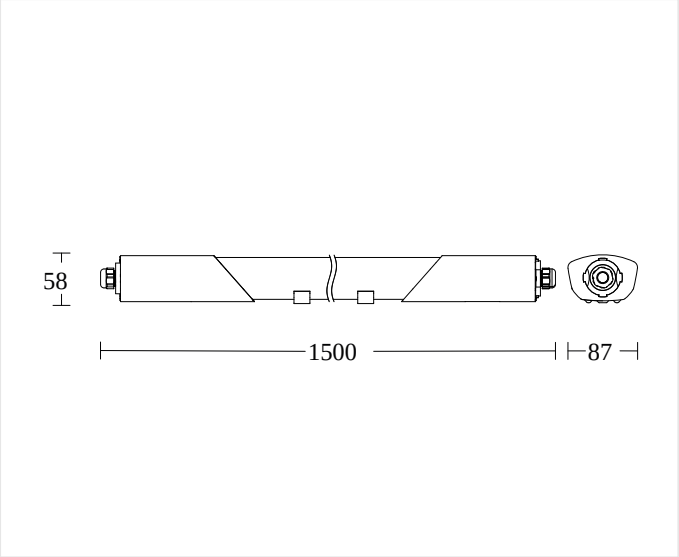

1500 x 87 x 58 mm


RS PRO 5150 C senza rilevatore di movimento

LAMPADA DA INTERNO SENZA SENSORE

EAN **4007841058722**
E-Nr. **941375589**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

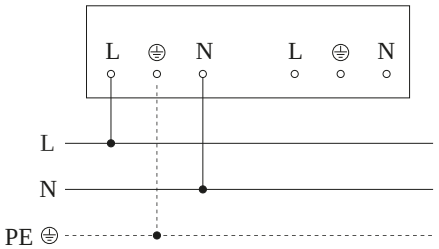

RS PRO 5150 C senza rilevatore di movimento

LAMPADA DA INTERNO SENZA SENSORE

EAN **4007841058722**
E-Nr. **941375589**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841058722
EAN	4007841058722
N. E	941375589
Typ	**RS PRO 5150 C senza rilevatore di movimento**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss