# IR 180 COM1 - bianco

**INTERRUTTORE DI PRESENZA**

EAN 4007841029944
E-Nr. 535941660

steinel

30 x 80 x 80 mm



# IR 180 COM1 - bianco

**INTERRUTTORE DI PRESENZA**

EAN **4007841029944**
E-Nr. **535941660**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Versione | **Rilevatore di presenza** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **30 x 80 x 80 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Potenza | **2000 W** |
| Uscita di commutazione 1 ohmica | **2000 W** |
| Lampade fluorescenti reattore elettronico | **1000 W** |
| Lampade fluorescenti non compensate | **1000 VA** |
| Lampade fluorescenti compensate in serie | **400 VA** |
| Lampade fluorescenti compensate in parallelo | **500 VA** |
| Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione | **2000 VA** |
| Lampade LED < 2 W | **100 W** |
| Lampade LED > 2 W < 8 W | **300 W** |
| Lampade LED > 8 W | **600 W** |
| Carico capacitivo in µF | **176 µF** |
| Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti | **8 pz** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **1,20 m** |
| Tecnologia del sensore | **Infrarossi passivi** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Angolo di rilevamento | **180 °** |
| Angolo di apertura | **90 °** |
| Protezione anti-intrusione | **Sì** |
| Mascheramento per segmenti | **No** |
| Scalabilità elettronica | **Sì** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Portata radiale | **r = 4 m (25 m²)** |
| Portata tangenziale | **r = 12 m (226 m²)** |
| Zone di commutazione | **96 zone di commutazione** |
| Altezza di montaggio | **1,10 – 1,20 m** |
| Portata presenza | **r = 4 m (25 m²)** |
| Altezza di montaggio ottimale | **1,2 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Tipo di collegamento in rete | **master/master Master/Slave** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Avvio luce dolce | **No** |
| Luce permanente | **commutabile** |
| Regolazione luce costante | **No** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare | **2 – 1000 lx** |
| Impostazione del tempo | **30 s – 30 Min.** |
| Funzione luce di base | **No** |
| Luce principale regolabile | **No** |
| Funzioni | **Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Tasto attivo / tasto inattivo Manuale ON / ON-OFF** |
| Impostazioni tramite | **Telecomando Interruttore DIP Potenziometri Smart Remote** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Temperatura ambiente | **da 0 fino a 40 °C** |
| Luogo di montaggio | **Parete** |
| Luogo di applicazione | **Interni** |
| Tipo di montaggio | **Incassato** |
| Materiale | **Plastica** |
| Applicazione ambiente | **Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio ufficio singolo vano scala** |
| Colore | **bianco** |
| Colore RAL | **9010** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |
| Supporto angolare incluso | **No** |


# IR 180 COM1 - bianco

**INTERRUTTORE DI PRESENZA**

EAN **4007841029944**
E-Nr. **535941660**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

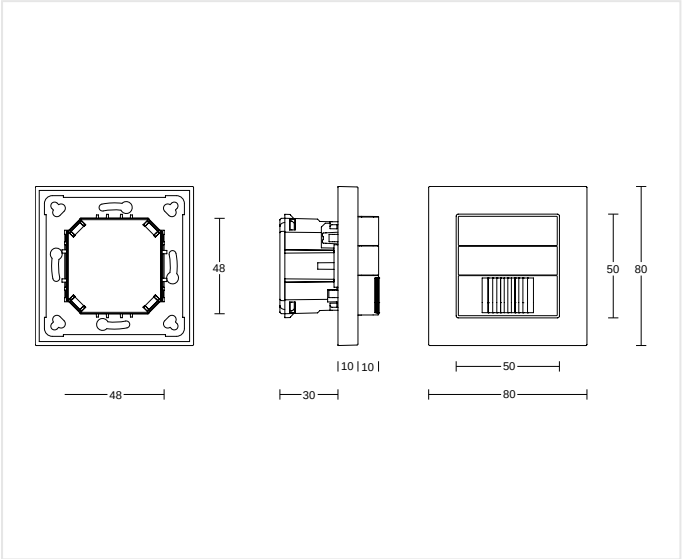


30 x 80 x 80 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 1,10 – 1,20 m | 1,2 m | 1,20 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# IR 180 COM1 - bianco

**INTERRUTTORE DI PRESENZA**

EAN **4007841029944**
E-Nr. **535941660**


## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

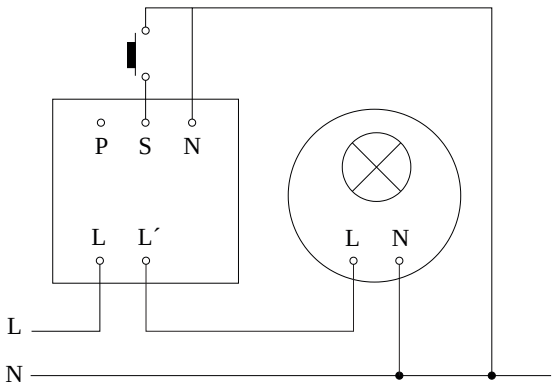


Schema elettrico Master

**SCHEMA 2**

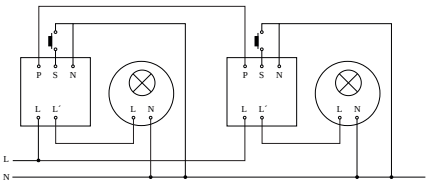



Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

# IR 180 COM1 - bianco

**INTERRUTTORE DI PRESENZA**

EAN 4007841029944
E-Nr. 535941660

## Punti salienti

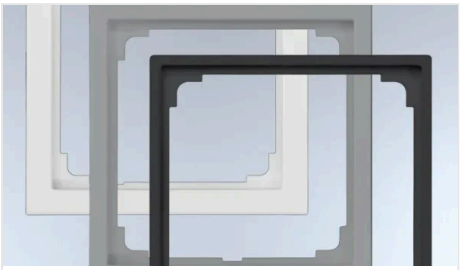


**Adattatori opzionali in plastica resistenti ai raggi ultravioletti**

# IR 180 COM1 - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841029944
E-Nr. 535941660

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 4007841034160 | **Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss** | Accessori |
|  | 4007841034184 | **Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss** | Accessori |
|  | 4007841034139 | **Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss** | Accessori |
|  | 4007841559410 | **Service Fernbedienung RC8** | Accessori |
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessori |

### DATI PER L'ORDINE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 029944 |
| EAN | 4007841029944 |
| N. E | 535941660 |
| Typ | **IR 180 COM1 - bianco** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss