IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010577
E-Nr. 535946406

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841010577**
E-Nr. **535946406**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatori di movimento**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**65 x 95 x 95 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Uscita di controllo DALI	**broadcast 1x30 ballast elettronici**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**14,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 14 m (154 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 36 m (1018 m²)**
Zone di commutazione	**1416 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**4,00 – 14,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**12 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Slave**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile, 4 ore**
Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**1-30 min Tutta la notte**
Luce principale regolabile	**50 - 100 %**
Funzioni	**Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce constante ON-OFF**
Impostazioni tramite	**Telecomando Potenziometri Smart Remote**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 50 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Materiale di copertura (in dotazione)	**calotte di copertura**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni magazzino verticale palestra**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DALI-2**


IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841010577**
E-Nr. **535946406**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

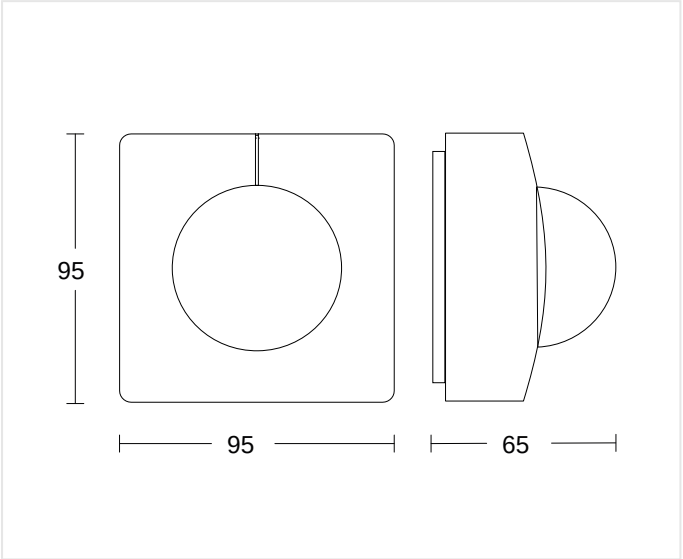

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 – 14,00 m	12 m	14,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841010577**
E-Nr. **535946406**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

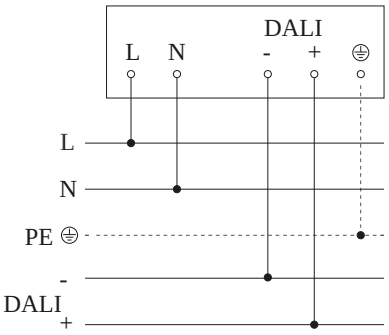

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

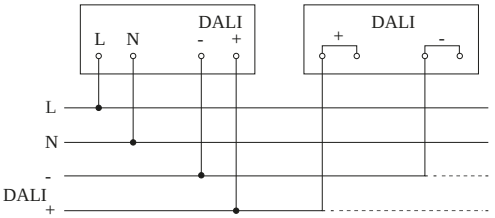

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010577
E-Nr. 535946406

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

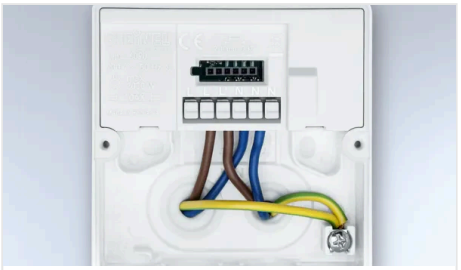

Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010577
E-Nr. 535946406

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841056711	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig**	Accessori
	4007841056735	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	010577
EAN	4007841010577
N. E	535946406
Typ	**IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss