

sensIQ anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841056636

E-Nr. 535940350

● steinel

172 x 113 x 144 mm



sensIQ anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841056636

E-Nr. 535940350

Technische Daten


IDENTIFIKATION	
Ausführung	Bewegungsmelder
Art des Zubehörs	Eck-Adapter
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	172 x 113 x 144 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2500 W
Leuchtstofflampen EVG	500 W
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	1800 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	250 W
LED-Lampen > 8 W	500 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein
SENSORIK	
Montagehöhe max.	5,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	300 °
Öffnungswinkel	180 °

Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Detail	Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar
Reichweite radial	r = 4 m (42 m²)
Reichweite tangential	r = 20 m (1047 m²)
Schaltzonen	1360 Schaltzonen
Montagehöhe	2,00 – 5,00 m
Optimale Montagehöhe	2 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.

Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Ja
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke Ecke Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Rund ums Haus
Farbe	Anthrazit
Farbe RAL	7016
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Ja
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	VDE

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

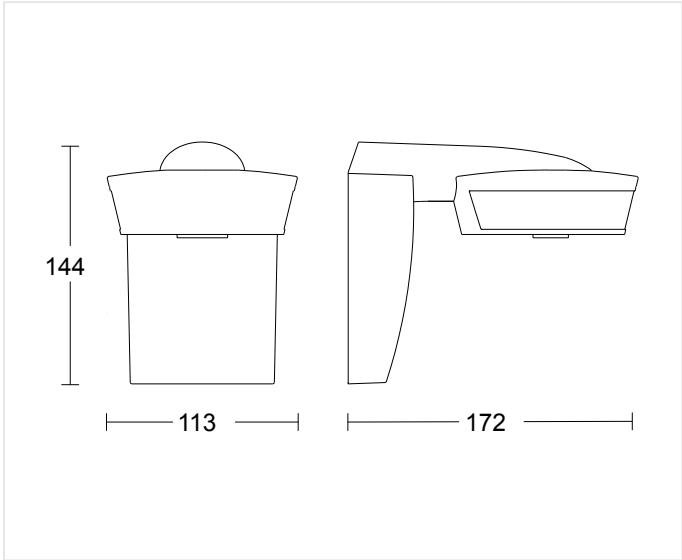

172 x 113 x 144 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------

sensIQ anthrazit


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841056636

E-Nr. 535940350


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

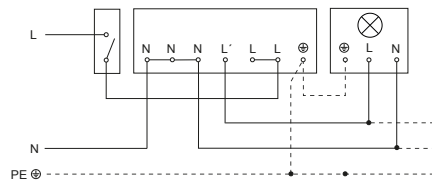

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

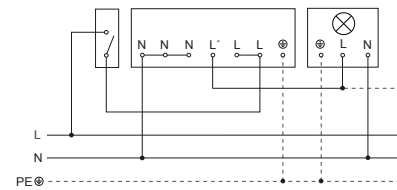

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter


sensiQ anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841056636

E-Nr. 535940350

Highlights

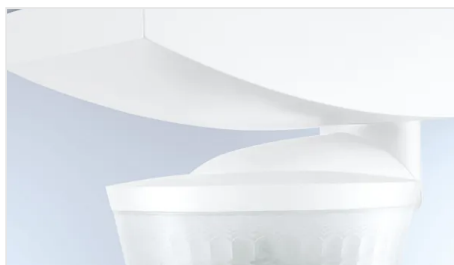**4-fach Pyro-System****Deckenmontage möglich****UV-beständiger Kunststoff****Inklusive Fernbedienung RC9****Inklusive Eckwandhalter****Fernbedienung Smart Remote optional**

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841007638	Fernbedienung RC9	Sonstige

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

056636

EAN

4007841056636

E-Nummer

535940350

Typ

sensIQ anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss