

IS 140-2 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841608811

E-Nr. 535960090

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 140° et portée de détection jusqu'à 14 m
- Pour un montage mural ou en angle (avec support mural en angle en option) à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54), idéal pour une détection ciblée autour de la maison
- En plastique résistant aux UV pour une longue durée de vie
- Capteur orientable à l'horizontale de 180° et à la verticale de 90°, caches inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Réglage en continu de la durée (8 sec. - 35 min.) et de la luminosité d'activation (2-2000 lux)
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 1000 W max. (sources lumineuses LED max. 250 W/50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

99 x 86 x 82 mm



IS 140-2 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841608811

E-Nr. 535960090

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur		infrarouge passif		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	
Modèle	Détecteur de mouvement	Angle de détection			140 °	Réglage du temps			8 s – 35 Min.
DIMENSIONS		Angle d'ouverture			40 °	Fonction lumière de base			Non
Dimensions L x l x H	99 x 86 x 82 mm	Protection anti-contournement			Oui	Lumière principale réglable			Non
ÉLECTRICITÉ		Occultation par segments			Oui	Réglages via			Potentiomètres
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz	Évolutivité électronique			Non	Avec télécommande			Non
Puissance	1000 W	Évolutivité mécanique			Non	Réglage crépusculaire Teach			Non
Sortie de commutation 1 ohmique	1000 W	Portée radiale			r = 3 m (11 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Lampes fluorescentes ballast électronique	250 W	Portée tangentielle			r = 14 m (239 m²)	Indice de protection			IP54
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	Zones de commutation			144 zones de commutation	Classe de protection			II
Lampes fluorescentes compensées en série	500 VA	Hauteur de montage			1,80 – 3,00 m	Température ambiante			de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	Hauteur de montage optimale			2 m	Lieu de montage			angle mur
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	CONNECTIVITÉ				Lieu d'application			Extérieur Intérieur
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Mise en réseau			Oui	Type de montage			En saillie
Lampes LED < 2 W	100 W	Type de mise en réseau			Maître/maître	Matériau			Matière plastique
Lampes LED > 2 W < 8 W	125 W	Mise en réseau via			Câble	Application pièce			Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Lampes LED > 8 W	250 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Couleur			noir
Charge capacitive en µF	88 µF	Démarrage progressif			Non	Couleur RAL			9005
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanent			commutable	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Hauteur de montage max.	3,00 m	Régulation de l'éclairage constant			Non	Garantie fabricant			3 ans
		RÉGLAGES				Support mural d'angle inclus			Non
		Interrupteur crépusculaire			Oui				

IS 140-2 noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841608811

E-Nr. 535960090

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

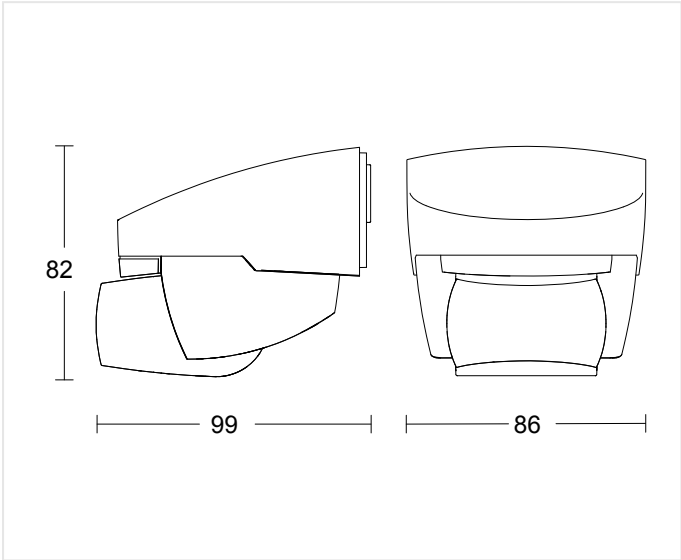

99 x 86 x 82 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------

IS 140-2 noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841608811

E-Nr. 535960090


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

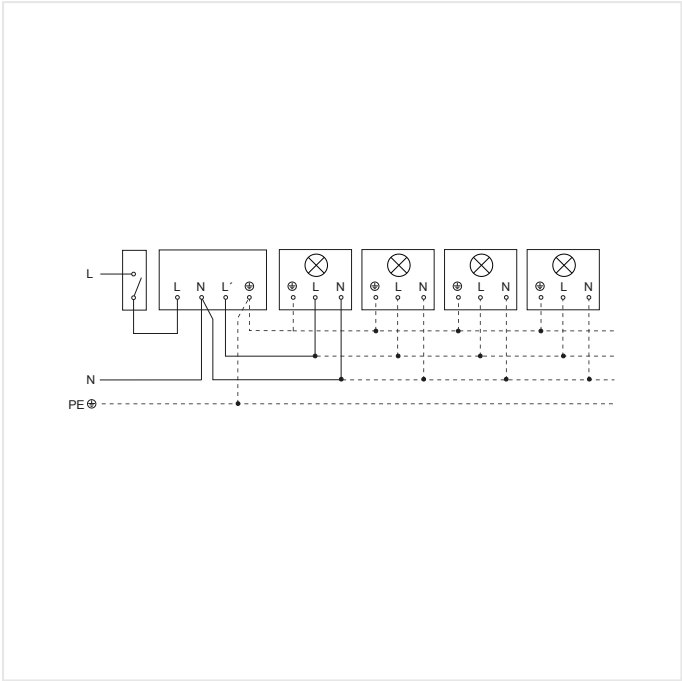

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

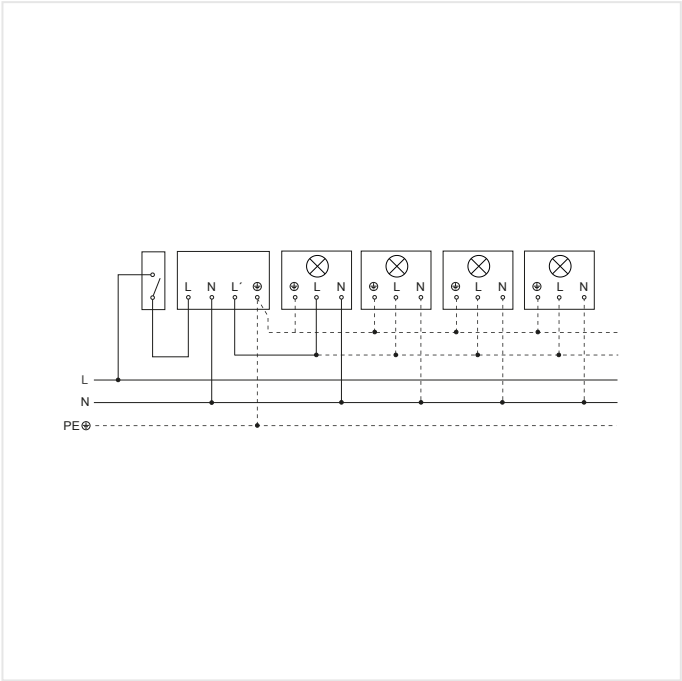

Luminaire avec conducteur de neutre

IS 140-2 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841608811

E-Nr. 535960090

Points forts



Plastique résistant aux UV



Support mural d'angle en option

IS 140-2 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841608811
E-Nr. 535960090

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841631864	Eckwandhalter 07 (IS 140-2) schwarz	Accessoires
 4007841631765	Eckwandhalter 07 weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

608811

EAN

4007841608811

N° E

535960090

Typ

IS 140-2 noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss