IS 360-3 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841006525
E-Nr. 535942720

- Infrarot-Bewegungsmelder mit 360° Erfassungswinkel und bis zu Ø 24 m Erfassungsreichweite
- Für die Aufputz-Deckenmontage im Innen- und Aussenbereich (IP 54), ideal zur Überwachung grosser überdachter Flächen von bis zu 6m Höhe
- Durchdachtes Design: Sensor-Linse in Gehäusefarbe, aus UV-beständigem Kunststoff für eine lange Lebensdauer
- 3 integrierte Pyrosensoren für eine lückenlose Erfassung, inkl. Abdeckblenden zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Stufenlose Einstellung der Zeit (5 Sek. - 15 Min.) und Einschalthelligkeit (2-1000 Lux)
- Schaltet zuverlässig jedes Leuchtmittel mit insgesamt max. 2000 W Schaltlast, (LED-Leuchtmittel max. 400 W / 50 Stk.)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

121 x 57 mm



IS 360-3 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841006525**
E-Nr. **535942720**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Bewegungsmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**121 x 57 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**2000 W**
Schaltausgang 1 ohmsch	**2000 W**
Leuchtstofflampen EVG	**400 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**500 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**900 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**400 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**2000 VA**
LED-Lampen < 2 W	**100 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**200 W**
LED-Lampen > 8 W	**400 W**
Kapazitive Belastung in µF	**176 µF**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**6,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**90 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 6 m (28 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 24 m (452 m²)**
Schaltzonen	**972 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,50 – 6,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Aussenbereich Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Innenbereich Rund ums Haus**
Farbe	**Schwarz**
Farbe RAL	**9005**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


IS 360-3 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841006525**
E-Nr. **535942720**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

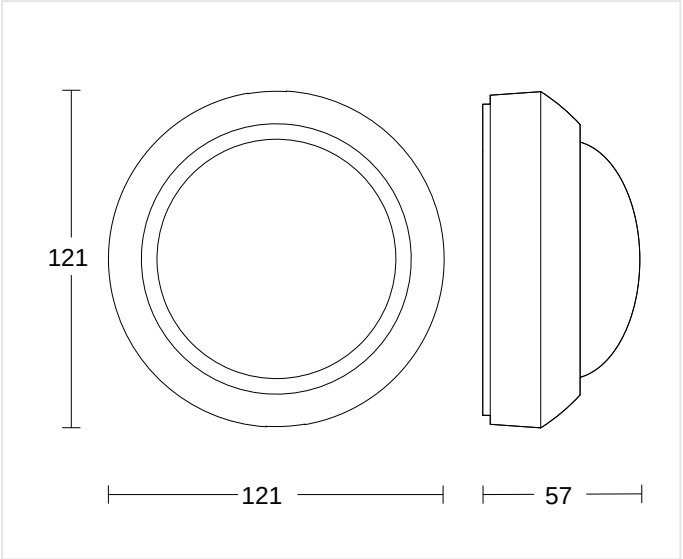

121 x 57 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 6,00 m	2,8 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 360-3 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841006525**
E-Nr. **535942720**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

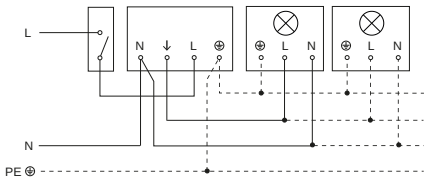

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

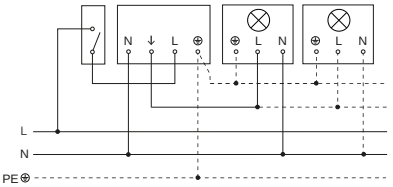

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

IS 360-3 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841006525**
E-Nr. **535942720**

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IS 360-3 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841006525**
E-Nr. **535942720**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	006525
EAN	4007841006525
E-Nummer	535942720
Typ	**IS 360-3 schwarz**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss