

PD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds noir

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085056

E-Nr. 535900016

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'allumage de la lumière
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Entrée interrupteur et montage parallèle de plusieurs détecteurs pour élargir la plage
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

 **steinel**

109 x 114 mm



PD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085056
E-Nr. 535900016

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielleØ 24 m (452 m²)		Réglages viaTélécommande Smart Remote Potentiomètres	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Zones de commutation	1436 zones de commutation	Avec télécommande	Non
DIMENSIONS		Hauteur de montage	2 – 10,00 m	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Dimensions Ø x H	109 x 114 mm	Portée présence	Ø 7.5 m (44 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Indice de protection	IP20
Raccordement secteur	50 – 60 Hz	CONNECTIVITÉ		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Mise en réseau	Oui	Matériau du boîtier	Matière plastique
Lampes LED > 8 W	500 W	Type de mise en réseau	Maître/maître	Matériau du cache	autre
Charge capacitive en µF	176 µF	Mise en réseau via	Câble	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50 pcs.	Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs	Lieu de montage	plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu d'application	Intérieur
Hauteur de montage max.	10,00 m	Démarrage progressif	Oui	Type de montage	Encastrement au plafond
Technologie de capteur	infrarouge passif	Régulation de l'éclairage constant	Non	Matériau	Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES		Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur	noir
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Couleur RAL	9010
Occultation par segments	Oui	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité électronique	Non	Lumière principale réglable	Non	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité mécanique	Non	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence Semi-automatique / Automatique Mode normal / mode test Potentiomètre Sortie de relais	Support mural d'angle inclus	Non
Portée radiale	Ø 5.5 m (24 m²)				

PD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085056

E-Nr. 535900016

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

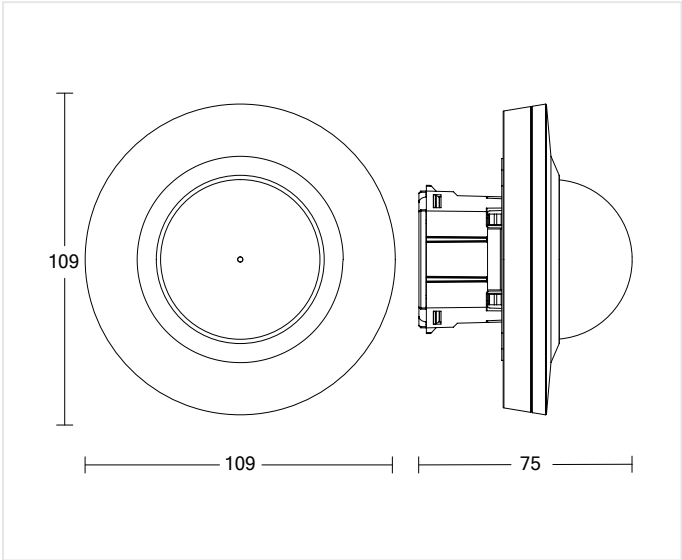

109 x 114 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085056

E-Nr. 535900016

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

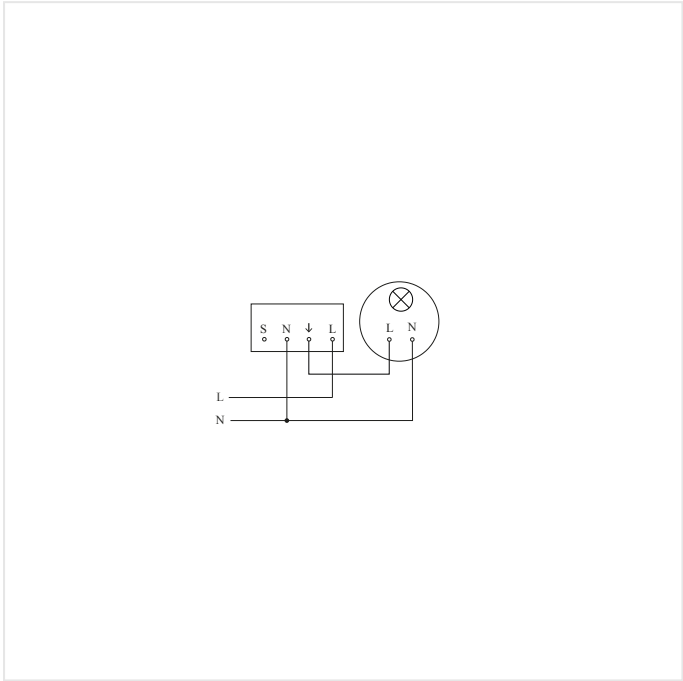


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

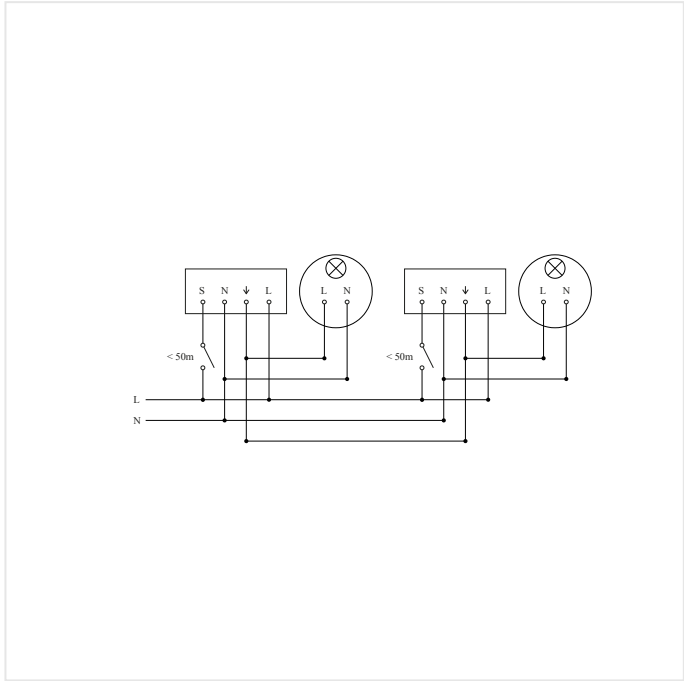


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

PD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085056
E-Nr. 535900016

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085056

EAN

4007841085056

N° E

535900016

Typ

PD IR 4360-24 COM1 - faux-plafonds noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss