

Hallway COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086497

E-Nr. 535903132

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

● steinel

105 x 103 x 103 mm



Hallway COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086497

E-Nr. 535903132

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Angle de détection	360 °	Fonction lumière de base	Non
Modèle	Détecteur de présence	Angle d'ouverture	160 °	Lumière principale réglable	Oui
DIMENSIONS		Protection anti-contournement	Oui	Fonctions	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON- OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test
Dimensions L x l x H	105 x 103 x 103 mm	Occultation par segments	Non	Réglages via	Bluetooth Mesh
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité électronique	Oui	Avec télécommande	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)	Indice de protection	IP20
Consommation propre	1 W	Hauteur de montage	2 – 4 m	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu de montage	plafond
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	CONNECTIVITÉ		Lieu d'application	Intérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau	Oui	Type de montage	Encastrement au plafond
Hauteur de montage max.	4,00 m	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Matériau	Matière plastique
Technologie de capteur	Hyper fréquence	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Application pièce	Intérieur couloir / allée
Puissance d'émission	< 1 mW	Démarrage progressif	Non	Couleur	blanc
Technologie HF	5,8 GHz	Éclairage permanent	commutable	Couleur RAL	9003
Avec détecteur de mouvement	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
		Interrupteur crépusculaire	Oui	Support mural d'angle inclus	Non
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
		Réglage du temps	10 s – 60 Min.		

Hallway COM1 - faux-plafonds


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086497

E-Nr. 535903132

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

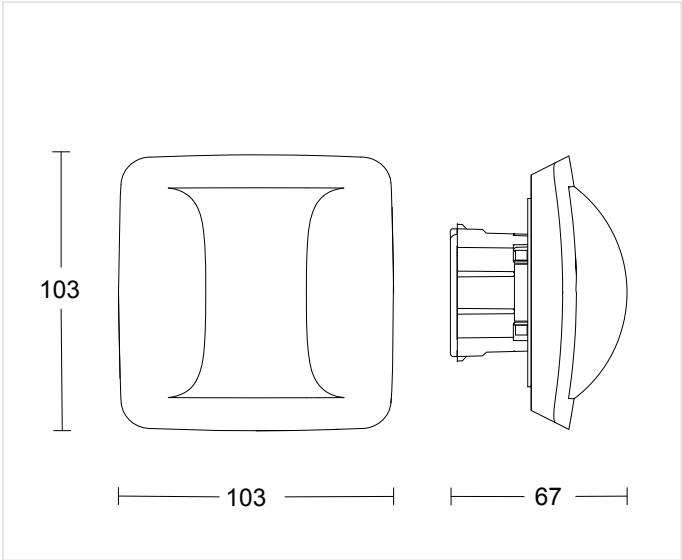

105 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Hallway COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086497

E-Nr. 535903132

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

Hallway COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086497

E-Nr. 535903132

Points forts



Plastique résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

Hallway COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086497

E-Nr. 535903132

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	086497
EAN	4007841086497
N° E	535903132
Typ	Hallway COM1 - faux-plafonds

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss