XLED PRO Wide blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841010072
E-Nr. 924700260

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Balisage par réglage
- Matériau résistant aux UV
- Mise en réseau filaire possible
- Télécommande RC9 en option
- Télécommande Smart Remote en option

126 x 265 x 188 mm



XLED PRO Wide blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841010072**
E-Nr. **924700260**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**126 x 265 x 188 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**24,8 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**6,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**240 °**
Angle d'ouverture	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 3 m (19 m²)**
Portée tangentielle	**r = 12 m (302 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 6,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Détecteur/Ssclave**
Nombre d'unités en réseau	**max. 10 projecteurs**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**2400 lm**
Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable, 4 h**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**10 min\n30 min\ntoute la nuit**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Télécommande\nPotentiomètres\nSm Rem**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**3 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**3**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20 – 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique transparente**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**autocollant**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée extérieur**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**VDE**


XLED PRO Wide blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841010072**
E-Nr. **924700260**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

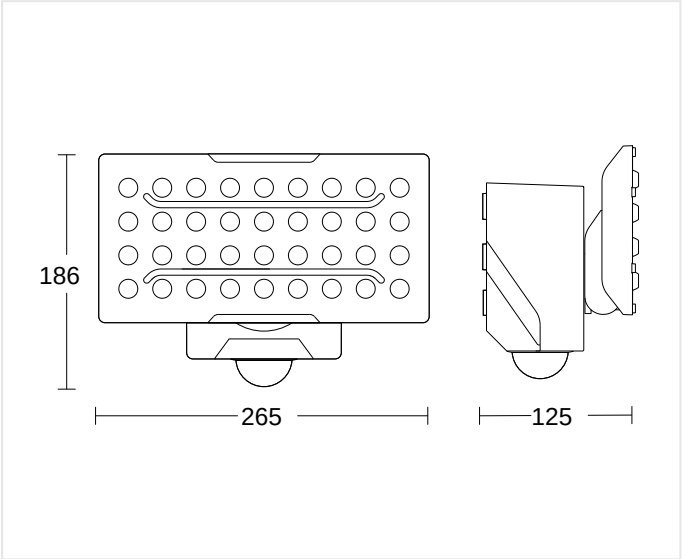

126 x 265 x 188 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6,00 m	2 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

XLED PRO Wide blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841010072**
E-Nr. **924700260**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

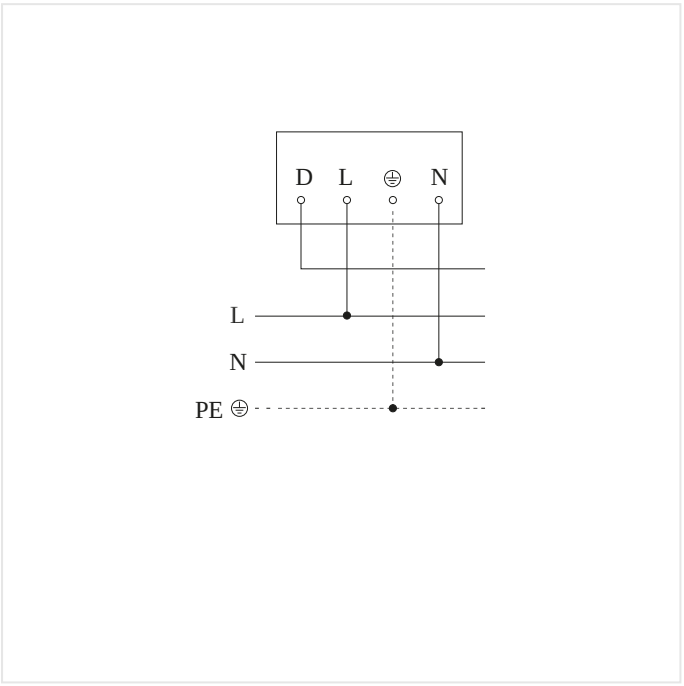


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

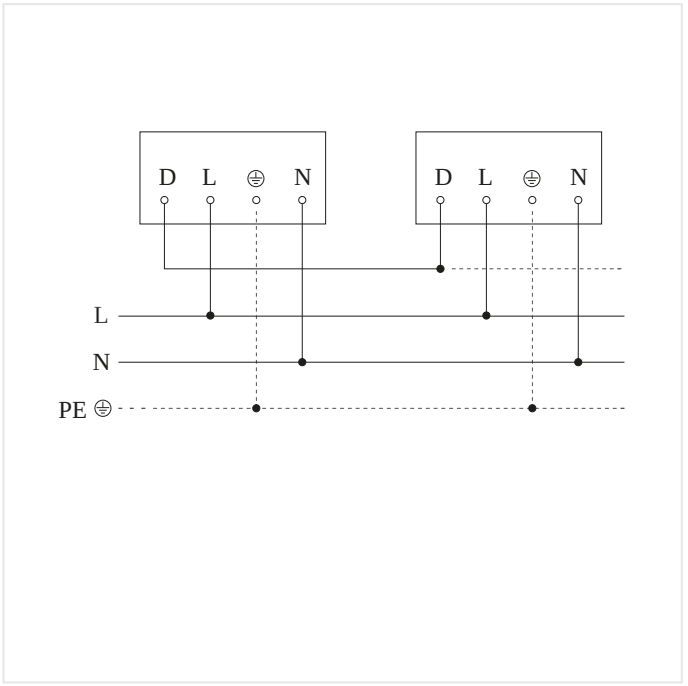


Schéma de circuit d´interconnexion maître/esclave et maître/maître

XLED PRO Wide blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841010072**
E-Nr. **924700260**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841007638	**Fernbedienung RC9**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841010072
EAN	4007841010072
N° E	924700260
Typ	**XLED PRO Wide blanc**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss