XLED PRO 240 S Bianco caldo antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841068066
E-Nr. 941200409

steinel

161 x 180 x 223 mm



XLED PRO 240 S Bianco caldo antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841068066**
E-Nr. **941200409**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**161 x 180 x 223 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**19,3 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**6,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**240 °**
Angolo di apertura	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 3 m (19 m²)**
Portata tangenziale	**r = 12 m (302 m²)**
Altezza di montaggio	**1,80 – 6 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Numero unità in rete	**max. 10 fari**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**2124 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**HCMC (High Conductive Magnesium Composite)**
Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**10 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**HCMC**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Materiale di copertura (in dotazione)	**calotte di copertura**
Luogo di montaggio	**Parete angolo**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**E**
Categoria EPREL	**Fonte di luce**


XLED PRO 240 S Bianco caldo antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841068066**
E-Nr. **941200409**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

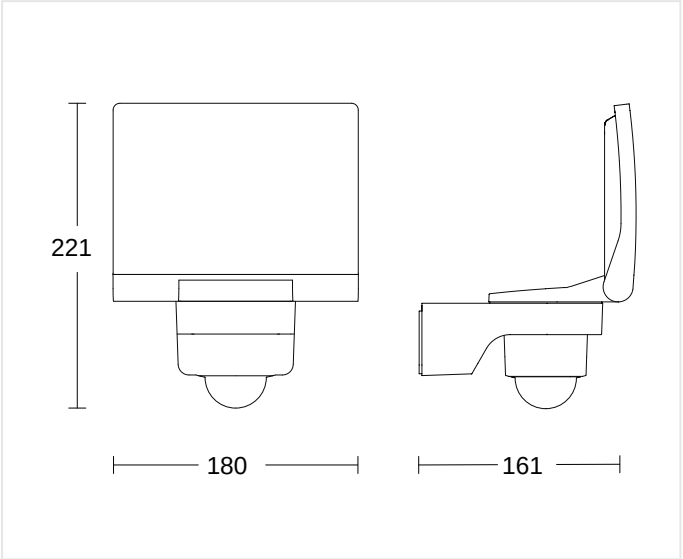

161 x 180 x 223 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6 m	2 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


XLED PRO 240 S Bianco caldo antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841068066
E-Nr. 941200409


Schemi elettrici

SCHEMA 1

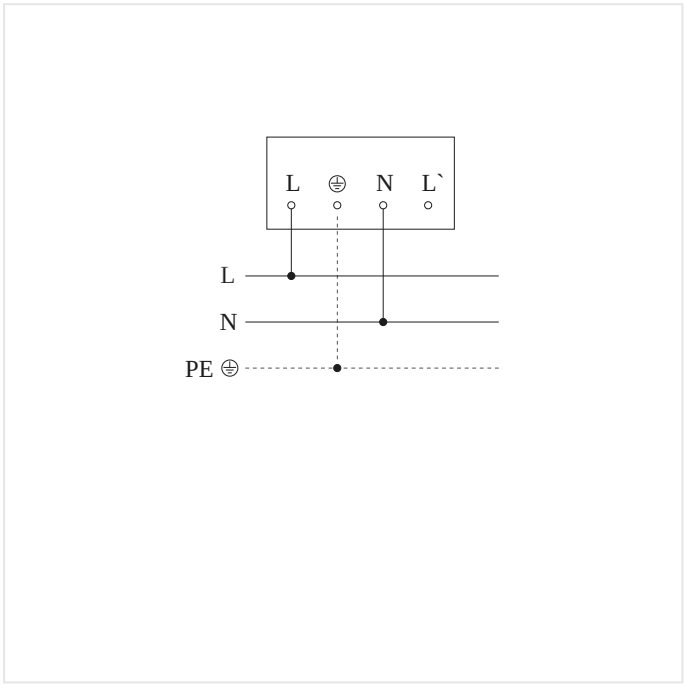

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

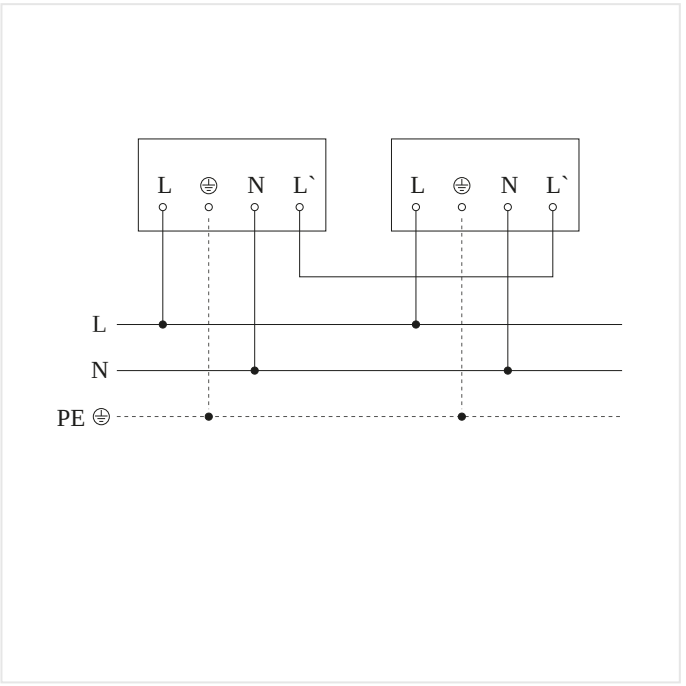

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

XLED PRO 240 S Bianco caldo antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841068066
E-Nr. 941200409

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL




Sistema di raffreddamento HCMC




Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Indice di resa cromatica Ra ≥ 80

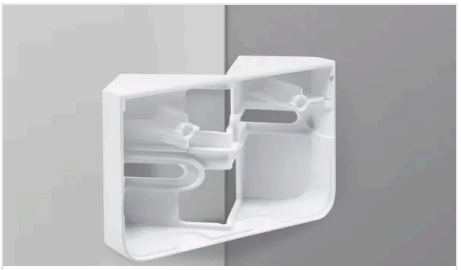

Supporto angolare a parete opzionale

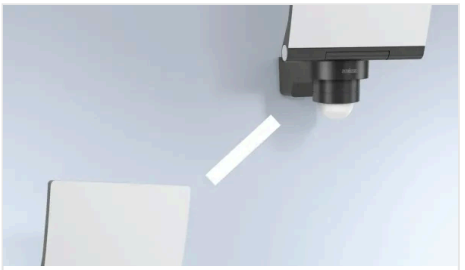

Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)

XLED PRO 240 S Bianco caldo antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841068066**
E-Nr. **941200409**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	068066
EAN	4007841068066
N. E	941200409
Typ	**XLED PRO 240 S Bianco caldo antracite**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss