IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841067144
E-Nr. 535900023

- Perfekt geeignet für kleine Räume wie z.B. Einzelbüros
- Lichtmanagement wie z.B. Konstantlichtregelung, Lichtszenen, Halb- / Vollautomatik
- Broadcast-Ansteuerung von bis zu 20 dimmbaren DALI-Leuchten
- Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung einfach zum Einrasten inklusive
- Inbetriebnahme und Einstellung via STEINEL Connect App

85 x 69 mm



IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841067144**
E-Nr. **535900023**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**85 x 69 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Steuerausgang DALI	**Broadcast 1x20 EVG´s**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**5,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**90 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Ja**
Reichweite radial	**4 x 4 m (16 m²)**
Reichweite tangential	**6 x 6 m (36 m²)**
Schaltzonen	**168 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2 – 5 m**
Reichweite Präsenz	**4 x 4 m (16 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Anzahl DALI-Teilnehmer	**20**
Mit Busankopplung	**Nein**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**
Vernetzung via	**DALI 2**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**10s-60 Min. Ganze Nacht Helligkeitsgesteuert AUS**
Hauptlicht einstellbar	**0 - 100 %**
Funktionen	**Halb- / Vollautomatik Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Normal- / Testbetrieb Nachbargruppenfunktion TouchDIM-Funktion Bewegungssensor Konstantlichtregelung Lichtsensor Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Konstantlichtregelung ON-OFF Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik**
Einstellungen via	**Bluetooth**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**0 – 100 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**0 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von -25 bis 55 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Ohne Abdeckung**
Abdeckmaterial Lieferumfang	**Abdeckschalen**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Deckeneinbau**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Teeküche**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DALI-2**


IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841067144**
E-Nr. **535900023**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

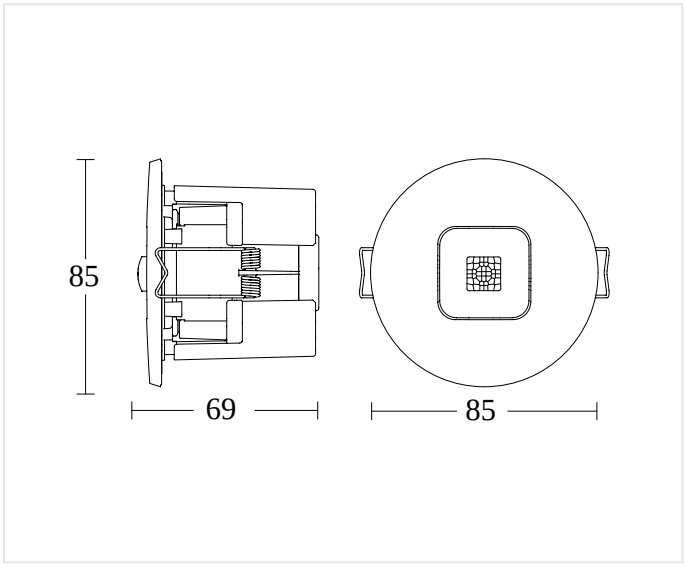

85 x 69 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX


IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841067144**
E-Nr. **535900023**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

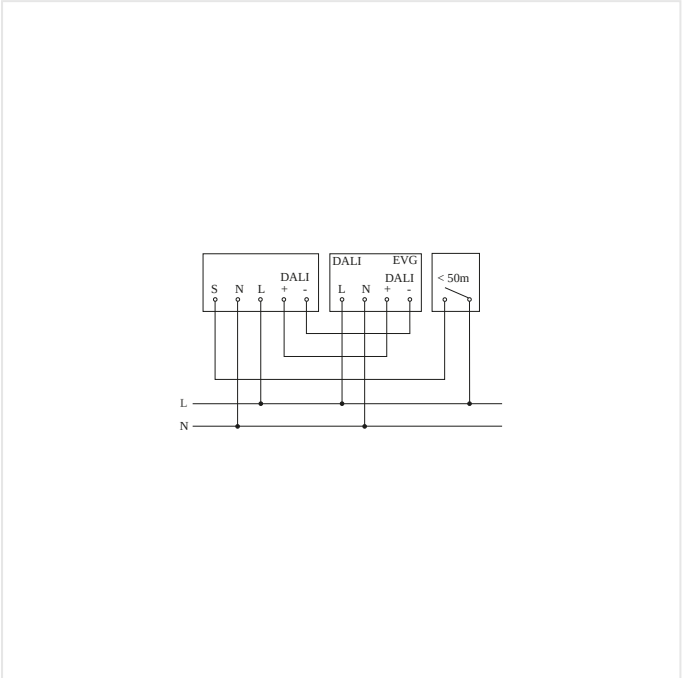

Schaltplan

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841067144**
E-Nr. **535900023**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	067144
EAN	4007841067144
E-Nummer	535900023
Typ	**IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Deckeneinbau**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss