

XLED PRO Expanse SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth - anthracite

neva
lux

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841093938

- Éclairage panoramique grand angle grâce à trois puissantes surfaces lumineuses LED
- Idéal pour les cours et les entrées
- Puissance lumineuse élevée avec 1642 lm et 15,1 W en lumière blanche chaude (3000 K)
- Réglage flexible : le projecteur peut être entièrement pivoté, incliné et bloqué
- Construction robuste avec protection IP54 et résistance aux chocs IK03
- Détection fiable des mouvements avec un angle de détection de 240° et une portée de 12 m
- La technologie Eagle Eye double la zone de détection réglable individuellement lorsque l'on se dirige vers le détecteur
- Mise en service, réglages et mise en réseau via Bluetooth Mesh
- Fonctionnalités de connexion étendues, telles que la commande des luminaires extérieurs connectés, la définition de programmes de

● steinel

195 x 195 x 198 mm



XLED PRO Expanse SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth - anthracite

EAN
4007841093938

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Dimensions L x l x H	195 x 195 x 198 mm	Mode esclave réglable	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Résistance aux chocs	IK03
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Flux lumineux mesuré 360°	1642 lm	Indice de protection	IP54
Puissance	15,1 W	Température de couleur	3000 K	Classe de protection	II
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Indice de rendu des couleurs	= 82	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Hauteur de montage max.	6,00 m	Avec ampoule	oui, source LED	Matériau du boîtier	Polycarbonate
Technologie de capteur	infrarouge passif	Démarrage progressif	Non	Lieu de montage	mur
Avec détecteur de mouvement	Oui	Éclairage permanent	commutable	Lieu d'application	Extérieur
Angle de détection	270 °	Régulation de l'éclairage constant	Non	Type de montage	En saillie
Protection anti-contournement	Oui	DURÉE DE VIE		Matériau	Matière plastique
Occultation par segments	Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Application pièce	Cour et allée entrepôt entrée gymnase jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Évolutivité électronique	Oui	RÉGLAGES		Couleur	anthracite
Évolutivité mécanique	Non	Interrupteur crépusculaire	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée radiale	r = 6 m (85 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Garantie fabricant	5 ans
Portée tangentielle	r = 12.5 m (368 m²)	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Support mural d'angle inclus	Non
Zones de commutation	442 zones de commutation	Fonction lumière de base	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Hauteur de montage	1,80 – 6,0 m	Lumière principale réglable	Non	Certificats	DEKRA
Hauteur de montage optimale	2 m	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière	Classe d'efficacité énergétique EPREL	F
CONNECTIVITÉ		Réglages via	Bluetooth Mesh	Catégorie EPREL	Source de lumière
Mise en réseau	Oui				
Type de mise en réseau	Détecteur/Ssclave Maître/maître				

XLED PRO Expanse SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth - anthracite


PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN

4007841093938

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

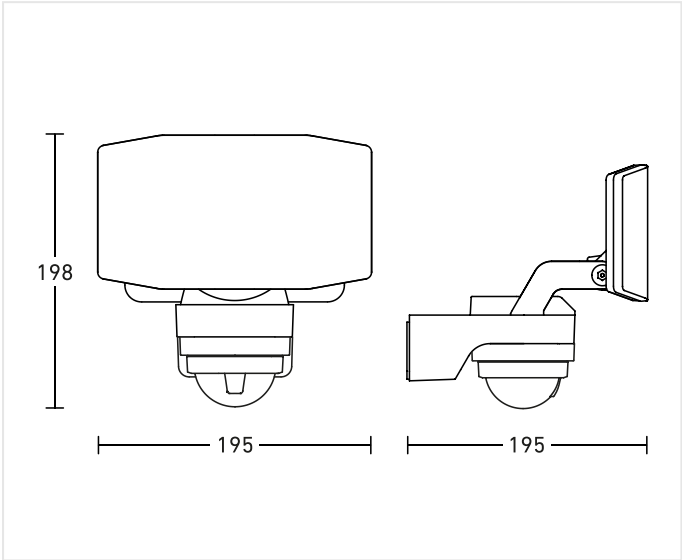

195 x 195 x 198 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6,0 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	----------------	---------------

XLED PRO Expansé SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth - anthracite

EAN
4007841093938

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

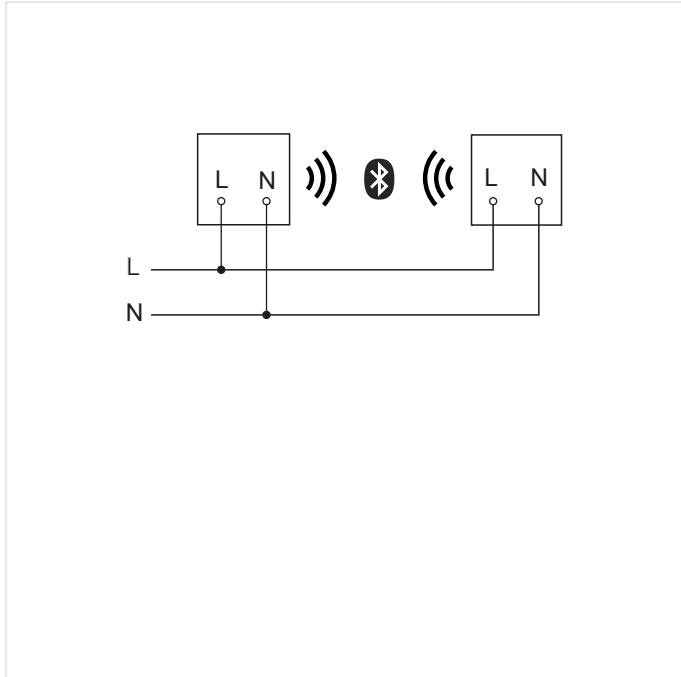


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître bluetooth

XLED PRO Expanse SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth - anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN
4007841093938

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 093938

EAN 4007841093938

Typ **XLED PRO Expanse SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth - anthracite**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss