L 825 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841059903
E-Nr. 924362149

steinel

157 x 331 x 95 mm



L 825 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841059903**
E-Nr. **924362149**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**157 x 331 x 95 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**9,7 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**2,50 m**
Sensortechnologie	**iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)**
Sendeleistung	**< 1 mW**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Unterkriechschutz	**Nein**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite Detail	**Einstellbarer Erfassungsbereich auf 2 Achsen**
Reichweite radial	**r = 5 m (35 m²)**
Reichweite tangential	**r = 5 m (35 m²)**
Sendereichweite	**30 m**
Montagehöhe	**1,80 – 2,50 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**
Slave-Betrieb einstellbar	**Nein**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**707 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Active & Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**via App individuell einstellbar**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**10-30 Min., ganze Nacht**
Hauptlicht einstellbar	**10 - 100 %**
Funktionen	**Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 – 50 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**TSU**
EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


L 825 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841059903**
E-Nr. **924362149**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

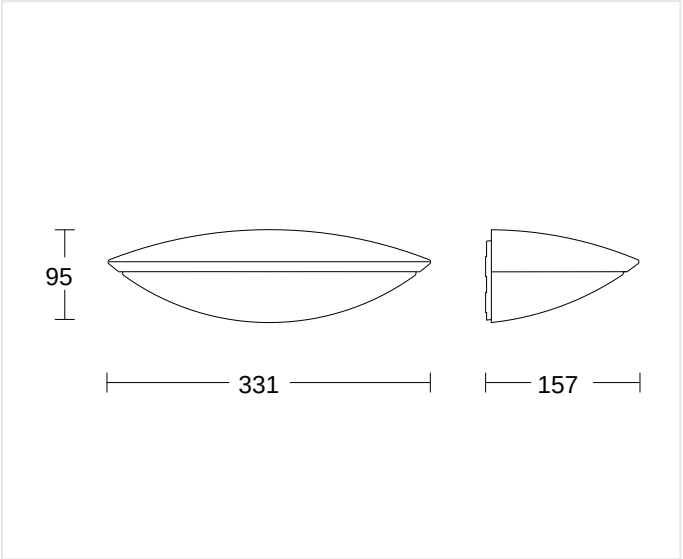

157 x 331 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 825 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841059903**
E-Nr. **924362149**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

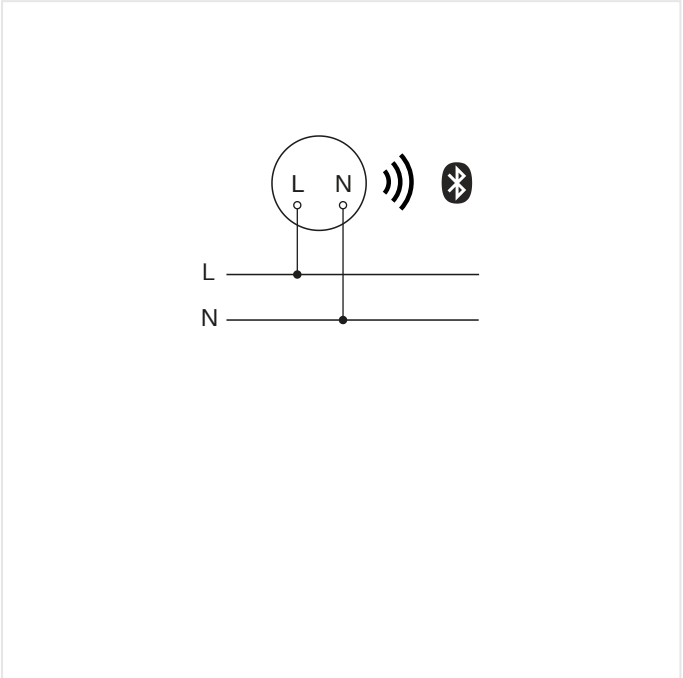

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

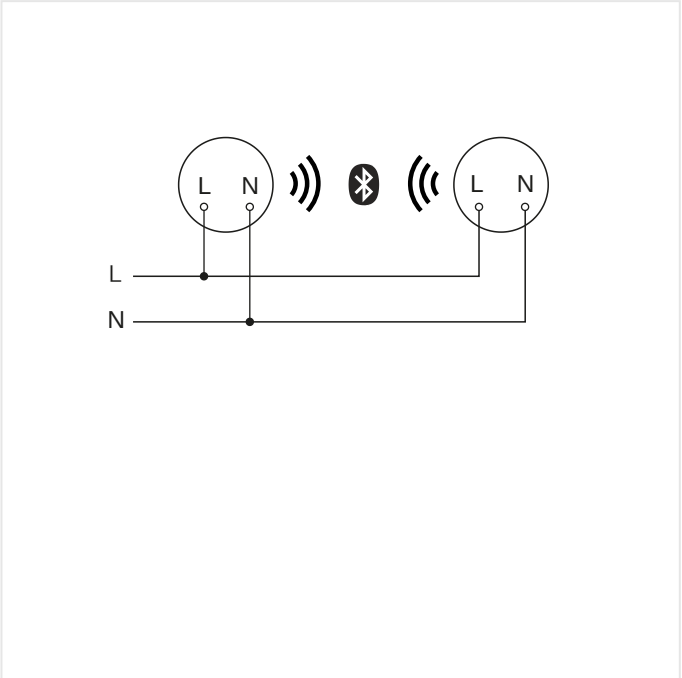

Schaltplan Master-Master Vernetzung

L 825 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841059903**
E-Nr. **924362149**

Highlights

Inklusive STEINEL LED-System



Unsichtbarer iHF-Sensor


Intelligenter Soft-Lichtstart



Grundlichtfunktion 10 - 50% (via App)



Einstellbares Hauptlicht 10 - 100 % (via App)

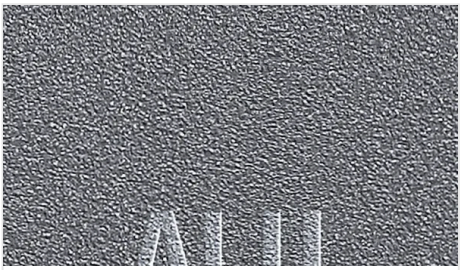

Hochwertige Aluminiumblende



Dauerlicht individuell schaltbar (optional)



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

L 825 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841059903**
E-Nr. **924362149**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	059903
EAN	4007841059903
E-Nummer	924362149
Typ	**L 825 SC anthrazit**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss