

Spot DUO SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva
lux

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058654

E-Nr. 941200289

- Spot mural orientable avec détecteur de mouvement pour des accents lumineux élégants autour de la maison
- Design élégant et puriste en aluminium de haute qualité, têtes de projecteur orientables à 180° horizontalement et à 90° verticalement
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Éclairage automatique grâce à deux capteurs infrarouges à 90° avec une détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Fonctions : Lumière commandée par le crépuscule, minuterie intégrée, mode économie de nuit, 4 heures de lumière continue
- Incl. 2x ampoules LED GU-10 à lumière blanche chaude (3000 K) avec 512 pour 7,3 W chacune
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

175 x 247 x 98 mm



Spot DUO SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058654
E-Nr. 941200289

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	Mode esclave réglable	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Dimensions L x l x H	175 x 247 x 98 mm			
ÉLECTRICITÉ	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Résistance aux chocs	IK03
Puissance	14,6 W		Indice de protection	IP44
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			Classe de protection	I
Hauteur de montage max.	2,50 m		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Technologie de capteur	infrarouge passif		Matériau du boîtier	Aluminium
Avec détecteur de mouvement	Oui		Matériau du cache	Matière plastique transparente
Angle de détection	90 °		Lieu de montage	mur
Angle d'ouverture	90 °		Lieu d'application	Extérieur
Protection anti-contournement	Non		Type de montage	En saillie
Occultation par segments	Non		Application pièce	Cour et allée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Évolutivité électronique	Non		Couleur	anthracite
Évolutivité mécanique	Non		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée radiale	r = 2 m (3 m²)		Garantie fabricant	3 ans
Portée tangentielle	r = 10 m (79 m²)		Support mural d'angle inclus	Non
Hauteur de montage	1,8 – 2,5 m		CERTIFICATS ET EPREL	
Hauteur de montage optimale	2 m		Classe d'efficacité énergétique EPREL	F
CONNECTIVITÉ			Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)
Mise en réseau	Oui			
Mise en réseau via	Bluetooth			
	Avec ampoule	oui, source LED		
	Ampoule	LED interchangeable		
	Culot	GU10		
	Démarrage progressif	Non		
	Éclairage permanent	commutable, 4 h		
	DURÉE DE VIE			
	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 20000		
	RÉGLAGES			
	Interrupteur crépusculaire	Oui		
	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
	Réglage du temps	5 s – 60 Min.		
	Fonction lumière de base	Non		
	Lumière principale réglable	Non		
	Fonctions	Minuterie Commande maître/esclave		
	Réglages via	Bluetooth		

Spot DUO SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth


PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058654

E-Nr. 941200289

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

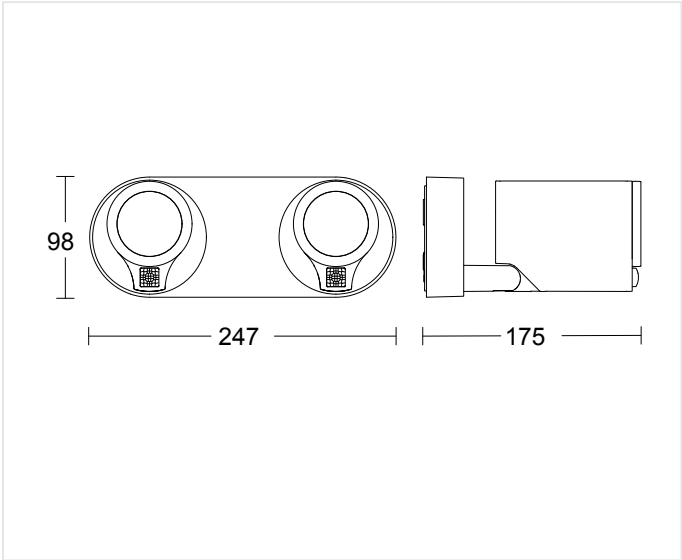

175 x 247 x 98 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 2,5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
------------------------	----------------	---------------

Spot DUO SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058654
E-Nr. 941200289

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

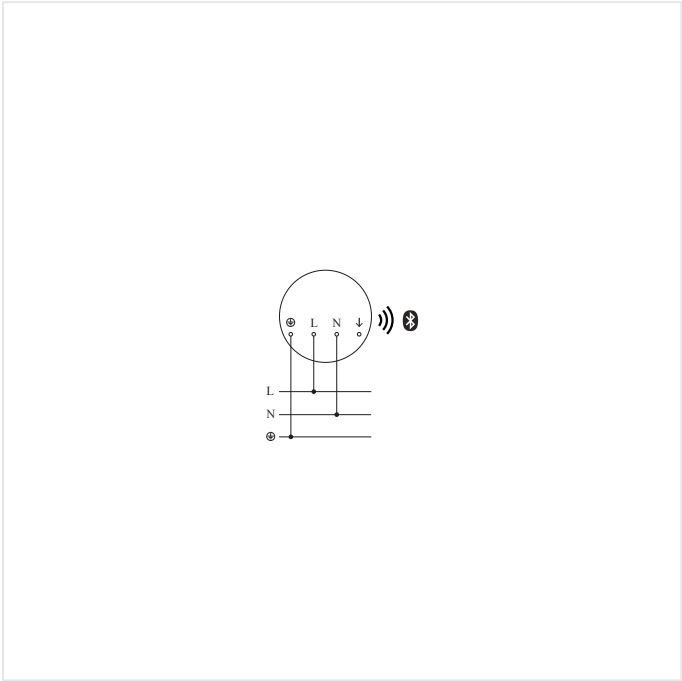


Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2

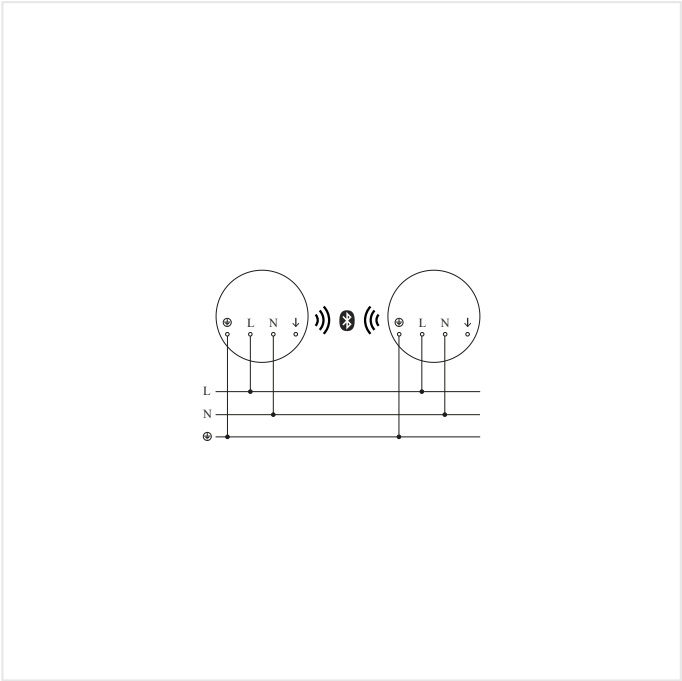


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître bluetooth



Spot DUO SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841058654

E-Nr. 941200289

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Points forts

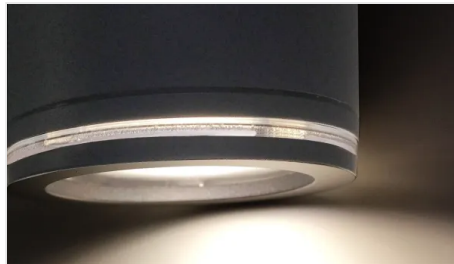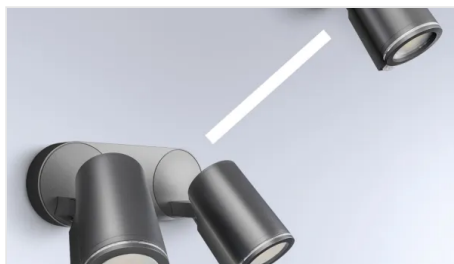**Source LED GU10 incluse****Lumière d'ambiance à LED****Aluminium de qualité supérieure****4 heures de marche forcée (en option)****Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth**

Spot DUO SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058654

E-Nr. 941200289

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 058654

EAN 4007841058654

N° E 941200289

Typ Spot DUO SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss