

PD-8 ECO COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841087913

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'allumage de la lumière
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Entrée par bouton-poussoir et connexion en parallèle de jusqu'à 10 capteurs pour l'extension de la zone
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon la sensNORM

 **steinel**

109 x 109 mm



PD-8 ECO COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841087913

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Zones de commutation	492 zones de commutation	Réglages via	Télécommande Smart Remote Potentiomètres
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Hauteur de montage	2 – 4 m	Avec télécommande	Non
DIMENSIONS		Portée présence	Ø 6 m (28 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Dimensions Ø x H	109 x 109 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		Indice de protection	IP20
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Type de mise en réseau	Maître/maître	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes LED > 8 W	500 W	Mise en réseau via	Câble	Matériau du boîtier	Matière plastique
Charge capacitive en µF	176 µF	Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs	Matériau du cache	autre
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50 pcs.	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Oui	Lieu de montage	plafond
Hauteur de montage max.	4,00 m	Régulation de l'éclairage constant	Non	Lieu d'application	Intérieur
Technologie de capteur	infrarouge passif	RÉGLAGES		Type de montage	Encastrement au plafond
Avec détecteur de mouvement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Matériau	Matière plastique
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe
Occultation par segments	Oui	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Couleur	blanc
Évolutivité électronique	Non	Lumière principale réglable	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité mécanique	Non	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence Semi-automatique / Automatique Potentiomètre Sortie de relais Mode normal / mode test	Garantie fabricant	5 ans
Portée radiale	Ø 4.5 m (16 m²)			Support mural d'angle inclus	Non
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)				


PD-8 ECO COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841087913

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

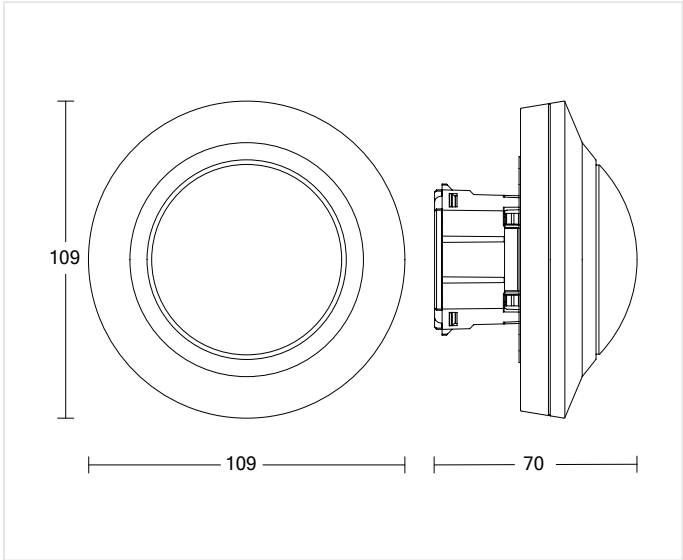

109 x 109 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD-8 ECO COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841087913

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit

SCHÉMA 2

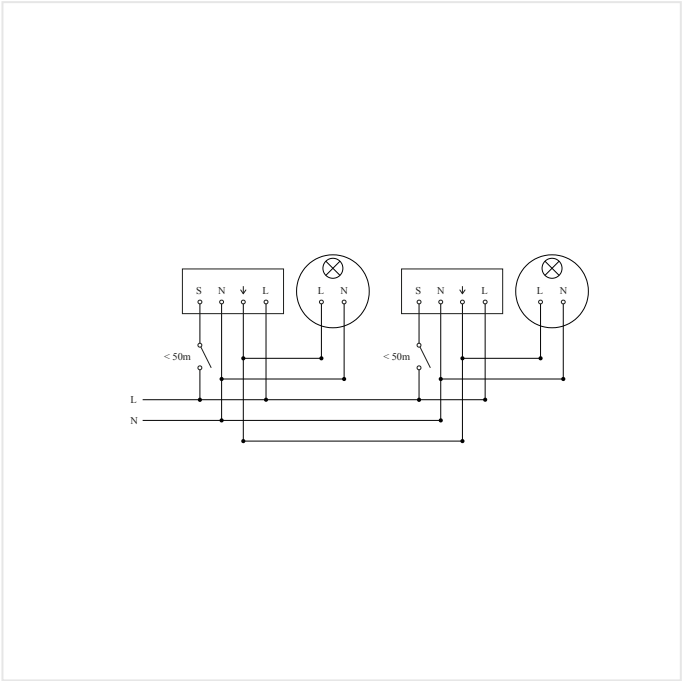


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

PD-8 ECO COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841087913

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

087913

EAN

4007841087913

Typ

PD-8 ECO COM1 - faux-plafonds blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss