

XLED home 2 S argenté

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841033057

E-Num. 924700186

- Projecteur avec détecteur de mouvement et panneau LED entièrement orientable d'aspect opale élégant
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Support mural d'angle disponible en option pour une surveillance fiable et sans faille d'une zone située devant deux murs de maison
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 13,7 W avec 1550 lm, avec un éclairage de max. 150 m², hauteur de montage max. 4 m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 S argenté

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841033057

E-Nr. 924700186

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H

161 x 180 x 218 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance

13,7 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.

4,00 m

Technologie de capteur

infrarouge passif

Avec détecteur de mouvement

Oui

Angle de détection

180 °

Angle d'ouverture

35 °

Protection anti-contournement

Oui

Occultation par segments

Oui

Évolutivité électronique

Non

Évolutivité mécanique

Non

Portée radiale

r = 5 m (39 m²)

Portée tangentielle

r = 10 m (157 m²)

Hauteur de montage

1,80 – 4,00 m

Hauteur de montage optimale

2 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau

Non

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°

1550 lm

Température de couleur

3000 K

Écart chromatique LED

SDCM3

Indice de rendu des couleurs

80-89

Avec ampoule

Oui, système d'éclairage LED STEINEL

Ampoule

LED non interchangeable

Culot

sans

Système de refroidissement LED

HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Démarrage progressif

Non

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C

50000 h

Durée de vie LED L70B50 25°C

> 60000

Diminution du flux lumineux selon LM80

L70B10

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire

Oui

Réglage crépusculaire

2 – 2000 lx

Réglage du temps

8 s – 35 Min.

Fonction lumière de base

Non

Lumière principale réglable

Non

Réglages via

Potentiomètres

Réglage crépusculaire Teach

Non

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs

IK03

Indice de protection

IP44

Classe de protection

II

Température ambiante

de -20 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtier

HCMC

Matériau du cache

Matière plastique opale

Lieu de montage

angle mur

Lieu d'application

Extérieur

Type de montage

En saillie

Application pièce

Cour et allée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment

Couleur

argenté

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant

5 ans

Support mural d'angle inclus

Non

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL

E

Catégorie EPREL

Source de lumière


XLED home 2 S argenté

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841033057
E-Nr. 924700186

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

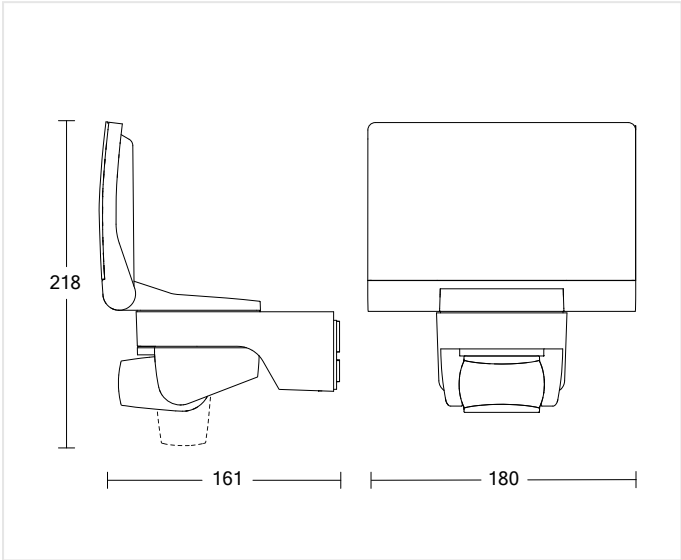

161 x 180 x 218 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XLED home 2 S argenté

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841033057

E-Nr. 924700186

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

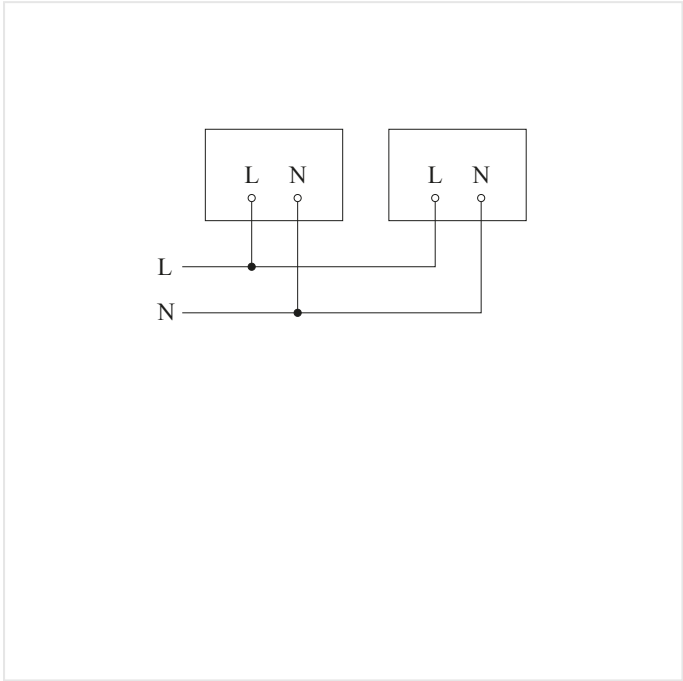


Schéma du circuit


XLED home 2 S argenté

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841033057

E-Nr. 924700186

Points forts

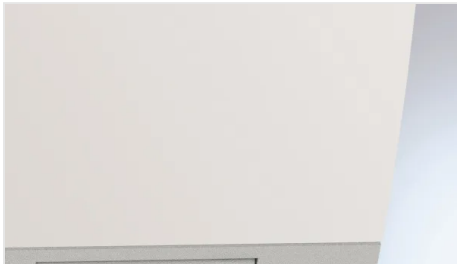

Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement en HCMC



Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80

XLED home 2 S argenté

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841033057
E-Nr. 924700186

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessoires
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessoires
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessoires
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033057

EAN

4007841033057

N° E

924700186

Typ

XLED home 2 S argenté

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss