

GL 80 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux


EAN 4007841055479

E-Nr. 941200009

- Luminaire sur pied et d'allée avec détecteur de mouvement, parfait pour éclairer les chemins et les allées
- Design élégant et moderne au format cube en matériau résistant aux UV
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à un capteur haute fréquence intégré invisible de 160° avec une détection jusqu'à 5 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, éclairage permanent, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,1 W avec 650 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

161 x 110 x 633 mm

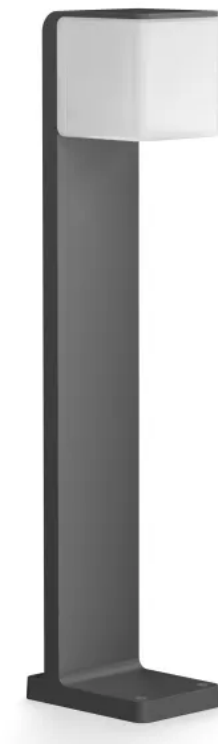

GL 80 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841055479

E-Nr. 941200009

Caractéristiques techniques

MENSIONS		Indice de rendu des couleurs		80-89	Fonction lumière de base pourcentage de		10 %
Dimensions L x l x H		161 x 110 x 633 mm					
ÉLECTRICITÉ		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL			
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Ampoule		LED non interchangeable	
Puissance		9,1 W		Culot		sans	
Consommation propre		1 W		Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif		Oui			
Technologie de capteur		iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)		DURÉE DE VIE			
Avec détecteur de mouvement		Oui		Durée de vie LED max. °C		50000 h	
Angle de détection		160 °		Durée de vie LED L70B50 25°C		> 60000	
Évolutivité électronique		Oui		RÉGLAGES			
Évolutivité mécanique		Oui		Interrupteur crépusculaire		Oui	
Portée radiale		r = 5 m (35 m²)		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	
Portée tangentielle		r = 5 m (35 m²)		Réglage du temps		5 s – 60 Min.	
CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base		Oui			
Mise en réseau		Oui		Durée fonction lumière de base		10-30 min, toute la nuit	
Mise en réseau via		Bluetooth Mesh		Avec télécommande		Non	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglage crépusculaire Teach		Oui			
Flux lumineux mesuré 360°		650 lm		Fonction lumière de base en pourcentage		10 – 50 %	
Température de couleur		3000 K					

GL 80 SC anthracite


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841055479

E-Nr. 941200009

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

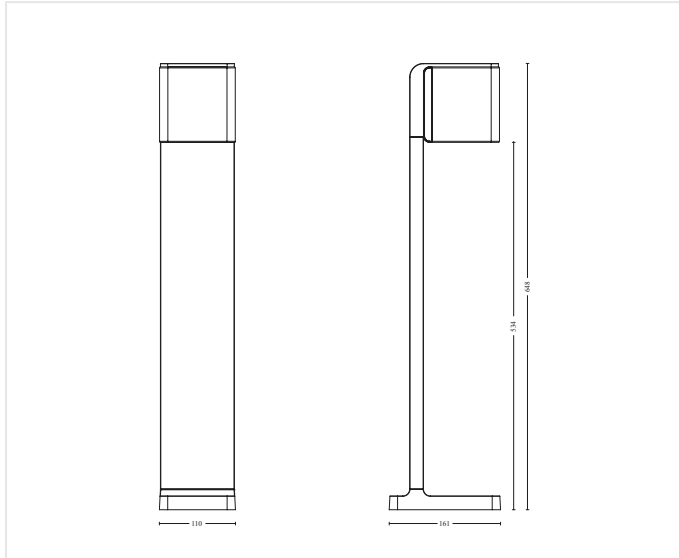

161 x 110 x 633 mm

GL 80 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841055479

E-Nr. 941200009

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

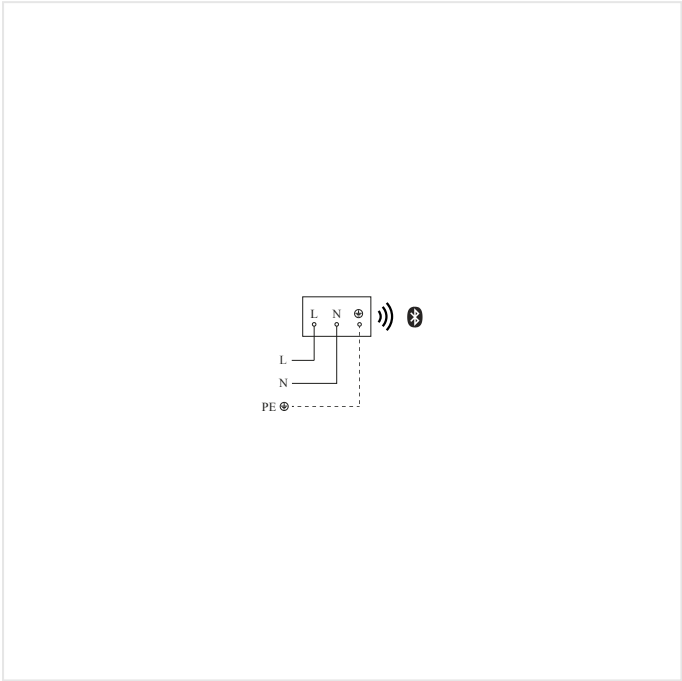


Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2

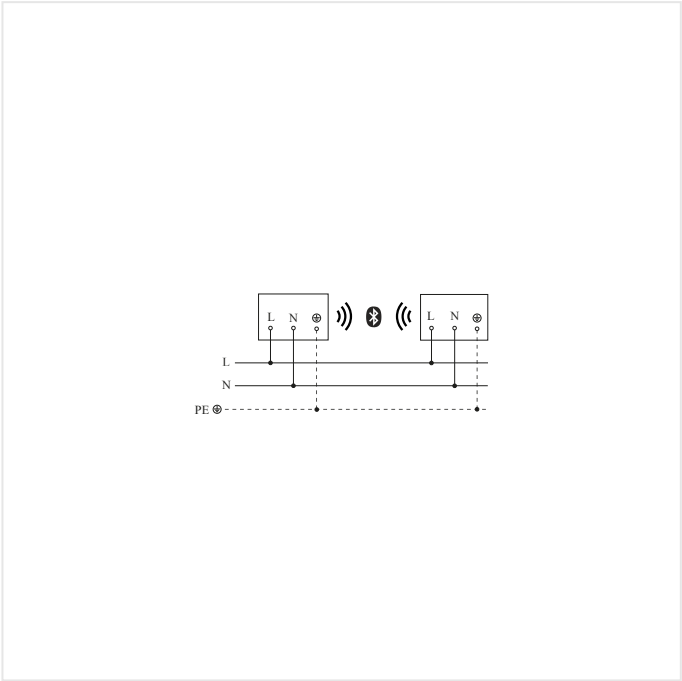


Schéma du circuit Bluetooth


GL 80 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841055479

E-Nr. 941200009


Points forts

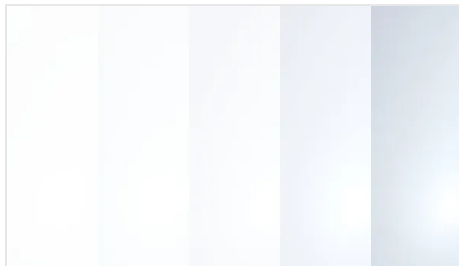

Allumage en douceur intelligent



Éclairage principal et d'ambiance réglable
(10–100 %)

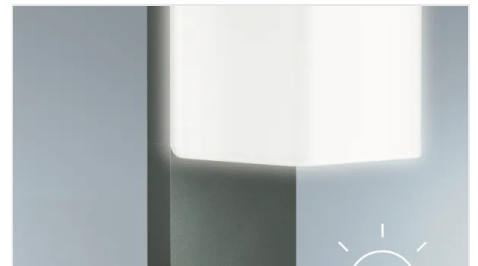

Marche forcée : éclairage permanent (en
option)



Matériau résistant aux UV

GL 80 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841055479
E-Nr. 941200009

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841078751	Ersatz-Profil GL 80 anthrazit	Pièce de rechange
 4007841078737	Ersatz-Fuss GL 80 anthrazit	autre
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système
 4007841089870	Ersatz-Fuss GL 80 anthrazit	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

055479

EAN

4007841055479

N° E

941200009

Typ

GL 80 SC anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss