

L 940 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

neva
lux**LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE**

EAN 4007841087746

E-Nr. 941463369

- Accenti luminosi eleganti: illuminazione efficace verso l'alto e verso il basso (Up- & Downlight) senza rilevatore di movimento
- Materiale di alta qualità: design elegante e puristico in alluminio resistente, sensore integrato in modo quasi invisibile
- STEINEL Connect: collegamento in rete senza fili via Bluetooth e facile regolazione tramite l'app STEINEL Connect
- Contenuto della fornitura: 2x lampadine LED GU-10 a luce bianca calda (3000 K) con 620 lm ciascuna a 14,5 W, accessori per il montaggio - Imballaggio senza plastica

 steinel

115 x 70 x 160 mm



L 940 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841087746
E-Nr. 941463369

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Dati tecnici

DIMENSIONI		Con lampadina	Sì, lampadina LED	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Dimensioni L × P × A	115 x 70 x 160 mm	Lampadina	LED sostituibile	Materiale della copertura	Plastica strutturata
ELETTRICO		Attacco	GU10	Luogo di montaggio	Parete
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	DURATA		Luogo di applicazione	Esterno
Potenza	14,5 W	Durata LED L70B50 25°C		Tipo di montaggio	Superficie
TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI		Materiale	Alluminio
Con sensore di movimento	No	Funzione luce di base	No	Applicazione ambiente	Esterno
CONNETTIVITÀ		Luce principale regolabile	No	Colore	antracite
Collegamento in rete	Sì	Funzioni	Configurazione del pulsante Modo pulsante/interruttore	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Tipo di collegamento in rete	Sensore/Slave	Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh	Garanzia del produttore	3 anni
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Con telecomando	No	Targa civico inclusa	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		CERTIFICATI ED EPREL	
Temperatura di colore	3000 K	Grado di protezione	IP44	Certificati	VDE
Indice di resa cromatica	= 81	Classe di protezione	I	Categoria EPREL	Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27)
		Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C		

L 940 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth


EAN 4007841087746

E-Nr. 941463369

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

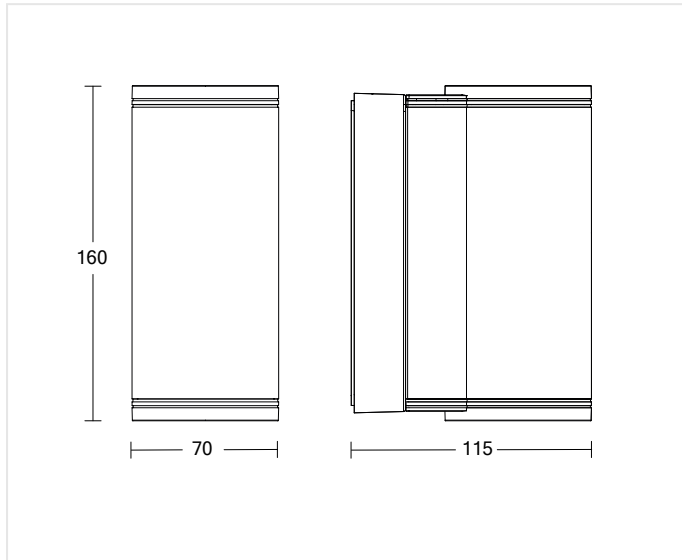

115 x 70 x 160 mm


L 940 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841087746
E-Nr. 941463369

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1

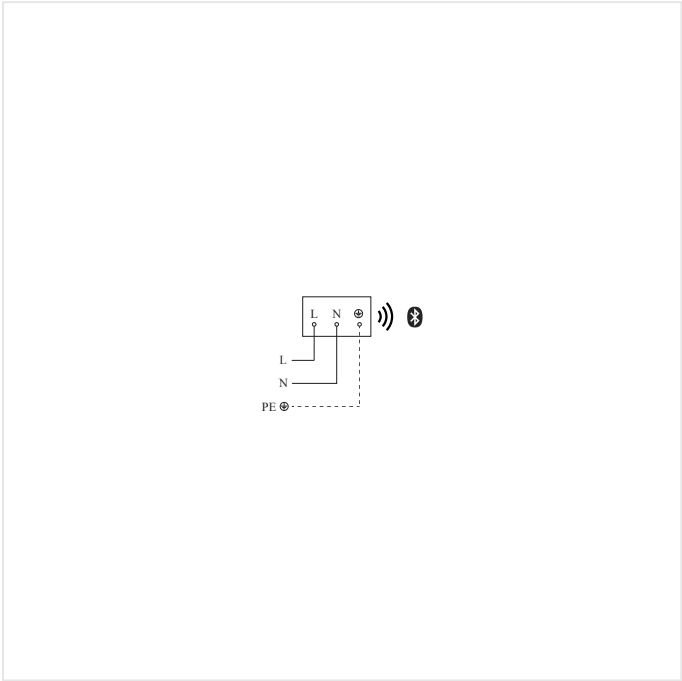

Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2

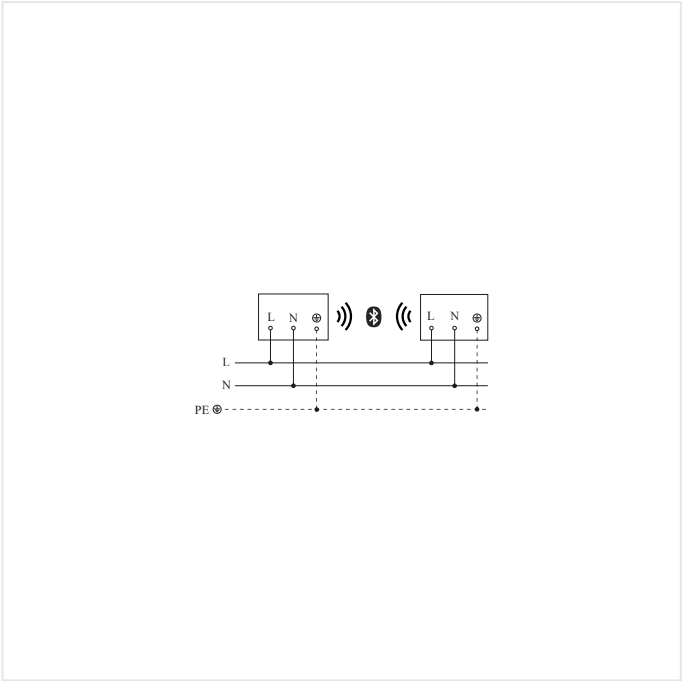

Schema elettrico Bluetooth


L 940 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841087746

E-Nr. 941463369

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Punti salienti

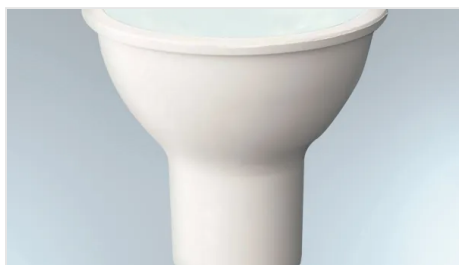

Inclusa lampadina LED GU10



Pregiato alluminio



Suggestiva luce LED



Collegabile in rete e regolabile tramite
Bluetooth Mesh

L 940 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841087746

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

E-Nr. 941463369

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

087746

EAN

4007841087746

N. E

941463369

Typ

L 940 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss