

True Presence COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841057916

E-Nr. 535936302

● steinel

45 x 123 x 123 mm



True Presence COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057916

E-Nr. 535936302

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Avec détecteur de mouvement		Oui	Lumière principale réglable		Non
Modèle	Détecteur de présence	Détection		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Fonctions		Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test
DIMENSIONS		Angle de détection		360 °	Réglages via		Bluetooth
Dimensions L x l x H		45 x 123 x 123 mm			Avec télécommande		Non
ÉLECTRICITÉ		Angle d'ouverture		160 °	Réglage crépusculaire Teach		Oui
Raccordement secteur		Protection anti-contournement		Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Puissance		Occultation par segments		Non			
Sortie de commutation 1 ohmique		Évolutivité électronique		Oui	Indice de protection		IP54
Lampes fluorescentes ballast électronique		Évolutivité mécanique		Non	Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes fluorescentes non compensées		Portée radiale		Ø 15 m (177 m²)	Lieu de montage		plafond
Lampes fluorescentes compensées en série		Portée tangentielle		Ø 15 m (177 m²)	Lieu d'application		Intérieur
Lampes fluorescentes compensées en parallèle		Hauteur de montage		2,00 – 12,00 m	Type de montage		En saillie
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension		Portée présence		Ø 15 m (177 m²)	Matériau		Matière plastique
Lampes LED < 2 W		Portée True Presence		Ø 9 m (64 m²)	Application pièce		Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée entrepôt entrepôt de stockage haut gymnase kitchenette réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Charge capacitive en µF		Hauteur de montage optimale		2,8 m			
Consommation propre		CONNECTIVITÉ			Couleur		blanc
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes		Mise en réseau		Oui	Couleur RAL		9003
Sortie de commutation 1 sans potentiel		Type de mise en réseau		Maître/maître Maître/esclave	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
		Mise en réseau via		Bluetooth			
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Garantie fabricant		5 ans
Hauteur de montage max.		Démarrage progressif		Non	Support mural d'angle inclus		Non
Technologie de capteur		Éclairage permanent		commutable			
Puissance d'émission		Régulation de l'éclairage constant		Non			
Technologie HF		RÉGLAGES					
		Interrupteur crépusculaire		Oui			
		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx			
		Réglage du temps		20 s – 60 Min.			
		Fonction lumière de base		Non			


True Presence COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057916
E-Nr. 535936302

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

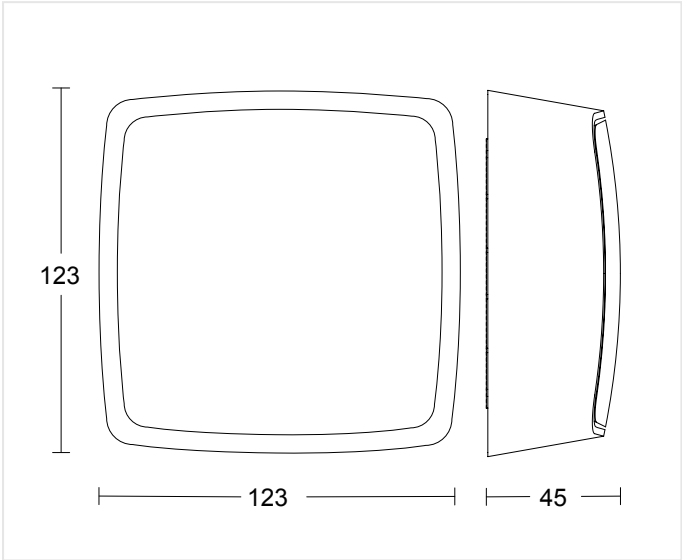

45 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

True Presence COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057916

E-Nr. 535936302

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

True Presence COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841057916

E-Nr. 535936302


Points forts



Plastique résistant aux UV

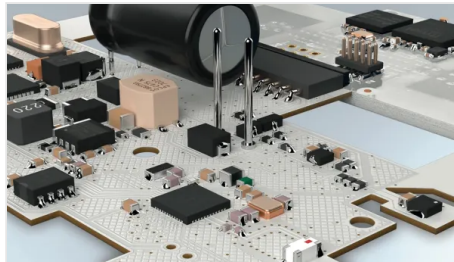

Détection hyperfréquence numérique

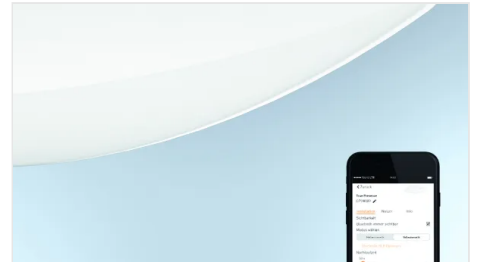

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

True Presence COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057916

E-Nr. 535936302

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	057916
EAN	4007841057916
N° E	535936302
Typ	True Presence COM1 - en saillie blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss