

LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - en saillie

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086589

E-Nr. 535903140

- Détecteur de présence haute fréquence avec détection à 360°
- Idéal pour les cages d'escalier et les toilettes avec cabines
- Détection réglable numériquement
- Réglage et mise en réseau via Bluetooth
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Adressage DALI de jusqu'à 64 participants dans 4 groupes max.
- Modes de fonctionnement : entièrement automatique et semi-automatique, fonctionnement avec capteur de luminosité, mode économie nocturne
- Commande temporisée avec profils d'éclairage en fonction de l'heure et du jour

 **steinel**

57 x 123 x 123 mm



LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086589

E-Nr. 535903140

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	57 x 123 x 123 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Détail tension d'alimentation	64 participants au max.
Sortie de commande DALI	Adressable / Broadcast 64 ballasts électroniques
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)

Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)
Hauteur de montage	2,5 – 4 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	30 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	10 min, toute la journée toute la nuit
Lumière principale réglable	Oui
Fonctions	Semi-automatique / Automatique Réglage de l'éclairage permanent Scénario d'éclairage Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Fonction TouchDIM

Réglages via	Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 90 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	DALI-2

LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - en saillie


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086589

E-Nr. 535903140

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

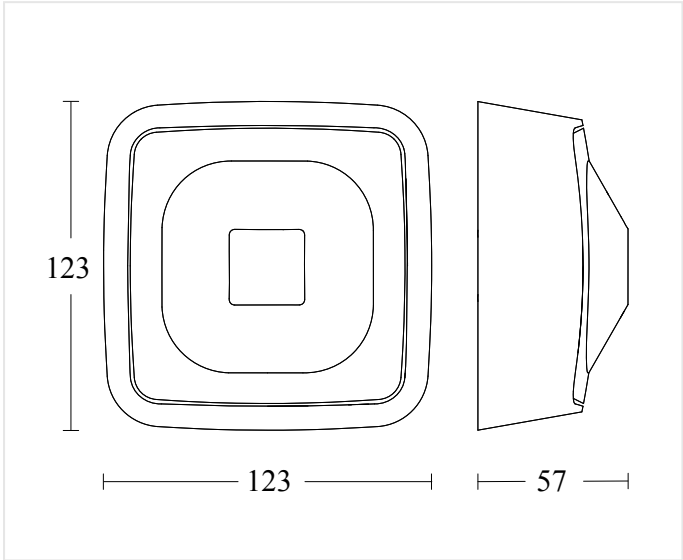

57 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - en saillie

EAN 4007841086589

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

E-Nr. 535903140

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

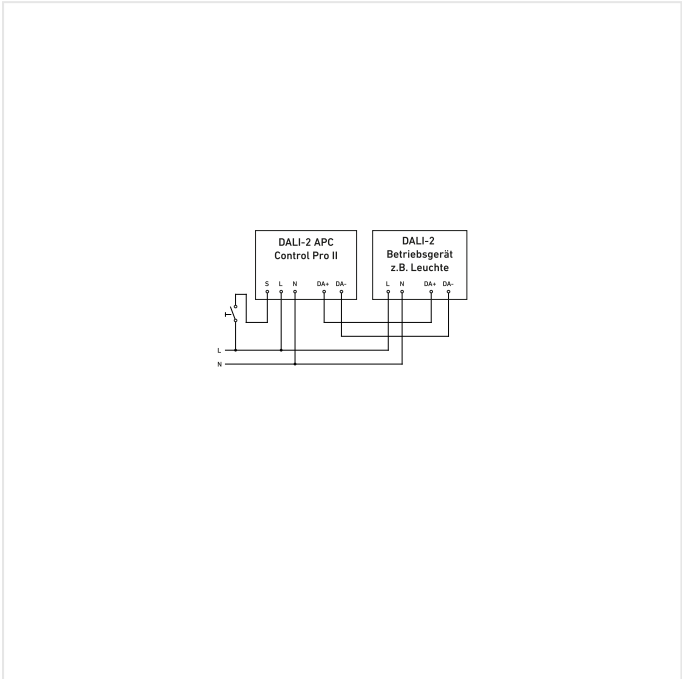


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

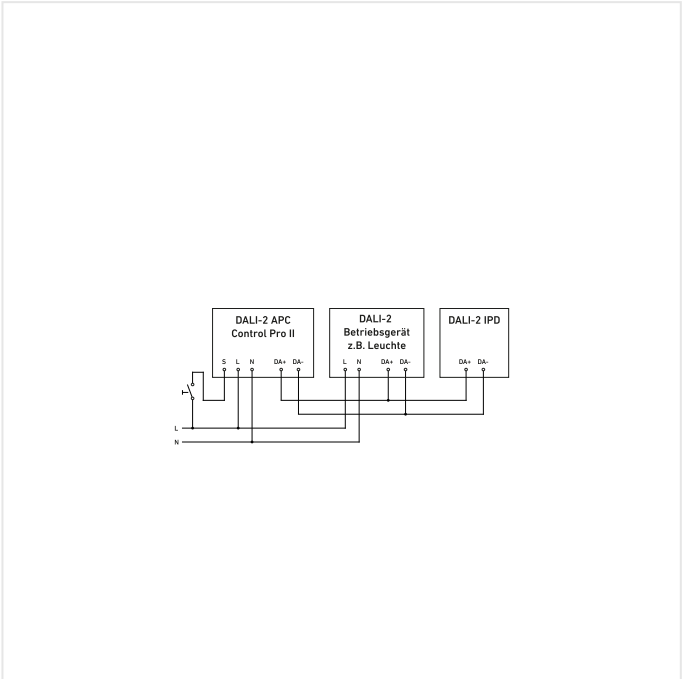


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086589

E-Nr. 535903140

Points forts



Plastique résistant aux UV

LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086589

E-Nr. 535903140

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 086589

EAN 4007841086589

N° E 535903140

Typ LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - en saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss