

XSolar GL-S argenté

LAMPE SOLAIRE

neva
lux

EAN 4007841671211

E-Nr. 924808012

- Lampe solaire avec détecteur de mouvement, pouvant être montée sur trois longueurs de pied différentes
- Montage rapide et flexible même dans les endroits sans raccordement au câble, 0€ de frais d'électricité pour 365 jours de lumière par an
- Grâce au panneau solaire monocristallin, la puissante batterie au lithium-ferrum se charge de manière optimale, même par temps nuageux et avec peu d'heures d'ensoleillement, capacité de 2500 mAh pour une réserve de lumière allant jusqu'à 60 jours
- Lumière automatique grâce à 140 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 5 m en cas de mouvement
- Fonctions : lumière de base réglable le matin et le soir, allumage agréable de la lumière en douceur, panneau solaire et LED pivotant
- Lumière blanche chaude (3000 K) avec système d'éclairage LED longue durée 150 lm (durée de vie des LED de 50.000 h), avec un éclairage de 20 m²
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

188 x 194 x 1178 mm



XSolar GL-S argenté

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841671211

E-Nr. 924808012

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Température de couleur		Fonctions	
Dimensions L x l x H		3000 K		Détecteur de mouvement	
188 x 194 x 1178 mm		Écart chromatique LED		Potentiomètres	
SDCM5		Indice de rendu des couleurs		Fonction lumière de base en pourcentage	
80-89		Avec ampoule		Fonction lumière de base en pourcentage de	
Oui, système d'éclairage LED		STEINEL		3 %	
Ampoule		LED non interchangeable		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Culot		sans		Résistance aux chocs	
Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif		IP44	
Démarrage progressif		Non		Classe de protection	
Non		DURÉE DE VIE		Température ambiante	
Durée de vie LED max. °C		50000 h		de -20 jusqu'à 40 °C	
Diminution du flux lumineux selon LM80		L70B10		Matériau du boîtier	
Aluminium		RÉGLAGES		Matériau du cache	
Interrupteur crépusculaire		Oui		Matière plastique transparente	
Réglage crépusculaire		2 lx		Lieu de montage	
Réglage du temps		10 s – 0,5 Min.		Version sur pied	
Fonction lumière de base		Oui		Lieu d'application	
Durée fonction lumière de base		toute la nuit		Extérieur	
Lumière principale réglable		Non		Application pièce	
Cour et allée extérieur jardin terrasse / balcon		Couleur		argenté	
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		Garantie fabricant		3 ans	
Flux lumineux mesuré 360°		150 lm			
Technologie de capteur		infrarouge passif			
Avec détecteur de mouvement		Oui			
Angle de détection		140 °			
Protection anti-contournement		Oui			
Occultation par segments		Non			
Évolutivité électronique		Non			
Évolutivité mécanique		Non			
Portée radiale		r = 1.5 m (3 m²)			
Portée tangentielle		r = 5 m (31 m²)			
Hauteur de montage optimale		1 m			
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					
Détail tension d'alimentation		solaire, indépend. du réseau Batterie lithium-phosphate de fer 2500 mAh			

XSolar GL-S argenté


LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841671211

E-Nr. 924808012

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

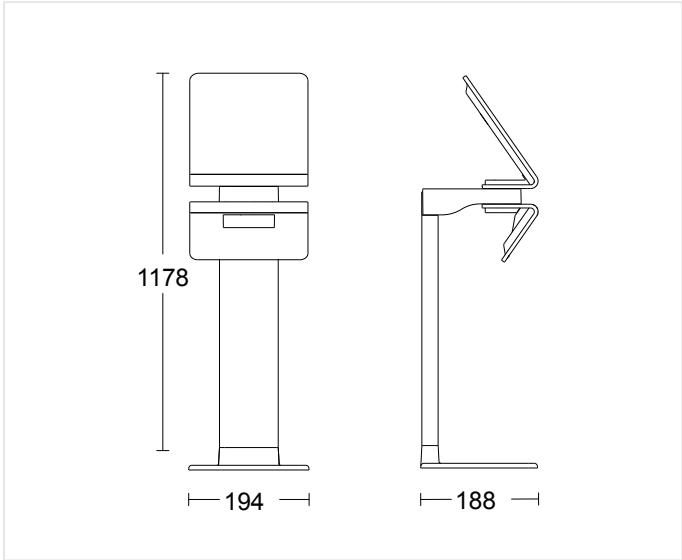

188 x 194 x 1178 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1 m

OPTIMAL


XSolar GL-S argenté

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841671211

E-Nr. 924808012

Points forts

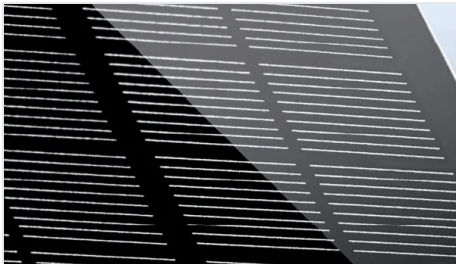

Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure



Batterie lithium-phosphate de fer de 2500 mAh inclus




Système LED STEINEL inclus



Balises par réglage



Boussole pour l'orientation optimale du panneau

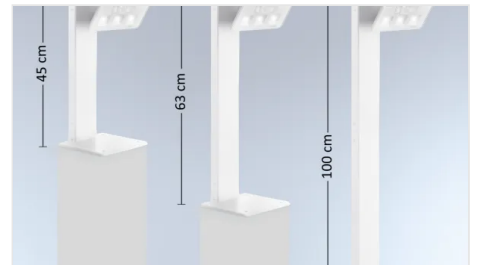

3 hauteurs de montage

XSolar GL-S argenté

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841671211

E-Nr. 924808012

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	671211
EAN	4007841671211
N° E	924808012
Typ	XSolar GL-S argenté

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss