

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - En saillie noir

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088149

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'intégration dans un système de gestion de l'éclairage DALI-2
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Transmission des informations de présence et de valeur de luminosité à un contrôleur d'application DALI-2 ou à un BMS
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon sensNORM et DALI-2 certifiée selon IEC 62386

 **steinel**

129 x 65 mm



PD-8 ECO DALI-2 Input Device - En saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088149

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		Température ambiante	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Zones de commutation	492 zones de commutation	Matériau du boîtier	Matière plastique
DIMENSIONS		Hauteur de montage	2 – 4 m	Matériau du cache	autre
Dimensions Ø × H	129 x 65 mm	Portée présence	Ø 6 m (28 m²)	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu de montage	plafond
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	CONNECTIVITÉ		Lieu d'application	Intérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Type de mise en réseau	Maître/maître	Type de montage	En saillie
Hauteur de montage max.	4,00 m	Mise en réseau via	Câble	Matériau	Matière plastique
Technologie de capteur	infrarouge passif	RÉGLAGES		Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe
Avec détecteur de mouvement	Oui	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence	Couleur	noir
Angle de détection	360 °	Réglages via	Bus	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Occultation par segments	Oui	Avec télécommande	Non	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité électronique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU		Support mural d'angle inclus	Non
Évolutivité mécanique	Non	Indice de protection	IP54	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée radiale	Ø 4.5 m (16 m²)			Certificats	DALI-2


PD-8 ECO DALI-2 Input Device - En saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088149

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

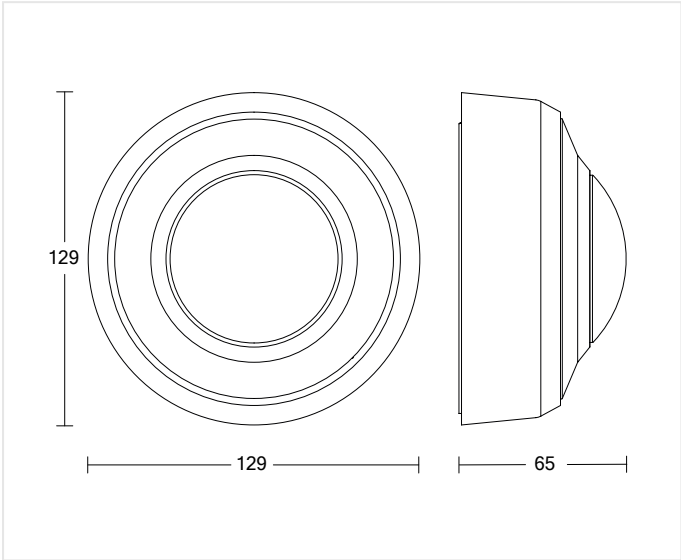

129 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - En saillie noir

EAN 4007841088149

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

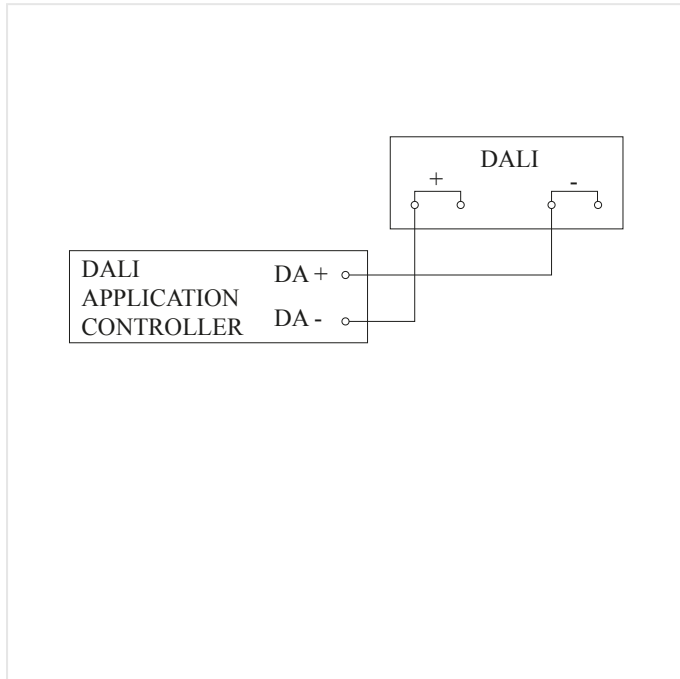


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

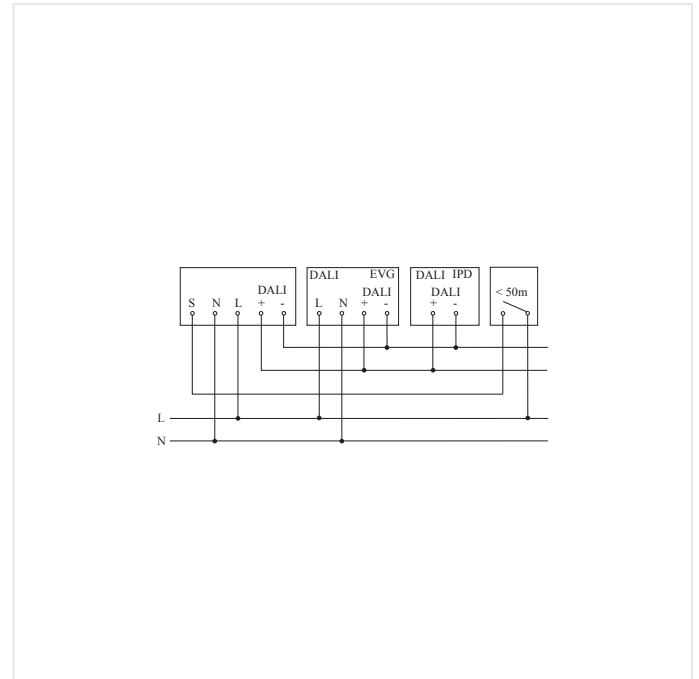


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - En saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088149

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

088149

EAN

4007841088149

Typ

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - En saillie noir

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss