

HF 360 DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841002817

E-Nr. 535934504

 **steinel**

56 x 120 x 120 mm



HF 360 DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002817
E-Nr. 535934504

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)	Réglages via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote
Modèle	Détecteur de présence	Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m		
DIMENSIONS		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Avec télécommande	Non
Dimensions L x l x H	56 x 120 x 120 mm	CONNECTIVITÉ		Réglage crépusculaire Teach	Oui
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau	Oui	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 60 %
Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
Sortie de commande DALI	Broadcast 2x12 ballasts électroniques	Mise en réseau via	Câble	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus	Oui	Indice de protection	IP20
Hauteur de montage max.	3,50 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Démarrage progressif	Oui	Lieu de montage	plafond
Puissance d'émission	< 1 mW	Éclairage permanent	commutable	Lieu d'application	Intérieur
Technologie HF	5,8 GHz	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Type de montage	Montage encastré
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	RÉGLAGES		Matériau	Matière plastique
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Angle d'ouverture	140 °	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx	Couleur	blanc
Protection anti-contournement	Oui	Réglage du temps	30 s – 30 Min.	Couleur RAL	9010
Occultation par segments	Oui	Fonction lumière de base	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité électronique	Oui	Durée fonction lumière de base	1-60 min, toute la nuit	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité mécanique	Non	Lumière principale réglable	50 - 100 %	Support mural d'angle inclus	Non
Détail de la portée	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant	Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)			Certificats	DALI-2


HF 360 DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002817
E-Nr. 535934504

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

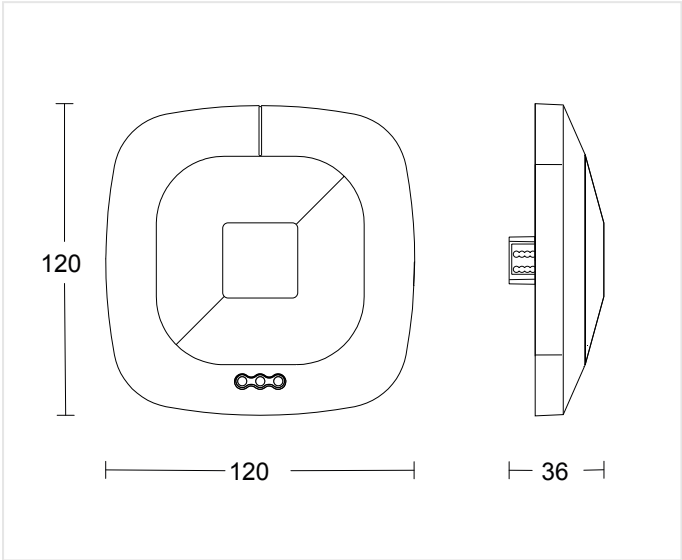

56 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360 DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002817

E-Nr. 535934504

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

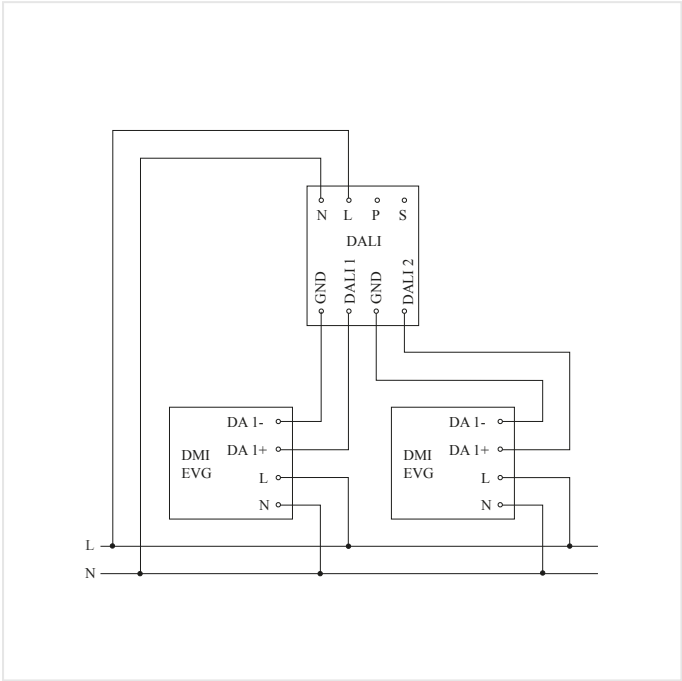


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

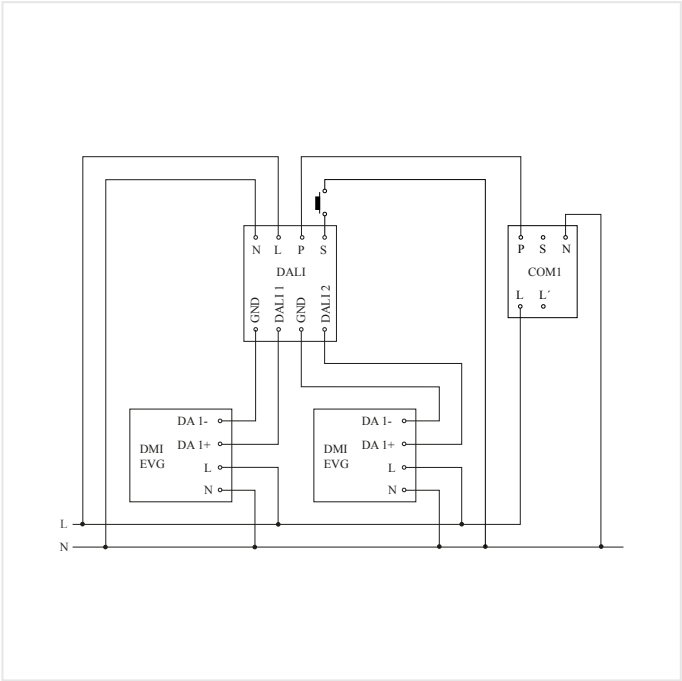


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

HF 360 DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002817

E-Nr. 535934504


Points forts



Télécommande en option



Adaptateur en saillie en option

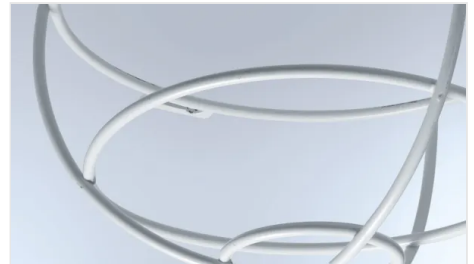

Corbeille de protection en option



Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds

HF 360 DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002817
E-Nr. 535934504

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

002817

EAN

4007841002817

N° E

535934504

Typ

HF 360 DALI-2 APC - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss