

XLED home 2 SC nero

FARETTO A SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841065447

E-Nr. 941200459

- Faretto con rilevatore di movimento e pannello LED completamente orientabile in nobile look opalino
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- Funzioni: modalità di risparmio notturno e timer
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 13,8 W con 1550 lm, per un'illuminazione di max. 150 m², altezza di montaggio max. 4 m
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 SC nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065447

E-Nr. 941200459

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	161 x 180 x 218 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	13,8 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	90 °
Mascheramento per segmenti	Sì
Portata radiale	r = 5 m (39 m²)
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)
Altezza di montaggio	1,8 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Bluetooth

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	1550 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	No
Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Sovracomando Master/Slave Modalità risparmio durante la notte Timer
Impostazioni tramite	Bluetooth

Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	HCMC
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete angolo
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	nero
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	E
Categoria EPREL	Fonte di luce


XLED home 2 SC nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065447
E-Nr. 941200459

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

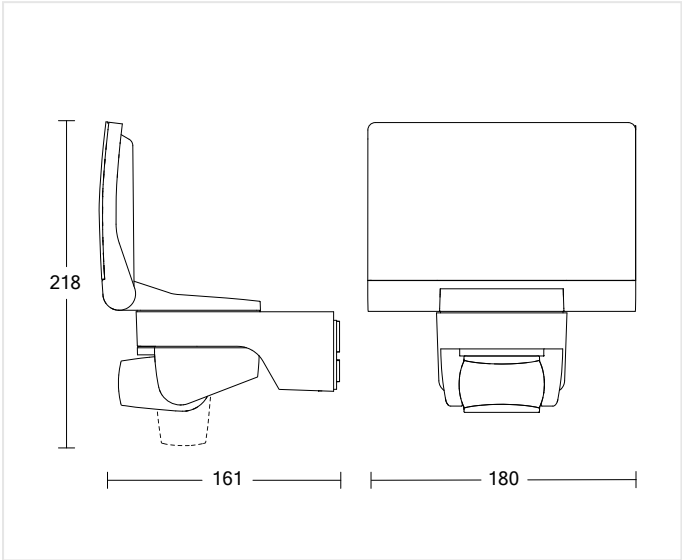

161 x 180 x 218 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

XLED home 2 SC nero


FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065447

E-Nr. 941200459

Schema elettrici

SCHEMA 1

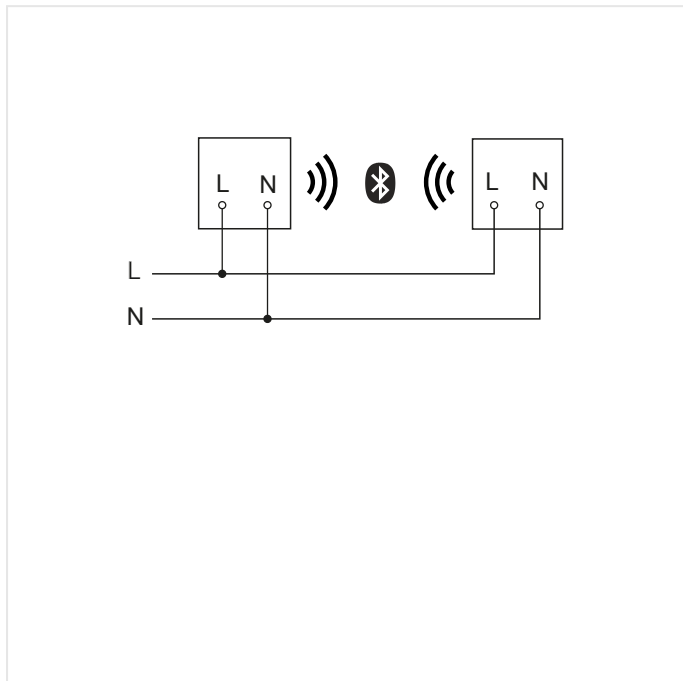

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete


XLED home 2 SC nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065447

E-Nr. 941200459

Punti salienti

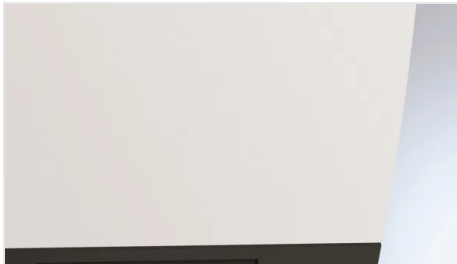

Incluso sistema LED STEINEL



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Indice di resa cromatica $R_a \geq 80$

XLED home 2 SC nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065447
E-Nr. 941200459

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessori
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessori
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

065447

EAN

4007841065447

N. E

941200459

Typ

XLED home 2 SC nero

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss