

True Presence BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841064525

E-Nr. 535933308

 **steinel**

45 x 123 x 123 mm



True Presence BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064525
E-Nr. 535933308

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Regolazione crepuscolare Teach		No
Versione	Rilevatore di presenza			
DIMENSIONI		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Dimensioni L x P x A	45 x 123 x 123 mm	Grado di protezione	IP54	
ELETTRICO		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Luogo di montaggio	soffitto	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Luogo di applicazione	Interni	
Altezza di montaggio max.	12,00 m	Tipo di montaggio	Superficie	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Materiale	Plastica	
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Applicazione ambiente	Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere assistite camere di hotel camere di servizio cucinette magazzino magazzino verticale palestra reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space ufficio singolo	
Tecnologia HF	7,2 GHz			
Con sensore di movimento	Sì	Colore	bianco	
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Colore RAL	9003	
Angolo di rilevamento	360 °	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Angolo di apertura	160 °	Garanzia del produttore	5 anni	
Protezione anti-intrusione	Sì	Supporto angolare incluso	No	
Mascheramento per segmenti	No			
Scalabilità elettronica	Sì			
Scalabilità meccanica	No			
Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)			

Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 12,00 m
Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)
Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Bluetooth
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	No
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No


True Presence BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064525
E-Nr. 535933308

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

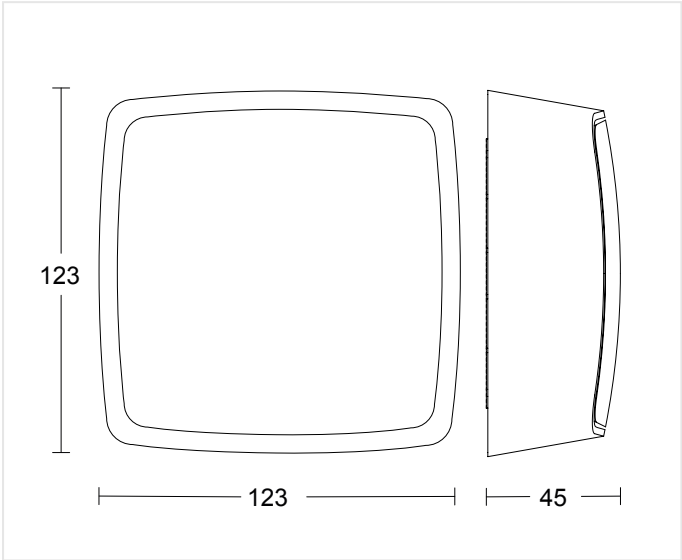

45 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence BT IPD - in superficie


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064525

E-Nr. 535933308

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

True Presence BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841064525

E-Nr. 535933308

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

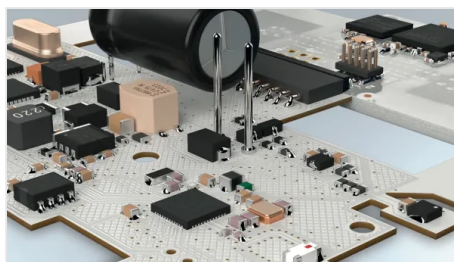

Sensori digitali ad alta frequenza

True Presence BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064525

E-Nr. 535933308

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 064525

EAN 4007841064525

N. E 535933308

Typ True Presence BT IPD - in superficie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss