

Dual US COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841007843

E-Nr. 535932210

● steinel

71 x 120 x 120 mm



Dual US COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841007843

E-Nr. 535932210

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione

Rilevatore di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A

71 x 120 x 120 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Potenza

2000 W

Lampade fluorescenti
reattore elettronico

1500 W

Lampade fluorescenti non
compensate

1000 VA

Lampade fluorescenti
compensate in serie

1000 VA

Lampade fluorescenti
compensate in parallelo

1000 VA

Uscita di commutazione 1
lampade alogene a bassa
tensione

2000 VA

Lampade LED < 2 W

100 W

Lampade LED > 2 W < 8 W

300 W

Lampade LED > 8 W

600 W

Carico capacitivo in µF

176 µF

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.

3,50 m

Tecnologia del sensore

Ultrasuoni

Angolo di rilevamento

360 °

Angolo di apertura

180 °

Protezione anti-intrusione

Si

Mascheramento per
segmenti

No

Scalabilità elettronica

Si

Scalabilità meccanica

No

Portata radiale

20 x 3 m (60 m²)

Portata tangenziale

20 x 3 m (60 m²)

Altezza di montaggio

2,50 – 3,50 m

Tecnologia US

40 kHz

Altezza di montaggio
ottimale

2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete

Si

Tipo di collegamento in
rete

master/master Master/Slave

Collegamento in rete
tramite

Cavo

Numero unità in rete

max. 10 sensori

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce

No

Luce permanente

commutabile

Regolazione luce costante

No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare

Si

Regolazione crepuscolare

10 – 1000 lx

Impostazione del tempo

30 s – 30 Min.

Funzione luce di base

No

Luce principale regolabile

No

Funzioni

Modalità normale / modalità
test Modo
semiautomatico/automatico
Modo pulsante/interruttore
Manuale ON / ON-OFF

Impostazioni tramite

Telecomando Interruttore
DIP Potenzimetri Smart
Remote

Con telecomando

No

Regolazione crepuscolare
Teach

Si

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione

IP20

Temperatura ambiente

da -25 fino a 55 °C

Luogo di montaggio

soffitto

Luogo di applicazione

Interni

Tipo di montaggio

Incassato

Materiale

Plastica

Applicazione ambiente

Interni corridoio /
pianerotolo

Colore

bianco

Colore RAL

9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore

5 anni

Supporto angolare incluso

No


Dual US COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841007843
E-Nr. 535932210

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

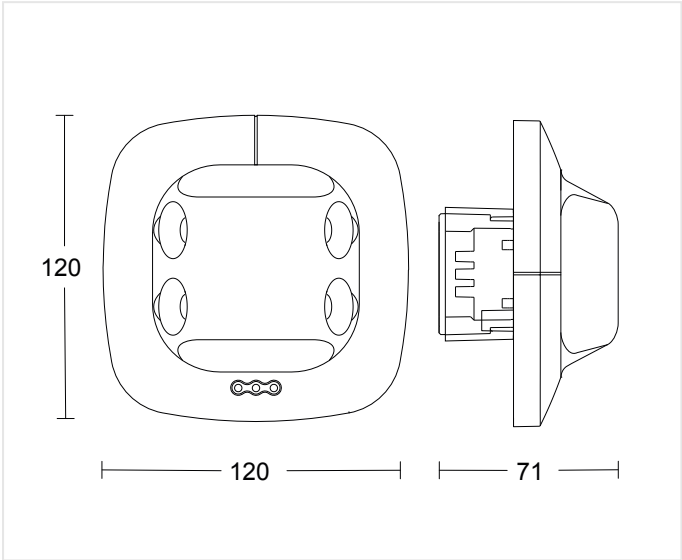

71 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


Dual US COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841007843
E-Nr. 535932210


Schemi elettrici

SCHEMA 1

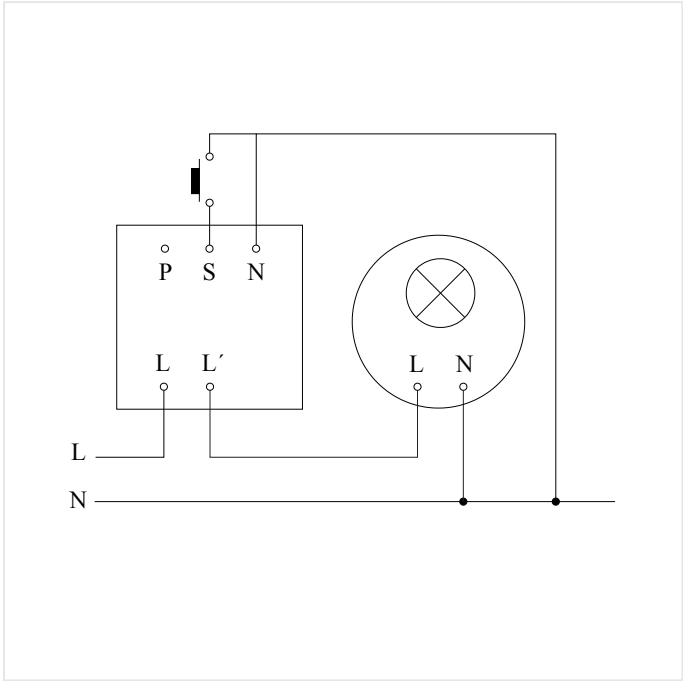

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

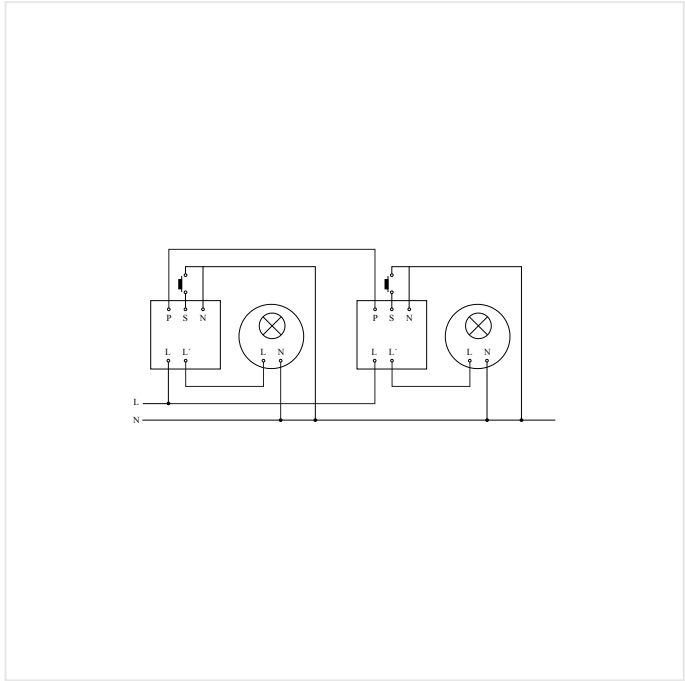

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

Dual US COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841007843

E-Nr. 535932210


Punti salienti



Telecomandi opzionali



Adattatore per montaggio in superficie
optional

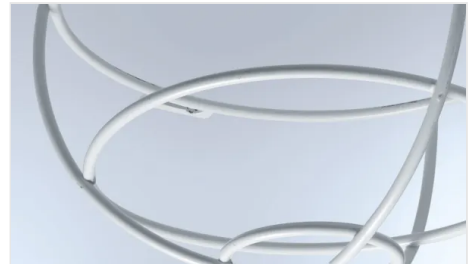

Gabbia di protezione opzionale

Dual US COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841007843
E-Nr. 535932210

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

007843

EAN

4007841007843

N. E

535932210

Typ

Dual US COM1 - incassato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss