

IS 345 KNX - carré - faux-plafonds blanc

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079680

E-Nr. 535918140

● steinel

121 x 94 x 94 mm



IS 345 KNX - carré - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079680

E-Nr. 535918140

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de mouvement
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	121 x 94 x 94 mm
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	5,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	45 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)
Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m
Hauteur de montage optimale	2,5 m

CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique
Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage du temps	0 s – 1092 Min.
Fonction lumière de base	Oui

Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Encastrement au plafond
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur couloir / allée parking couvert / garage souterrain
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

IS 345 KNX - carré - faux-plafonds blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079680

E-Nr. 535918140

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

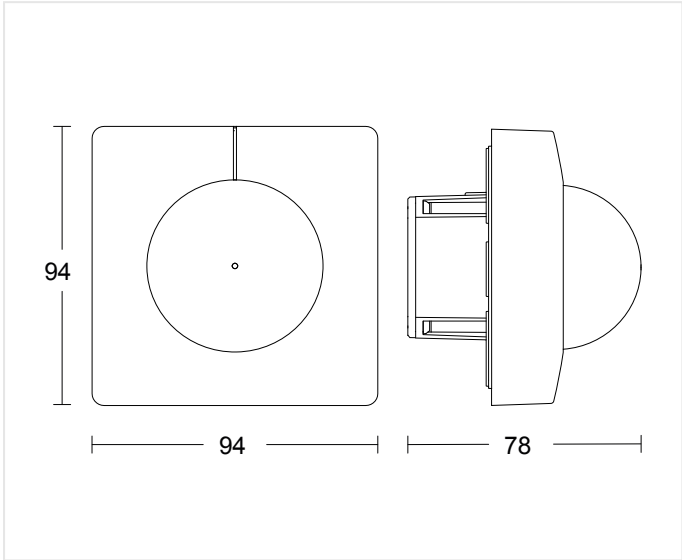

121 x 94 x 94 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	5,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IS 345 KNX - carré - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079680

E-Nr. 535918140

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

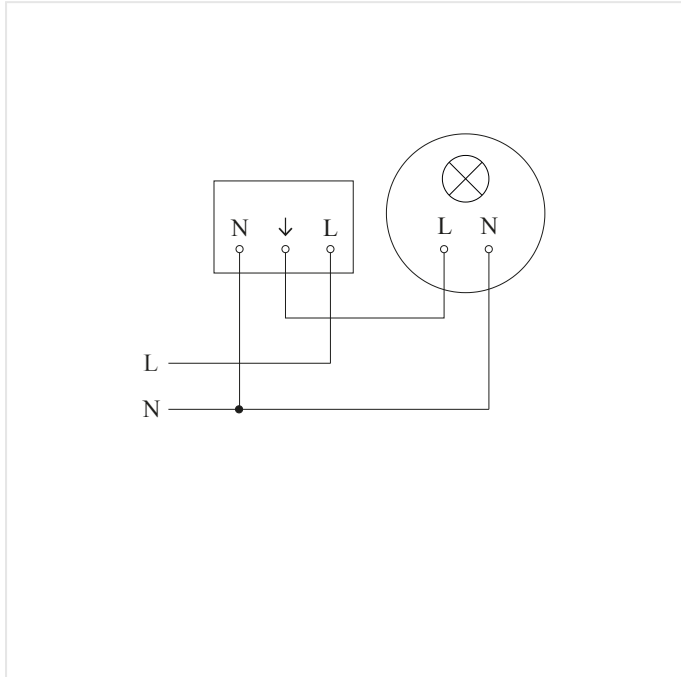


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

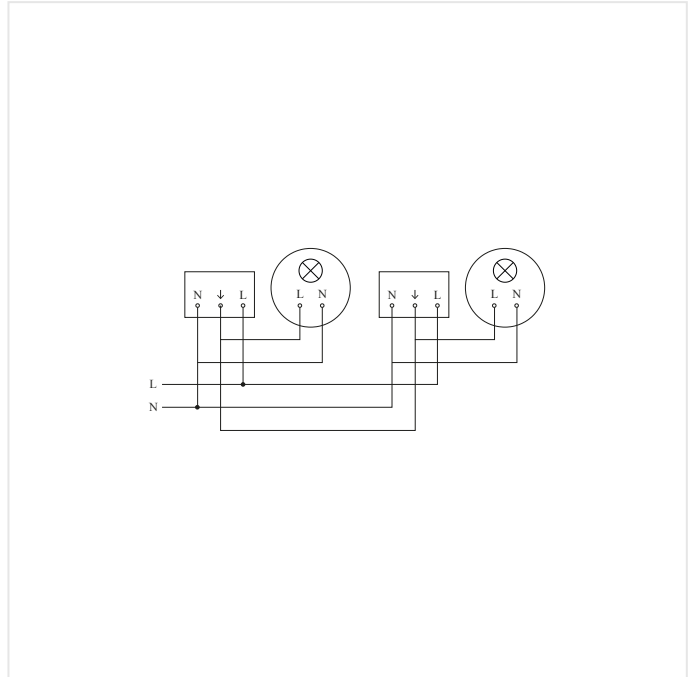


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

IS 345 KNX - carré - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079680

E-Nr. 535918140

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

IS 345 KNX - carré - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079680
E-Nr. 535918140

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079680

EAN

4007841079680

N° E

535918140

Typ

IS 345 KNX - carré - faux-plafonds blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss