anele C620

APPARECCHIO A PLAFONE

Codice prodotto **221637**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- A disposizione come versione Connect intelligente o come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con rilevatore di movimento e potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Diffusore microprismatico per un controllo ottimale dell'abbagliamento
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,2 e 1,8 metri
- Alloggiamento per il montaggio sopra l'intonaco e molle di installazione per controsoffitti disponibili come accessori
- Alloggiamento Alluminio Bianco

620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)



anele C620

APPARECCHIO A PLAFONE

Codice prodotto **221637**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**33 W**
Alimentatore sostituibile	**Sì**
Tipo di cablaggio	**adatto per cablaggio passante**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**
Con sensore di luce	**No**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**Dali-Leuchte**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**LED**
Flusso luminoso	**3960 lm**
Angolo del fascio	**90°**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**120 lm/W**
Valore di abbagliamento	**UGR < 19**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**50000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	**Sì**
Con luce di emergenza	**No**
Adatto per configurazione a linea continua	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-20…45 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Vetro acrilico microprismatico**
Tipo di montaggio	**Incasso a soffitto**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**E**


anele C620

APPARECCHIO A PLAFONE

Codice prodotto **221637**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

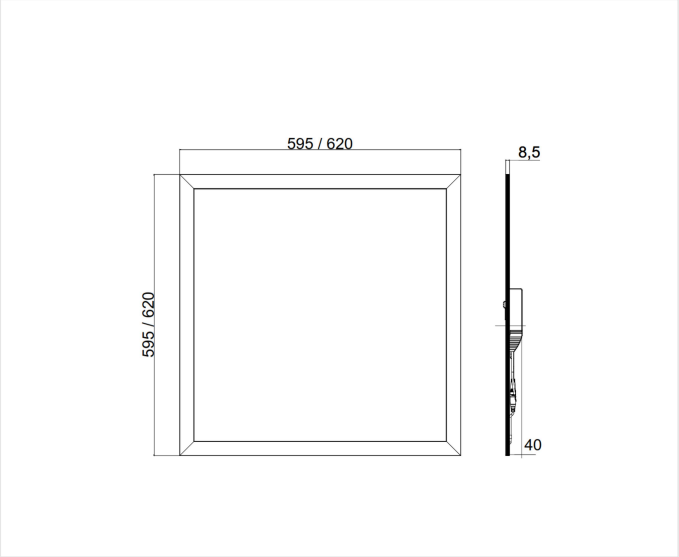

620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)


anele C620

APPARECCHIO A PLAFONE

Codice prodotto **221637**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2



Schema elettrico

anele C620

APPARECCHIO A PLAFONE

Codice prodotto **221637**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	221638	**anele APG 595**	Scatola AP anele 595
	221639	**anele APG 620**	Scatola AP anele 620
	221640	**anele DEF**	Molle da incasso a soffitto anele
	221641	**anele P-Set**	Set di sospensione anele
	220721	**Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)**	Luce di emergenza a batteria singola

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	221637
Typ	**anele C620**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss