

XLED CAM2 SC anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841092603

Mit der neuen Generation der STEINEL Kameraluchten hast du Haus & Garten immer im Blick. Neue KI-Funktionen, bessere Auflösung und einfache Bedienung sorgen für smarte Sicherheit und Komfort.

- Bessere Auflösung: Jetzt in bis zu 2K – für gestochen scharfe Videoaufnahmen
- Neu integrierte KI: Personen-Erkennung und Maskierungsfunktion
- Verbesserte Inbetriebnahme: Schnelle und unkomplizierte Einrichtung dank Installationsassistenten
- Modernste WLAN-Technologie (Wi-Fi 6): Für stabile Verbindung und hohe Übertragungsgeschwindigkeit
- Steuerung per App: Live sehen, sprechen & benachrichtigt werden
- Lokale Speicherung: auf Micro-SD-Karte (16 GB inkl., erweiterbar) – ohne Abo-Gebühren oder Cloud
- Hohe Datensicherheit: Europäische Serverstruktur – konform mit neusten Cybersecurity-Richtlinien

● steinel

167 x 210 x 275 mm



XLED CAM2 SC anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841092603

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H167 x 210 x 275 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung21 W

SENSORIK

Montagehöhe max.2,00 m

SensortechnologiePassiv Infrarot

Mit BewegungsmelderJa

Öffnungswinkel45 °

UnterkriechschutzNein

Segmentweise AusblendungNein

Elektronische SkalierbarkeitJa

Mechanische SkalierbarkeitNein

Reichweite radialr = 2 m (6 m²)

Reichweite tangentialr = 10 m (157 m²)

Montagehöhe1,80 – 2 m

Optimale Montagehöhe2 m

VERNETZUNG

Vernetzung viaWLAN

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom360°2310 lm

Farbtemperatur3000 K

Farbabweichung LEDSDCM3

Farbwiedergabeindex= 80

Mit LeuchtmittelJa, LED-Leuchtmittel

LeuchtmittelLED nicht austauschbar

SockelOhne

LED-KühlsystemPassive Thermo Control

SoftlichtstartNein

Dauerlichtschaltbar

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C50000 Std

Lebensdauer LED L70B50 25°C> 36000 Std

EINSTELLUNGEN

DämmerungsschalterJa

Dämmerungseinstellung10 – 10000 lx

Zeiteinstellung60 s – 15 Min.

GrundlichtfunktionJa

Grundlichtfunktion ZeitGanze Nacht

Hauptlicht einstellbar30 - 100 %

FunktionenGegensprechanlage Kamera

Einstellungen viaWLAN

Dämmerungseinstellung TeachNein

Grundlichtfunktion in Prozent0 – 40 %

Grundlichtfunktion Prozent von0 %

GEHÄUSE & MATERIAL

SchlagfestigkeitIK03

SchutzartIP44

SchutzklasseI

Umgebungstemperaturvon -10 bis 40 °C

Werkstoff des GehäusesAluminium

Werkstoff der AbdeckungGlas transparent

MontageortWand

Anwendung OrtAussenbereich

MontageartAufputz

Anwendung RaumAussenbereich Hof & Einfahrt Rund ums Haus
Terrasse / Balkon

FarbeAnthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie3 Jahre

Inkl. EckwandhalterNein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL E

Energieeffizienzklasse

EPREL-KategorieLichtquelle


XLED CAM2 SC anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841092603

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

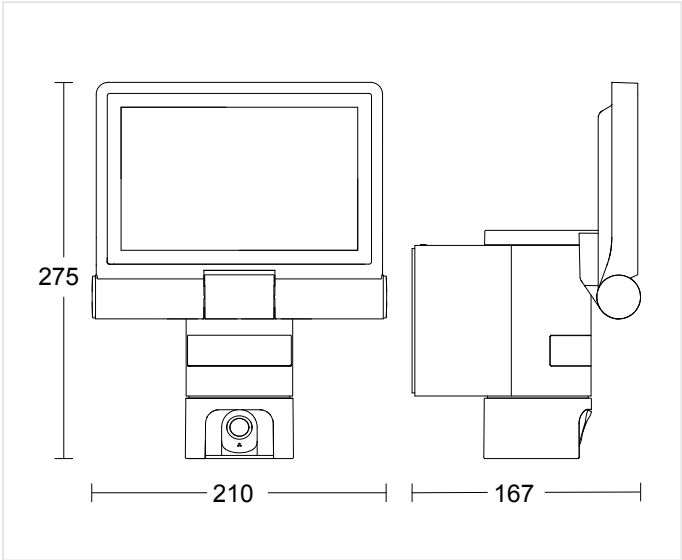

167 x 210 x 275 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,00 m MAX
-----------------------	----------------	---------------


XLED CAM2 SC anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841092603

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

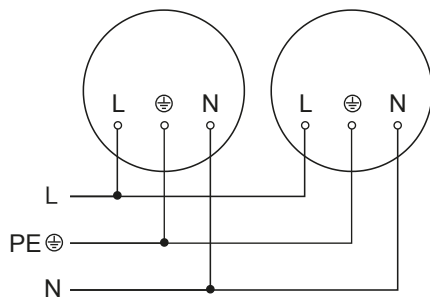

Schaltplan

XLED CAM2 SC anthrazit


EAN 4007841092603

SENSOR-LED-STRAHLER


Highlights



2K-Weitwinkel-Farbkamera, 180°
schwenkbar

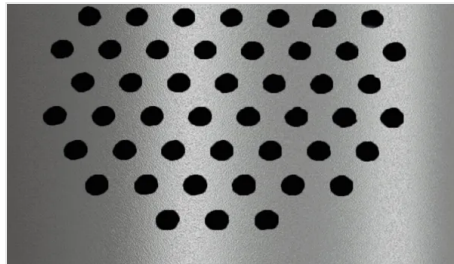


Integrierte Gegensprechanlage

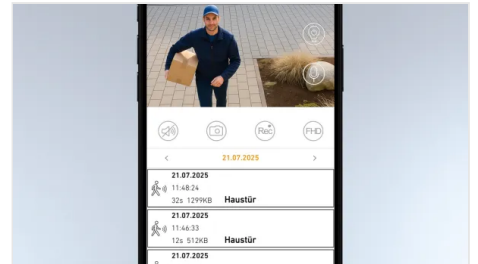

Kommunikation über Smartphone



Micro SD-Karte (16 GB inkl.)

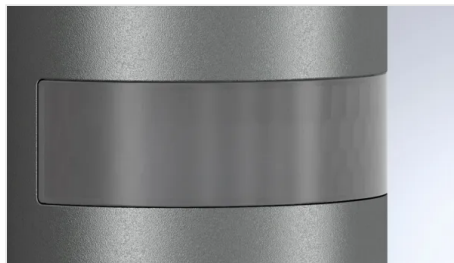

Hochpräzisionsensor



Hochwertiges Aluminium



Optionale Grundhelligkeit 0 - 40 %

XLED CAM2 SC anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841092603

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	092603
EAN	4007841092603
Typ	XLED CAM2 SC anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss