

L 42 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

neva
lux**LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR**

EAN 4007841085254

E-Nr. 941012829

- Luminaire d'extérieur sans détecteur de mouvement, avec boîtier en aluminium robuste et de haute qualité
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable (éclairage de base uniquement en combinaison avec une lampe à détecteur Bluetooth), Fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 12,6 W avec 871 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

105 x 131 x 274 mm



L 42 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841085254
E-Nr. 941012829

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs	= 82	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Dimensions L x l x H	105 x 131 x 274 mm	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Matériau du boîtier	Aluminium
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	LED non interchangeable	Matériau du cache	Matière plastique opale
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Éclairage permanent	commutable	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	Clips de couverture
Puissance	12,6 W	DURÉE DE VIE		Lieu de montage	mur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Lieu d'application	Extérieur
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000	Type de montage	En saillie
CONNECTIVITÉ		RÉGLAGES		Matériau	Aluminium
Mise en réseau	Oui	Lumière principale réglable	5 - 100 %	Application pièce	entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Réglages via	Bluetooth Mesh	Couleur	anthracite
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Avec télécommande	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU		Garantie fabricant	3 ans
Flux lumineux mesuré 360°	871 lm	Résistance aux chocs	IK03	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Efficacité	69,1 lm/W	Indice de protection	IP54	CERTIFICATS ET EPREL	
Température de couleur	3000 K	Classe de protection	I	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

L 42 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth


EAN 4007841085254

E-Nr. 941012829

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

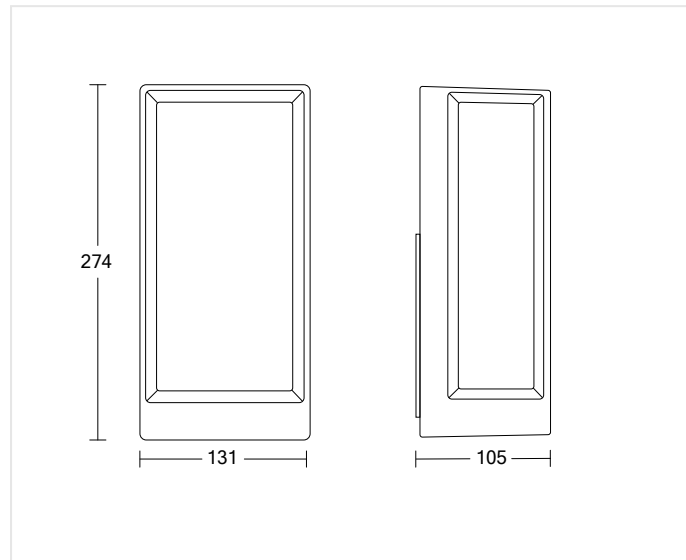

105 x 131 x 274 mm

L 42 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841085254
E-Nr. 941012829

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

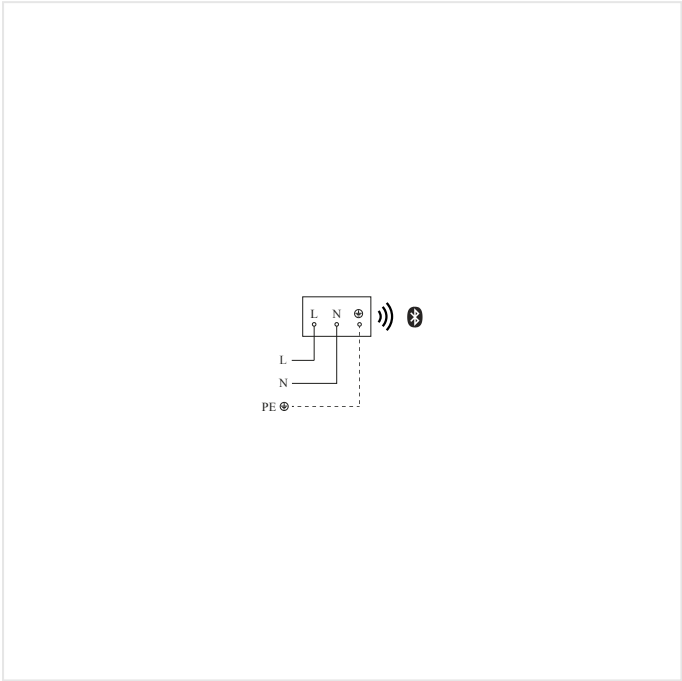


Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2

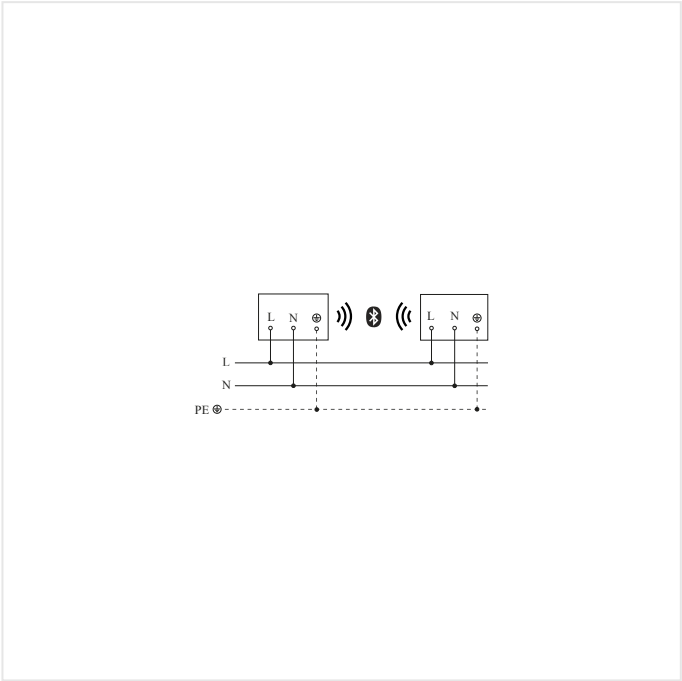


Schéma du circuit Bluetooth

L 42 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841085254

E-Nr. 941012829

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR


Points forts



Système LED STEINEL inclus



Allumage en douceur intelligent

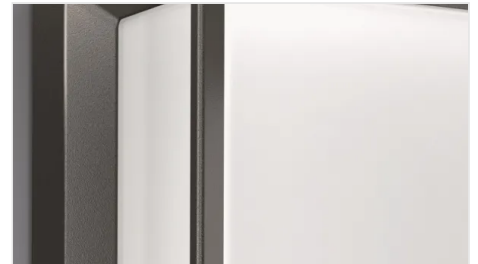


Aluminium de qualité supérieure




Lumière d'ambiance à LED



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

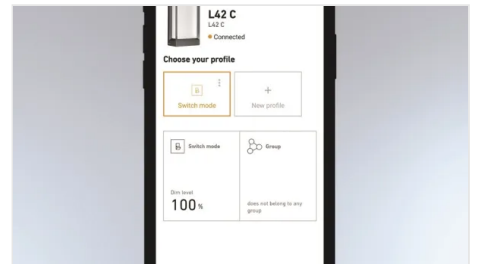

Utilisable via l'application

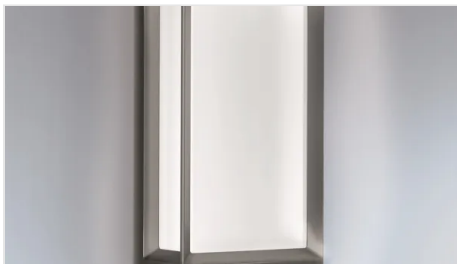

Éclairage principal réglable (5–100 %)

L 42 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841085254
E-Nr. 941012829

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085254

EAN

4007841085254

N° E

941012829

Typ

L 42 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss