

HF 360 KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841079536

E-Nr. 535934308

 **steinel**

94 x 120 x 120 mm



HF 360 KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079536
E-Nr. 535934308

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Portata tangenziale		Ø 12 m (113 m²)		Durata funzione luce di base		1-255 min			
Versione	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio		2,50 – 3,5 m		Luce principale regolabile		0 - 100 %			
DIMENSIONI		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Impostazioni tramite		Software ETS Telecomando Bus Smart Remote			
Dimensioni L × P × A		94 x 120 x 120 mm				Con telecomando		No			
ELETTRICO		Collegamento in rete		Sì		Regolazione crepuscolare Teach		Sì			
Allacciamento alla rete		30 V		Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave					
Autoconsumo		0,7 W		Collegamento in rete tramite		bus KNX					
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Funzioni KNX		Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica							
Altezza di montaggio max.		3,50 m		Con accoppiatore bus		Sì					
Tecnologia del sensore		Alta frequenza		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE							
Potenza di trasmissione		< 1 mW		Avvio luce dolce		Sì					
Tecnologia HF		5,8 GHz		Luce permanente		commutabile					
Con sensore di movimento		Sì		Regolazione luce costante		Sì					
Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		IMPOSTAZIONI							
Angolo di rilevamento		360 °		Interruttore crepuscolare		Sì					
Angolo di apertura		140 °		Regolazione crepuscolare		10 – 1000 lx					
Protezione anti-intrusione		Sì		Impostazione del tempo		0 s – 1092 Min.					
Mascheramento per segmenti		Sì		Funzione luce di base		Sì					
Scalabilità elettronica		Sì						CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Scalabilità meccanica		No						Garanzia del produttore		5 anni	
Dettaglio della portata		Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo						Supporto angolare incluso		No	
Portata radiale		Ø 12 m (113 m²)						CERTIFICATI ED EPREL			
								Certificati		VDE	


HF 360 KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079536
E-Nr. 535934308

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

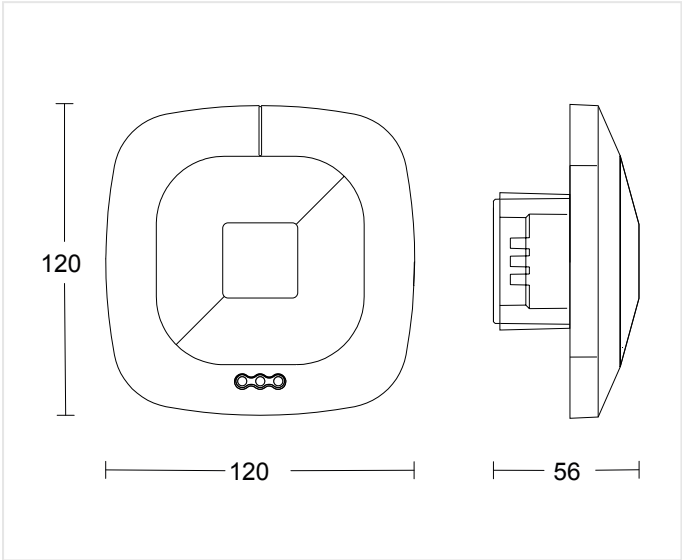

94 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

HF 360 KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841079536

E-Nr. 535934308


Punti salienti




Telecomandi opzionali

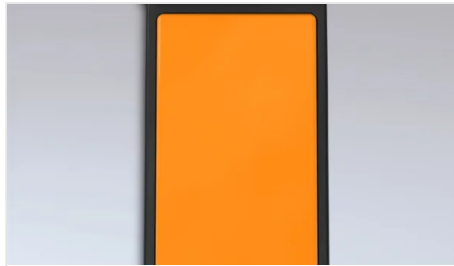

Telecomando Smart Remote optional

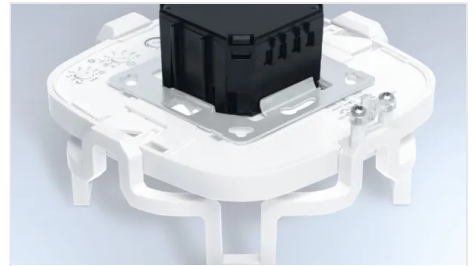

Adattatore HF per montaggio su
controsoffitti

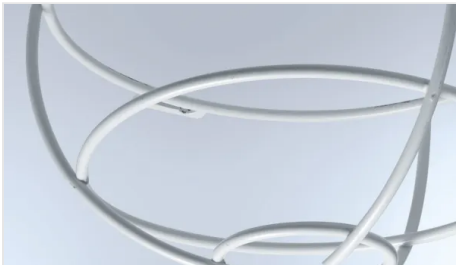

Gabbia di protezione opzionale

HF 360 KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079536

E-Nr. 535934308

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079536

EAN

4007841079536

N. E

535934308

Typ

HF 360 KNX - incasso a soffitto

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss